


## Fisa Tehnica CIMENT DUROCEM 42.5 BAUCEM

### DOMENII DE UTILIZARE

Ciment utilizat in structuri si elemente monolite sau prefabricate, in compozitia adezivilor si a mortarelor uscate

Ciment utilizat pentru preparare beton, mortar pasta si alte amestecuri pentru constructii; Ciment utilizat pentru fabricarea de produse de constructii;

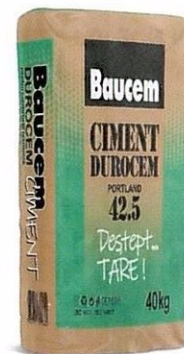

### CARACTERISTICI ESENTIALE

CARACTERISTICI ESENȚIALE	INDICATORI DE EXPLOATARE	SPECIFICAȚII TEHNICE ARMONIZATE
Compozitie ciment obisnuit (subclase)	CM 2 42.5N	BDS EN 197 – 1:2011
Rezistenta la compresiune - devreme -standard	≥ 10	BDS 196-1
	≥42.5 ≤ 62.5	
Connection start time	≥ 60 min	BDS 196-3
Continut de sulfat %	≤ 3.5	BDS 196-2
Continut de clorura%	≤ 0.10	

### Reguli minime de transport, manipulare, depozitare a cimentului :

- pe timpul transportului paletii cu saci de ciment vor fi asigurati pentru prevenirea deplasarii si rasturnarii accidentale;
- paletii infoliati se pot depozita si in spatii neacoperite pe platforme betonate cu conditia pastrarii intacte a foliei ;
- sacii vor fi feriti de lovituri, intepaturi, taieturi;
- sacii se manipuleaza numai in pozitie orizontala.
- sacii se vor depozita in incinte inchise , uscate, feriti de umiditate
- paletii cu saci de ciment, se depoziteaza la cel putin 60 cm de peretii exteriori

#### **MOD DE PREZENTARE**

Ambalaj – In sac de hartie de 40 kg.

Palet – 40 saci x 40 kg = 1600 kg

Culoare – Gri

#### **TERMENDE VALABILITATE**

12 luni de la data fabricției. Se depoziteaza în ambalajul original, în zone ferite de umiditate.

Producator "DANILI888" Ltd. , Bulgaria, Targovishte, Tsar Osvoboditel street 34

Fabrica: Bulgaria, Targovishte

Unic Importator – S.C. Multigrup Activ Distribution S.R.L., Str. Cuza Voda nr. 132, Camera 4, Bl. 1, Sc. 2, Et. P+1, Ap. 23, Sector 4, Bucuresti, tel. 0212231875, [office@multigrup.ro](mailto:office@multigrup.ro), [www.baucem.ro](http://www.baucem.ro)