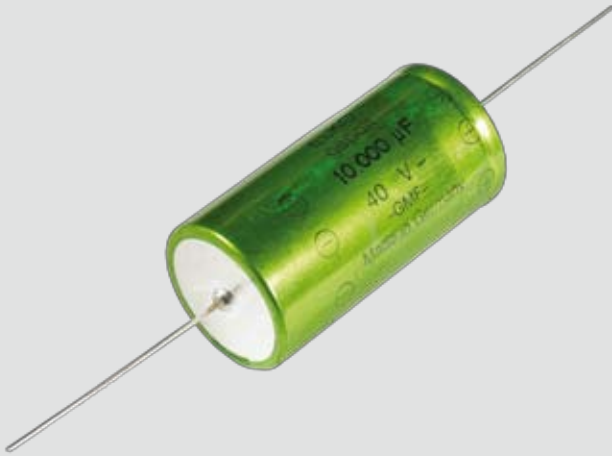
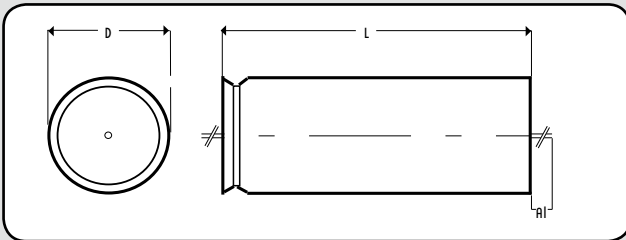


▶ ERGF-AUDYN® NIEDERVOLT-ELEKTROLYTKONDENSATOREN GEPOLT AXIAL 40V-100V


Elektrolytkondensator, gepolt raue Folie

Anschlüsse: Kupferdraht, verzinkt
 Kapazitätsbereich: 330 bis 10.000µF
 Nennspannung: 40V, 60V und 100V
 C-Toleranz ± 20%
 Verlustfaktor: tan d <0,15 bei 100 Hz
 (bei C Werten >4700µF: tan d <0,20)


Audyn Cap Elko gepolt 40 V

Bezeichnung	C/µF	Abm. D x L mm	Best. Nr.
ERGF/4,7/40	470µF	12,5x26	150 1250
ERGF/10/40	1.000µF	14,5x30,5	150 1251
ERGF/22/40	2.200µF	14,5x35,5	150 1252
ERGF/33/40	3.300µF	18,5x35,5	150 1253
ERGF/47/40	4.700µF	21,5x40,5	150 1254
ERGF/68/40	6.800µF	25,5x40,5	150 1255
ERGF/100/40	10.000µF	25,5x50,5	150 1257

Audyn Cap Elko gepolt 63V

Bezeichnung	C/µF	Abm. D x L mm	Best. Nr.
ERGF/10/63	1.000µF	14,5x30,5	150 1267
ERGF/22/63	2.200µF	21,5x40,5	150 1268
ERGF/33/63	3.300µF	25,5x40,5	150 1269
ERGF/47/63	4.700µF	25,5x50,5	150 1270
ERGF/68/63	6.800µF	30,5x50,5	150 1271
ERGF/100/63	10.000µF	30,5x50,5	150 1272

Audyn Cap Elko gepolt 100 V

Bezeichnung	C/µF	Abm. D x L mm	Best. Nr.
ERGF/3,3/100	330µF	14,5x35,5	150 1280
ERGF/4,7/100	470µF	14,5x35,5	150 1281
ERGF/10/100	1.000µF	21,5x35,5	150 1282
ERGF/22/100	2.200µF	25,5x40,5	150 1283
ERGF/33/100	3.300µF	30,5x50,5	150 1284