



Manual de utilizare

Romstal Imex SRL
Sos. Vitan-Barzesti, nr. 11A,
Bucuresti, Romania
Tel/Fax: +4021 332 09 63

IM Romstal Trade SRL
Str. Uzinelor 12/10, MD2023
Chişinău, R. Moldova
Tel/Fax: +373 (22) 42 18 10

Uvoznik: DOMING d.o.o.
22310 Šimanovci, Ugrinovačka bb,
TEL: +381 22 480 230

www.romstal.ro

Ромстал Україна
Адреса: 04080, Україна, м.Київ,
вул.Новокожистинівська, д.А
Тел. +38 (044) 451-89-48
+38 (044) 501-53-53

Ромстал България Еоод
София, Бул. Ботевградско
шосе 276
телефон: 02/8920940

INTRODUCERE

NOUL Gateway Universal este un produs cheie pentru sistemul SALUS Smart Home și acceptă integrarea în cloud cu AWS IoT și alte platforme cloud cu personalizare firmware. Acest lucru va oferi o soluție ideală pentru conectarea mai multor dispozitive wireless ZigBee la cloud în sistemul unei case inteligente, folosind smartphone-ul sau computerul prin Internet. Puteți conecta până la 200 de dispozitive la un singur gateway.

CONFORMITATEA PRODUSULUI

Acest produs îndeplinește cerințele esențiale și alte informații relevante prevederile Directivelor 2014/30 / UE, 2014/35 / UE, 2014/53 / UE și 2011/65 /UE. Textul integral al Declarației de conformitate a UE este disponibil la următoarea adresă de internet: www.saluslegal.com

(P) 2405-2480MHz; <20dBm (Wifi)

INFORMAȚII DE SIGURANȚĂ

Utilizați în conformitate cu reglementările. Numai pentru utilizare în interior. Păstrați dispozitivul complet uscat. Adaptorul AC/DC trebuie să fie conectat la priza care trebuie să fie situată aproape de dispozitiv și să fie ușor accesibilă. Gateway-ul are un rating IP30. Deconectați dispozitivul înainte de a-l curăța cu o cârpă uscată.

Echipamentul este potrivit doar pentru montare la înălțimi ≤ 2 m. Utilizați numai sursele de alimentare prezentate mai jos. Temperatura maximă a mediului de lucru este de 40°C.

INTRARE: AC 100 - 240V, 50 - 60Hz, 0.3A

IEȘIRE: 5.0V --- 1.0A, 5.0W

EXPLICAȚII ALE SIMBOLURILOR DE PE ETICHETA PRODUSULUI

GATEWAY	
	Marcaj UKCA
	Marcaj CE
	Marcaj conformitatea Rusia
	Clasa de protecție III
	Reciclare
	Tensiune curent continuu
	Temperatura de operare max. 40°C
	Protecție împotriva patrunderii de unelte, fire etc., cu un diametru de 2,5mm sau mai mult. Fără protecție la umiditate.

ADAPTOR	
	Marcaj TUV și GS
	Marcaj certificare ETL
	Polaritatea tensiunii de ieșire a terminalelor
	Clasa de protecție II
	Utilizare doar pentru interior
	Eficiență energetică
	Marcaj RCM

DESCRIEREA LED-URILOR

LED & CULOARE	Interpretare
	Dispozitivul este conectat la Cloud.
	Dispozitivul nu se poate conecta la Cloud.
	Rețeaua ZigBee închisă.
	Modul de identificare pornit.
	Rețeaua ZigBee deschisă (căutare și adăugare de dispozitive).
	Depășirea numărului maxim de dispozitive permise.
	Gateway-ul este conectat la router prin LAN sau Wi-Fi.
	Gateway-ul nu este conectat la router prin LAN sau Wi-Fi.

INSTALARE IN MODUL ONLINE - PRIN CABLUL ETHERNET

1 Instalarea aplicației - SALUS Premium Lite

Acest produs trebuie utilizat cu aplicația SALUS Premium Lite. Poate fi folosit cu versiunea mobilă disponibilă pe Google Play și App Store sau aplicația web.





SCANEAZĂ PENTRU
INSTALAREA APLICAȚIEI


2 Instalarea Gateway-ului









După ce gateway-ul a fost pornit și conectat la router, așteptați până când toate LED-urile sunt verzi.

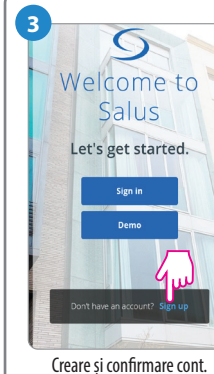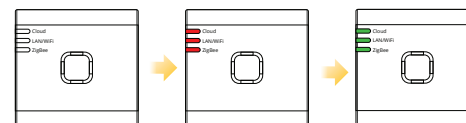

Creare și confirmare cont.

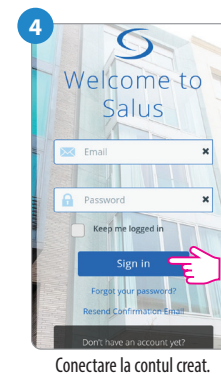

Conectare la contul creat.

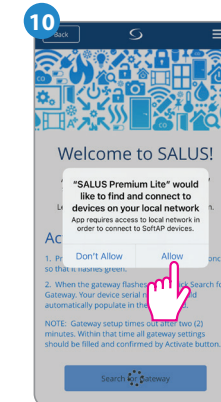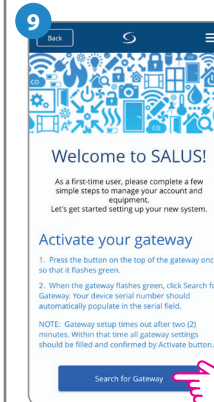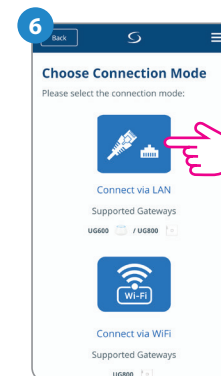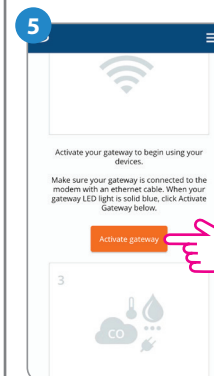

11

Gateway serial number
SAL3AG1-001E5E070C44-45d80

Country
(UTC+00:00) London

Time zone
24:00

LED Status
Always On

12

Edit Homepage Image


Address

City

Postcode


Gateway name

Activate my gateway





După ce gateway-ul a fost activat, aplicația va merge automat la ecranul principal, iar cele trei LED-uri de pe gateway vor lumina verde continuu.

INSTALARE ÎN MODUL ONLINE - PRIN BLUETOOTH

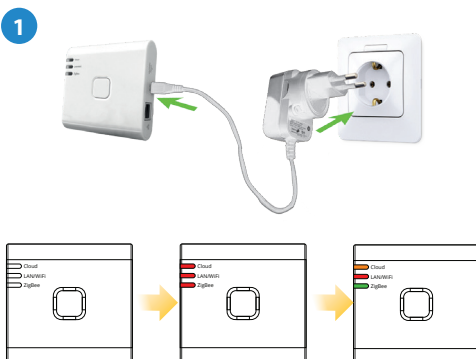

2 După ce gateway-ul a fost pornit, urmați pașii 1, 3, 4 și 5 din "Instalare în modul Online - utilizând cablu Ethernet".



5 Welcome to SALUS!

As a first-time user, please complete a few simple steps to manage your account and equipment. Let's get started setting up your new system.

Activate your gateway

Power ON the Gateway.

Please check and ensure the internet connection is available for the cloud registration. If LAN cable is used for the connection, the cloud LED should be on green. Otherwise please check the cable first.

Press the main button on the gateway to activate the pairing mode.

Setup with Bluetooth

6 Connect to Device

To provision your new device, please make sure that your Phone's Bluetooth is turned on and within range of your new device.

Devices

SAL3AG1-0C44

7 Select Wi-Fi Network

To complete setup of your device SAL3AG1-0C44, please provide your Home Network's credentials.

Networks

SALUS-testing

Bluetooth Pairing Request

"SAL3AG1-0C44" would like to pair with your iPhone.

Cancel Pair

8 Select Wi-Fi Network

To complete setup of your device SAL3AG1-0C44, please provide your Home Network's credentials.

Networks

SALUS-testing

Join Other Network

9 Select Wi-Fi Network

To complete setup of your device SAL3AG1-0C44, please provide your Home Network's credentials.

Networks

SALUS-testing

Password

Cancel Provision

10 Provisioning

Sending Wi-Fi credentials

Applying Wi-Fi connection

Checking provisioning status

Gateway is online

Checking all devices linked to gateway

11

Gateway serial number
Salus-001E5E070C44-00000

Country

Time zone
24:00

LED Status
Always On

Edit Homepage Image

Address

12

Edit Homepage Image


Address

City

Postcode


Gateway name

Activate my gateway




După ce gateway-ul a fost activat, aplicația va merge automat la ecranul principal, iar cele trei LED-uri de pe gateway vor lumina verde continuu.

INSTALARE ÎN MODUL OFFLINE (FĂRĂ CONEXIUNE LA INTERNET)

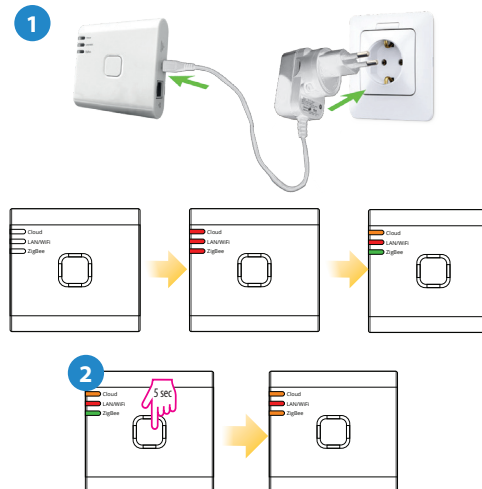

Pentru a începe instalarea sistemului, apăsați și mențineți apăsat butonul timp de 5 secunde până când LED-ul ZigBee devine portocaliu continuu. Aceasta înseamnă că rețeaua ZigBee este pregătită să accepte dispozitivele SALUS.

Notă: Este recomandat să consultați manualele individuale ale dispozitivelor înainte de a începe procesul de instalare pentru fiecare dintre ele. Anumite dispozitive nu pot fi adăugate în modul offline.

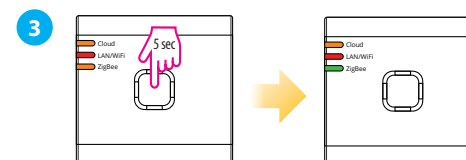



SCHIMBAREA CONECTIVITĂȚII DE LA LAN LA WIFI

Pentru a schimba conectivitatea din LAN în WiFi, urmați pașii de mai jos.

WiFi SSID: numele rețelei dvs. (Sensibil la majuscule)


Parola WiFi: parola rețelei dvs

Notă: Este posibil ca folosind conexiunea la internet prin modul WiFi să nu fie la fel de stabilă ca cea de pe cablu.

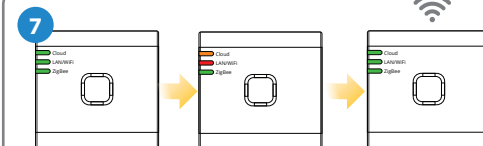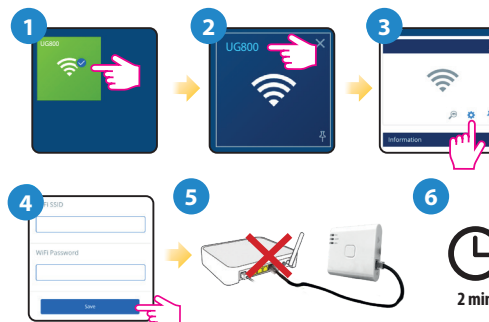


VERIFICAREA CONFIGURĂRII SISTEMULUI

Pentru a verifica ce dispozitive ale sistemului sunt asociate și au fost configurate corect, puteți utiliza **Modul Identificare**. Apăsați butonul pentru a porni procesul de Identificare. Folosind Modul de Identificare, RUG800 va afișa toate echipamentele care sunt conectate la sistemul dvs. Apăsați butonul din nou pentru a anula procesul de identificare. Modul de identificare se va opri automat după 10 minute.

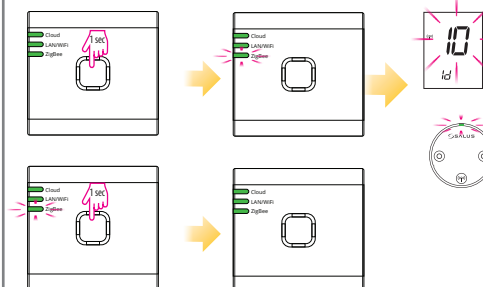


REVENIRE LA SETĂRILE DIN FABRICĂ

Revenirea la setările din fabrică în gateway-ul RUG800 va șterge toate setările și dispozitivele asociate cu acesta din memoria sa. Pentru a face acest lucru, utilizați agrață sau un ac pentru a apăsa și țineți apăsat butonul timp de aproximativ 10 secunde, până când toate LED-urile luminează portocaliu și eliberați-l.



Online:



Offline:

