

Valrom Industrie SRL

Bd. Preciziei nr. 28, sector 6,
cod 062204, București
Tel: + 4 021 317 38 00;
Fax: + 4 021 317 38 10;
www.valrom.ro; office@valrom.ro

REG COM J40/4810/1996
CIF RO8529679
Capital social: 6.706.000 lei

FISA TEHNICA

CAMIN <WaterKIT> DUBLUSTRAT D800 H= 1080 CU CAPAC

1. Domeniu de utilizare.

- Caminul pentru apometru este destinat protejării apometrului și instalațiilor conexe, pentru bransamente individuale.
- Se montează îngropat în zone în care adâncimea de înghet este mai mică sau egală cu 0,8 m.
- Amplasarea caminului de apometru se face în zone fără trafic (spațiu verde, zone pietonale).



2. Caracteristici tehnice și dimensiuni.

- Caminul este realizat în conformitate cu Standard de Firma: STF 9/2005.
- Material: polietilena.
- Procedeele de fabricație: formare rotatională "rotomoulding".
- Produs monobloc, fără suduri sau îmbinări.
- Perete dublustrat, construcție bloc în structura sandwich:
 - strat exterior din polietilena compactă, culoare gri (colorat în masă);
 - strat interior din polietilena expandată, culoare natur pentru izolație termică.
- Rigidizarea mecanică este asigurată de geometria peretelui ranforsată cu nervuri orizontale și verticale.
- Capacul are pereții dublustrat, la exterior din polietilena compactă de culoare neagră și la interior din polietilena expandată, culoare natur.
- Componente:
 - corp camin,
 - capac,
 - garnitura de etansare.


Valrom Industrie SRL

Bd. Preciziei nr. 28, sector 6,
 cod 062204, București
 Tel: + 4 021 317 38 00;
 Fax: + 4 021 317 38 10;
 www.valrom.ro; office@valrom.ro

REG COM J40/4810/1996
 CIF RO8529679

Capital social: 6.706.000 lei

➤ Dimensiuni in[mm]:

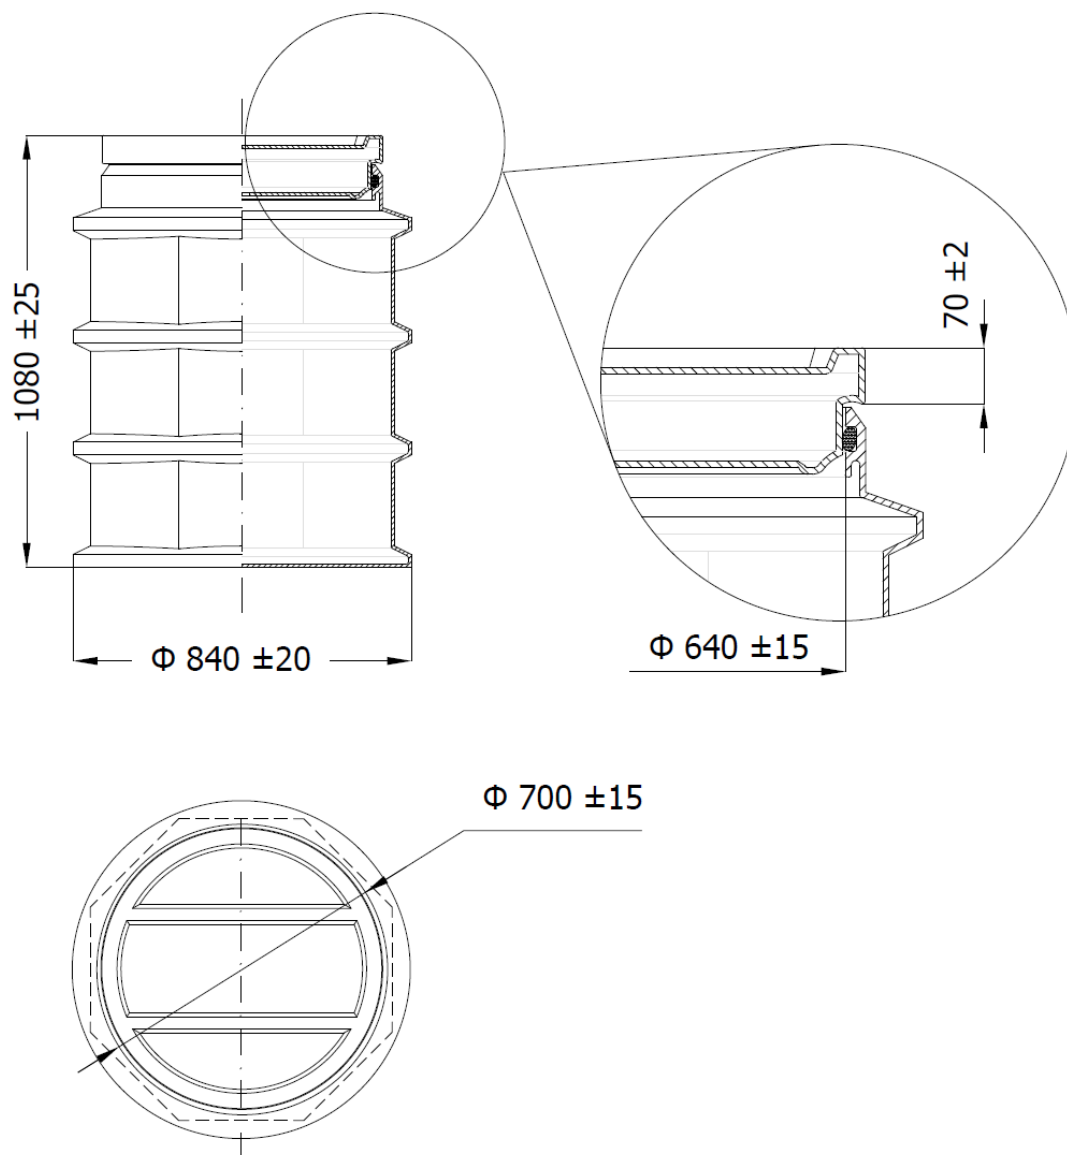

Diametrul nominal	Diametrul nervura	Diametrul acces	Inaltime totala	Masa	Cod articol
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	
800	840 ± 20mm	640 ± 15mm	1.080 ± 25mm	≈ 26	47710080011

Valrom Industrie SRL

Bd. Preciziei nr. 28, sector 6,
cod 062204, București
Tel: + 4 021 317 38 00;
Fax: + 4 021 317 38 10;
www.valrom.ro; office@valrom.ro

REG COM J40/4810/1996
CIF RO8529679

Capital social: 6.706.000 lei

3. Marcare, ambalare, manipulare, transport si depozitare.

- Fiecare camin este marcat prin stantare, cu luna si anul de productie. Pe autocolant sunt tiparite numele producatorului si instructiunile de montaj.
- Caminul se livreaza neambalat.
- Pentru manipulare, in peretii laterali, sunt doua manere tip buzunar.
- Se va evita stivuirea caminelor unul peste altul sau asezarea de greutate peste acestea, deoarece se pot provoca deformari care ar prejudicia conformitatea produsului.
- Transportul se va face cu mijloace specifice. Pe timpul transportului caminul se asigura pentru prevenirea rasturnarilor, rostogolirilor, loviturilor datorate deplasarii.
- In timpul operatiilor de incarcare/descarcare este interzisa trantirea si/sau lovirea cu corpuri contondente sau ascutite care pot prejudicia produsul si deteriora montajul.

4. Garantie, durata de utilizare, conformitate.

- Garantia este de 24 de luni de la data facturii. Garantia acopera defectele de fabricatie si nu acopera defectele datorate manipularii, depozitarii sau montajului defectuos.
- Durata estimata de utilizare este de 50 ani.
- Produsul este avizat de catre Consiliul Tehnic Permanent pentru Constructii, detine Aviz si Acord tehnic, disponibile pe site: www.valrom.ro.

5. Punere in opera.

- Verificare preliminară montajului: caminul trebuie să aibă suprafața fără defecte vizibile cu ochiul liber sau deformări care ar putea avea efecte asupra funcționalității (incluziuni, zgărieturi, fisuri sau straturi care se desprind).
- Amplasarea caminului de apometru se va face întotdeauna în spațiul verde sau într-o zonă pietonală. Caminul NU a fost proiectat să reziste la sarcini din trafic.
- În cazul în care nivelul pinzei de apă freatică depășește limita inferioară a caminului, se impune turnarea unei plăci de beton de minim 10 cm grosime și betonarea parțială sau totală a caminului în funcție de nivelul apei freatice. În cazul betonării se vor proteja pereții caminului, fie utilizând rigle din lemn pe diametre perpendiculare fie prin umplerea cu apă a caminului. Betonarea se va face în straturi succesive de circa 30cm.
- **Etape:**
 - a) Executarea orificiilor de trecere a tevilor de bransament prin pereții caminului cu ajutorul unei carote de dimensiune corespunzătoare. Trecurile prin pereți se execută în zonele plate de la baza caminului, diametral opuse. Pe acestea se montează garniturile de etansare corespunzătoare în funcție de dimensiunea bransamentului.

Dimensiune teava PEHD bransament [mm]	Dimensiune carota [mm]	Garnituri etansare [mm x mm]
DN 20	Ø 32	Ø 32x20
DN 25	Ø 40	Ø 40x25
DN 32	Ø 40	Ø 40x32

Valrom Industrie SRL

Bd. Preciziei nr. 28, sector 6,
 cod 062204, București
 Tel: + 4 021 317 38 00;
 Fax: + 4 021 317 38 10;
 www.valrom.ro; office@valrom.ro

REG COM J40/4810/1996
 CIF RO8529679
 Capital social: 6.706.000 lei



Zona de pozitionare a gaurilor de racordare

- Se executa instalatia interioara conform proiectului
- b) Se sapa groapa de instalare cu dimensiuni corespunzatoare in asa fel incat sa existe un spatiu de minim 30-40 cm perimetral caminului, spatiu corelat cu mijloacele de compactare care se vor folosi ulterior si dimensiunile acestora. Adancimea gropii se stabileste astfel incat nivelul capacului la finalizarea montajului sa fie imediat deasupra nivelului solului (circa 1cm) si tinand cont de stratul suport adoptat (a se vedea c). Fundul gropii trebuie sa fie orizontal si plan.
- c) In soluri stabile se aterne pe fundul gropii un pat de nisip de minim 15cm care se niveleaza. In soluri argiloase se toarna o placa din beton de minim 10cm grosime, dimensionata conform aplicatiei (studiului geotehnic).
- d) Se aseaza caminul pe stratul anterior definit. Se asigura ca acesta este intr-o pozitie orizontala stabila.
- e) Se fac racordurile la instalatia de apa. Tevile de bransament, $\varnothing 20$, $\varnothing 25$ sau $\varnothing 32$ se trec prin garniturile de etansare corespunzatoare $\varnothing 32 \times 20$, $\varnothing 40 \times 25$ sau $\varnothing 40 \times 32$ de la exterior spre interior.
- f) Se umple spatiul dintre camin si peretii gropii cu straturi de cca 25-30 cm material de umplutura. Fiecare strat trebuie compactat cu atentie, până la atingerea indicelui Proctor adecvat, astfel încât să umple tot spațiul din jurul căminului. Materialul de umplură pentru montaj in sol stabil este fie pământ compactabil fără pietre, moloaz sau alte particule proeminente care pot zgâria pereții căminului, fie nisip si pietris cu o granulație de 4/16 mm (conform DIN 4226, partea întâi). Gradul Proctor minim de compactare este 95%.
 O atentie deosebita se va acorda zonelor tevilor de bransament. Aici materialul de umplutura va fi nisip in straturi de 15 cm deasupra si dedesubtul tevilor.
ATENTIONARE! Pentru aplicatii speciale, de exemplu soluri argiloase, materialul de umplutura trebuie sa fie nisip stabilizat, iar caminul este sustinut de placa din beton (cf. pct. c)! Pentru astfel de aplicatii, cele cu panza freatica, sau alte cazuri particulare, contactati producatorul!
- g) Pe toata durata realizarii umpluturii se recomanda acoperirea caminului, pentru a evita patrunderile de material.
- h) Executia gropii de instalare si montarea caminului se fac cu respectarea normelor de protectie a muncii in vigoare.