



Wykonany z wytrzymałego polimeru zmniejszającego wagę oraz ułatwiającego montaż



## NAPĘD DO BRAM GARAŻOWYCH

Wersja 24 V – Zodiac 60


3-krokowy system montażu szyny – PATENT FAAC

Standardowo wyposażony w przewód zasilający z wtyczką.

Przystosowany do lamp energooszczędnych

Zintegrowana lampa oświetlenia wnętrza garażu

Łatwy dostęp do panelu programowania, nie ma potrzeby otwierania pokrywy silnika.

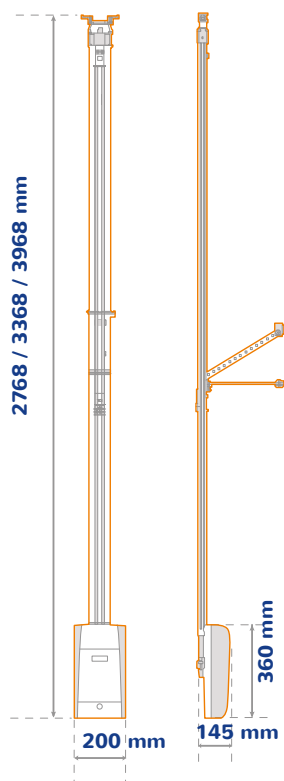

Kod	Model	Wersja	Silnik	Maks. brama segmentowa*
6120041	Zodiac 60	Napęd samohamowny – wbudowana centrala Geo 08	24 V	5 x 2,50 m


\* Maksymalna wysokość zależy od geometrii bramy. Podane wartości dotyczą konfiguracji tradycyjnej

## DANE TECHNICZNE

	Zodiac 60
Napięcie zasilania (V)	230
Silnik (V)	24
Moc (W)	220
Siła ciągu (daN)	60
Maks. ilość cykli następujących po sobie	30
Maks. bieg (mm)	1900 - 2500 - 3100
Prędkość przesuwania, bez obciążenia (m/min.)	6,6
Częstotliwość użytkowania przy 20°C	80 cykli dziennie
Temperatura pracy (°C)	-20 +55
Waga (Kg)	6,6
Stopień ochrony	IP20

## SCHEMAT OKABLOWANIA ELEKTRYCZNEGO

- Linia zasilania: 3x1,5 mm<sup>2</sup>
- Lampa ostrzegawcza: 2x1,5 mm<sup>2</sup>
- Fotokomórki TX: 2x0,5 mm<sup>2</sup>
- Fotokomórki RX: 4x0,5 mm<sup>2</sup>

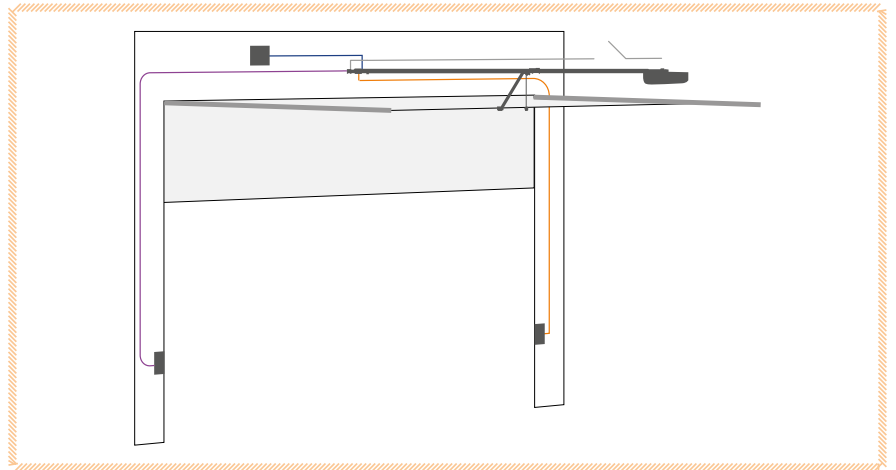

## AKCESORIA




**AKUMULATOR**  
Z możliwością ładowania

Kod 390923



**MECHANIZM WYSPRZĘGLAJĄCY**  
Zewn. mechanizm wysprzęglający do użycia z istniejącą klamką

Kod 390488



**WSPORNIK SZYNY**  
Pojedynczy

Kod 6100125



**CIĘGNO DO BRAM SEGMENTOWYCH**

Kod 6100107



**MODUŁ RADIOWY**  
XF 433 LC/BRAVO

433 MHz

Kod 6100346

## SZYNY JEZDNE



Szyna	Maks. wymiary bramy szer.xwys. (m)	Maks. wymiary bram segmentowych szer.xwys. (m)	Długość szyny (mm)	Maks. prześwit (mm)	Kod
Pojedyncza z paskiem	3,00x2,15	5,00x2,02	2400	2020	390120
Pojedyncza z paskiem	3,00x2,60	5,00x2,62	3000	2620	390126
Pojedyncza z paskiem	3,00x3,20	5,00x3,20	3600	3200	390132
Podwójna z paskiem	3,00x2,60	5,00x2,62	3000	2620	390226
Podwójna z paskiem	3,00x3,20	5,00x3,20	3600	3200	390232



## ZESTAW DO BRAM GARAŻOWYCH

Zestaw do automatyzacji bramy garażowej z kompletem akcesoriów

# ZESTAW



230 V

### KOMPLETNY ZESTAW

Kod	Nazwa	Napięcie zasilania	Brama maks.*
<b>61200410001</b>	Zestaw specjalny ZODIAC	230 V	5x2,5 m

\* Maksymalna wysokość zależy od geometrii bramy. Podane wartości dotyczą konfiguracji tradycyjnej

ZESTAW  
ZODIAC 60

Kod	Model	Ilość
<b>6120041</b>	Napęd ZODIAC 60	1
<b>390768</b>	Cięgno do bram segmentowych 531/576	1
<b>6100346</b>	Moduł radiowy XF 433 LC/BRAVO	1
<b>6100334</b>	Pilot 4-kanalowy ECHO TX4 RC	1

ZODIAC



GENIUS