




RELEU multifunctional

Caracteristici principale

- releu monofazic
- afisarea valorii reale a tensiunii
- afisarea valorii reale variabile a curentului
- afisarea valorii puterii consumate
- pornirea automata dupa stabilizarea tensiunii
- programarea timpului de intarziere pentru pornire
- programarea valorilor pentru limita superioara de oprire si limita inferioara de oprire
- programarea valorii pentru limita superioara de oprire a circuitului in cazul cresterii curentului peste limita setata
- design modular pentru fixare pe sina DIN de 35 mm

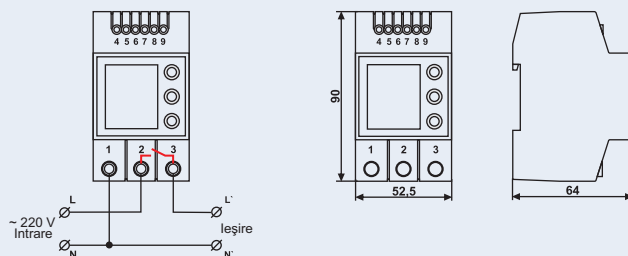

Parametrii tehnici

MP-63A

Tensiunea masurata, V	~100 – 400, 50 (±1) Ghz
Curentul masurat, A	1-70
Limita inferioara de oprire a tensiunii (programabila), V	120-200 (170*)
Limita superioara de oprire a tensiunii (programabila), V	210-270 (250*)
Limita superioara de oprire curentului (programabil) I _{prog.} , A	1-50 (40*)
Timpul de oprire la limita superioara a tensiunii, sec.	0,02
Timpul de oprire la limita inferioara a tensiunii, sec.	0,02(<120 V)/1(120-200 V)
Timpul de oprire pe curent, sec. in caz I masurat < I programat < I masurat + 25%	10
Timpul de oprire curent, sec. in caz I masurat > I programat + 25%	0,02
Timpul de intarziere al pornirii (programabil), sec.	5-600 (15*)
Eroare in masurarea tensiunii, %, nu mai mult de	1
Eroare in masurarea curentului, %, nu mai mult de	1
Curentul nominal la contactele releului, A, nu mai mult	63
Gradul de protectie al dispozitivului	IP 20
Dimensiunea carcasei, module de cate 17,5 mm	3

* setările din fabrica