

POMPA SUBMERSIBILA CU SURUB

3QGD1-40-0.37



Aplicatii


Pentru alimentarea cu apa din puturi sau rezervoare
 Pentru uz domestic, aplicatii civile si industriale
 Pentru gradini si irigatii

Conditii de operare

Temperatura maxima lichid 40°C
 Continut maxim de nisip 3%
 Diametru minim foraj: 76.2mm
 Imersie maxim 50 metri
 Numar maxim de porniri pe ora distribuite uniform: 20


Motor si pompa

Putere motor: 370W (3.6A)
 Tensiune 220-240V/50Hz
 Rotatii motor: 2850/minut
 Motor bobinaj cupru rebobinabil
 Condensator 18µF incorporat in motor
 Curba hidraulica conform ISO 9906
 Clasa izolatie motor: B

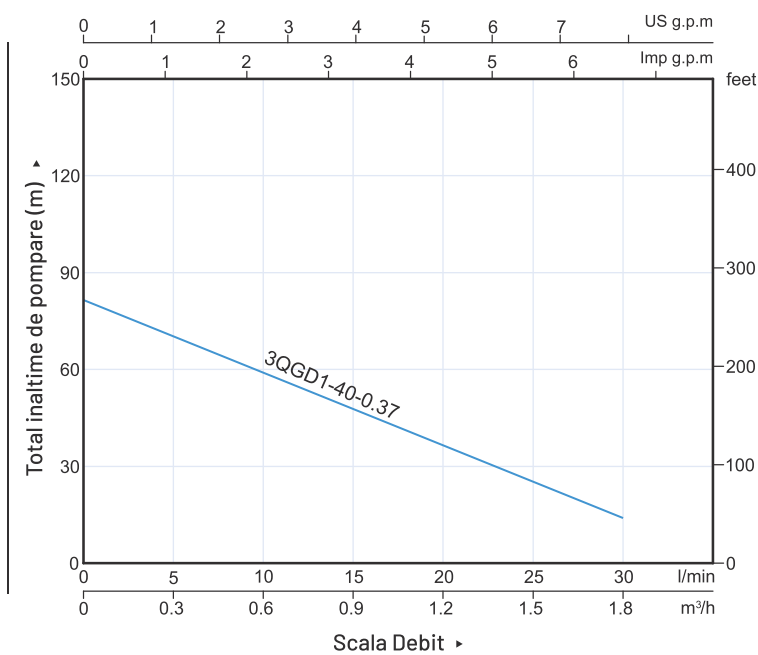

Garantie: 2 ani persoane fizice si
 1 an persoane juridice

3 QG (D) 1 - 40 - 0.37

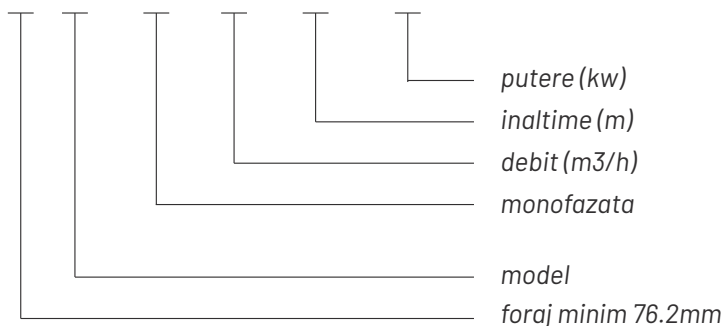


Componente	Materiale
Carcasa de refulare	AISI 304 inox
Filtru (strainer)	AISI 304 inox
Carcasa exterioară motor	AISI 304 inox
Parte superioara motor	Fontă conform ASTM NO.30
Suport inferior	AISI 304 inox
Garnitură mecanică	Grafit-Ceramică
Ax	AISI 304 inox - ASTM 5140
Ulei pentru etanşare	Ulei pentru utilaje alimentare și uz farmaceutic

Lungime cablu electric 15 metri prevazut cu stecker
 Sectiune cablu electric: 3* 0.63mm²

Date performanta 50Hz

Model	P2		Debit apa								n≈2850 1/min
	kW	HP	Q m ³ /h	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	
1~ 220-240 V			Q l/min	0	5	10	15	20	25	30	
3QGD1-40-0.37	0.37	0.5	H(m)	80	72	59	47	36	27	13	

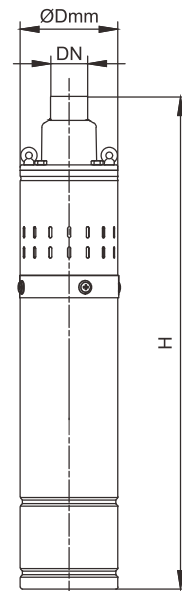

Dimensiune si greutate

MODEL	ØD (mm)	DN	Dimensiune (mm)		Greutate (kg)
			H(s)	H(T)	G(s)
1~ 220-240 V					
3QGD1-40-0.37	Ø72	1"	554	512	5.5

Fisa explodata pompa submersibila cu surub ULTRA FLOWTECH 3QGD1-40-0.37

- 1 Inele inox
- 2 Garnitura plata
- 3 Evacuare
- 4 Surub inox
- 5 Set rotor (otel placat cu crom)
- 6 Placa fixa
- 7 Carcasa pompei inox
- 8 Capac din cauciuc
- 9 Garnitura
- 10 Capac antinisip
- 11 Simering cu carcasa
- 12 Capac top chock
- 13 Surub de ulei
- 14 O-ring
- 15 Parte superioara motor(fonta)
- 16 Garnitura de orientare
- 17 Surub
- 18 Borna de impamantare
- 19 Surub
- 20 O-ring
- 21 Garnitura mecanica
- 22 Garnitura
- 23 Saiba ondulata
- 24 Rulment
- 25 Cablu negru
- 26 Surub
- 27 Capac cablu
- 28 Mufa cablu
- 29 Inel protector
- 30 Rotor
- 31 Bucsa superioara
- 32 Protectie termica
- 33 Tub termocontractibil
- 34 Borna de conectare
- 35 Bobinaj cupru
- 36 Bucsa inferioara
- 37 Tubaj
- 38 Garnitura
- 39 Garnitura
- 40 Suport inferior
- 41 Carcasa motor
- 42 Conectori electrici
- 43 Condensator
- 44 Punga de ulei
- 45 Placa inferioara
- 46 Inel elastic
- 47 Bride pentru cablu

