


## INTRODUCTION

Le module BUS Hub est une carte de dimensions extrêmement compacte, 70x45mm, qui permet un câblage rapide et des opérations de maintenance associées aussi. En fait, il se connecte au BUS de la centrale de commande et dispose de 6 borniers amovibles auxquels 6 branches de BUS distinctes peuvent être connectés. Chaque branche de BUS A a le positif d'alimentation protégé par un fusible thermique de 0,5A à réarmement automatique. De plus, ils sont présents 4 autres bornes pour connecter les positifs de l'alimentation (également protégée par un fusible de 0,5A) et 4 bornes pour la connexion des négatifs de l'alimentation. Le module BUS Hub est connecté à la centrale lares à travers le bornier M2 (voir le tableau ci-dessous). Le module est alimenté directement au moyen de la centrale. Il est équipé avec 4 éléments de maintien pour le montage dans l'armoire métallique ou plastique sur laquelle se trouve la carte mère de la centrale lares ou sur des barres DIN.

## BORNIERS

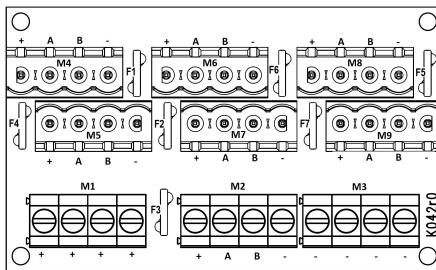

M1	Positifs d'alimentation pour des dispositifs externes
M2	Bornier pour connecter la centrale [+,-,A,B,-]
M3	Negatifs d'alimentation pour des dispositifs externes
M4...M9	Borniers amovibles auxquels 6 branches de BUS distinctes peuvent être connectés
F1...F7	Fusibles de 0,5A pour protéger chaque branche de BUS

## CONNEXION

La connexion au KS-BUS pour chaque branche filaire (au maximum 2), est limitée à 500 mètres de longueur de câblage (somme des distances entre le KS-BUS et chaque appareil y connecté) et ne doit pas être dépassée ; si les appareils divide ou opis sont installés après le KS-BUS, ils relancent le signal du BUS, ce qui permet de prolonger le parcours disponible de 500 m supplémentaires, donc la longueur maximale est double. Des câbles de communication blindés sont recommandés, raccordez une extrémité du blindage à la masse du panneau de commande et l'autre extrémité libre.

## FICHE TECHNIQUE - ACCESSOIRES - CONFORMITÉS

- Interface KS-BUS
- Dimensions de la carte: 45x75x16 mm (hxlxp)
- KSI7302000.010 - Boîtier en plastique étroit
- KSI7300000.001 - Boîtier en plastique pour rail DIN
- Conformités: Europe - CE


# BUS Hub

KSI2500001.300

*Interfaccia KS-BUS  
per velocizzare i cablaggi*

*KS-BUS interface  
to speed up the wiring*

*Interface KS-BUS  
pour accélérer le câblage*

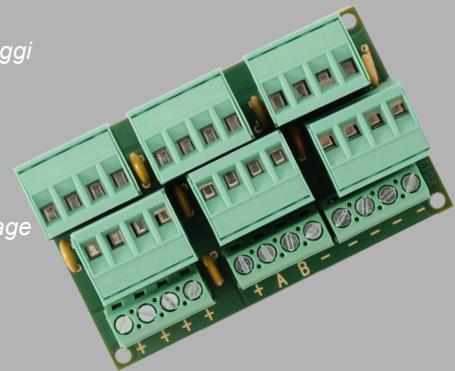


**Ksenia®**  
security innovation

## INTRODUZIONE

Il modulo BUS Hub è una scheda di dimensioni estremamente compatte, 70x45mm, che consente di effettuare velocemente dei cablaggi e le relative manutenzioni. Esso, infatti, si collega al BUS della centrale e dispone di 6 morsettiera estraibili a cui possono essere collegati 6 rami distinti di BUS. Ogni ramo di BUS ha il positivo di alimentazione protetto con un fusibile termico autoripristinante da 0,5A. Inoltre, sono presenti altri 4 morsetti per il collegamento di positivi di alimentazione (anche essi protetti da un fusibile da 0,5A) e da 4 morsetti per il collegamento dei negativi. Il modulo BUS Hub è collegato alla centrale lares mediante la morsettiera M2 (vedi tabella di seguito). Il modulo si alimenta direttamente dalla centrale. E' provvisto di 4 piedini di supporto per installazione nel contenitore metallico o plastico dove si trova la scheda madre della centrale lares oppure su barra DIN.

## MORSETTI

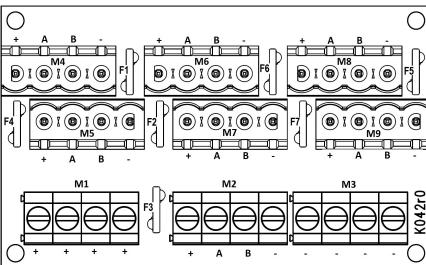


- M1 Positivi di alimentazione per dispositivi esterni  
M2 Morsettiera per collegamento alla centrale [+,-A,B,-]  
M3 Negativi di alimentazione per dispositivi esterni  
M4...M9 Morsettiera estraibili per collegamento a 6 rami distinti di BUS  
F1...F7 Fusibili da 0,5A per protezione di ogni ramo di BUS

## INTRODUCTION

The BUS Hub module is a board of extremely compact dimensions, 70x45mm, that allows fast wiring and related maintenance operations, in fact, it connects to the control panel BUS, and has 6 removable terminal boards to which 6 distinct BUS branches can be connected. Each BUS branch has the power supply positive protected with a 0.5A self-resetting thermal fuse. In addition, there are 4 other terminals for connecting positive power supply (also protected by a 0.5A fuse) and 4 terminals for connecting the negatives. The BUS Hub module is connected to the lares control panel via the M2 connecting terminal (see table below). The module is powered directly from the control panel. It is equipped with 4 sustainers for metal cabinet's or plastic box where the motherboard of the lares control unit is installed on DIN bar.

## TERMINALS

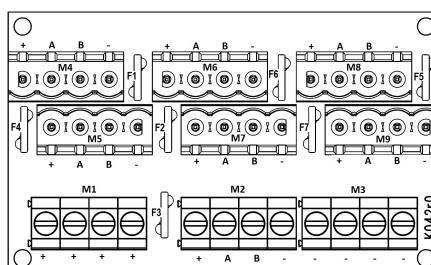

- M1 Terminals for connecting positive power supply  
M2 Connecting terminal to the panel [+,-A,B,-]  
M3 Terminals for connecting the negatives  
M4...M9 Removable terminal boards to which 6 distinct BUS branches can be connected  
F1...F7 Self- resetting termal fuse to protect each BUS branch positive power supply

## COLLEGAMENTO

Il collegamento al KS-BUS non deve superare, per ogni ramo filare (max 2), la lunghezza massima di 500 m (somma delle distanze tra il KS-BUS ed ogni dispositivo ad esso collegato); la lunghezza massima raddoppia se a valle del KS-BUS sono presenti i dispositivi divide oppure l'opis che consentono di rilanciare il segnale del KS-BUS, estendendo di ulteriori 500 m la tratta a disposizione.  
Usare sempre cavo schermato con un capo dello schermo collegato alla massa della centrale e l'altro lasciato libero.

## CARATTERISTICHE TECNICHE - ACCESSORI - CONFORMITA'

- Interfaccia KS-BUS
- Dimensioni Scheda: 45x75x16 mm (hxwd)
- KSI7302000.010 - Contenitore plastico versione "slim"
- KSI7300000.001 - Box plastico per guida DIN

Conformità: Europa - CE

## CONNECTIONS

It is recommended not to exceed, for each wiring branch (max 2), the maximum length of 500 m (1400 feet) (sum of the distances between the KS-BUS and each device connected to it); the maximum length doubles if the divide or opis devices are installed after the KS-BUS which allow to boost the signal on the BUS; this amplification allows to increase the extension of the BUS for further 500 m.  
Always use a shielded cable with one end of the shield connected to the control panel's ground and the other end free.

## TECHNICAL DATA - ACCESSORIES - COMPLIANCE

- KS-BUS Interface
- PCBA Dimensions: 45x75x16 mm (hxwd)
- KSI7302000.010 - Plastic box "slim" version
- KSI7300000.001 - Plastic box for DIN rail

Compliance: Europe - CE