

CONECTAREA LA TERMOSTAT


Pasul 1

Achizitionati un termostat care suporta configurarea **NO** (Normal Deschis) si **COM**



Pasul 2

1. Conectați cablul de alimentare așa cum se arată în **Figura 2**.
Cablul de alimentare se poate conecta si la SOBA si la o priza separata
2. Două fire trebuie conectate de la portul COM și portul NO de-a lungul traseului marcat în imaginea de mai jos **Figura 1**, fără a face distincție între direcțiile pozitive și negative

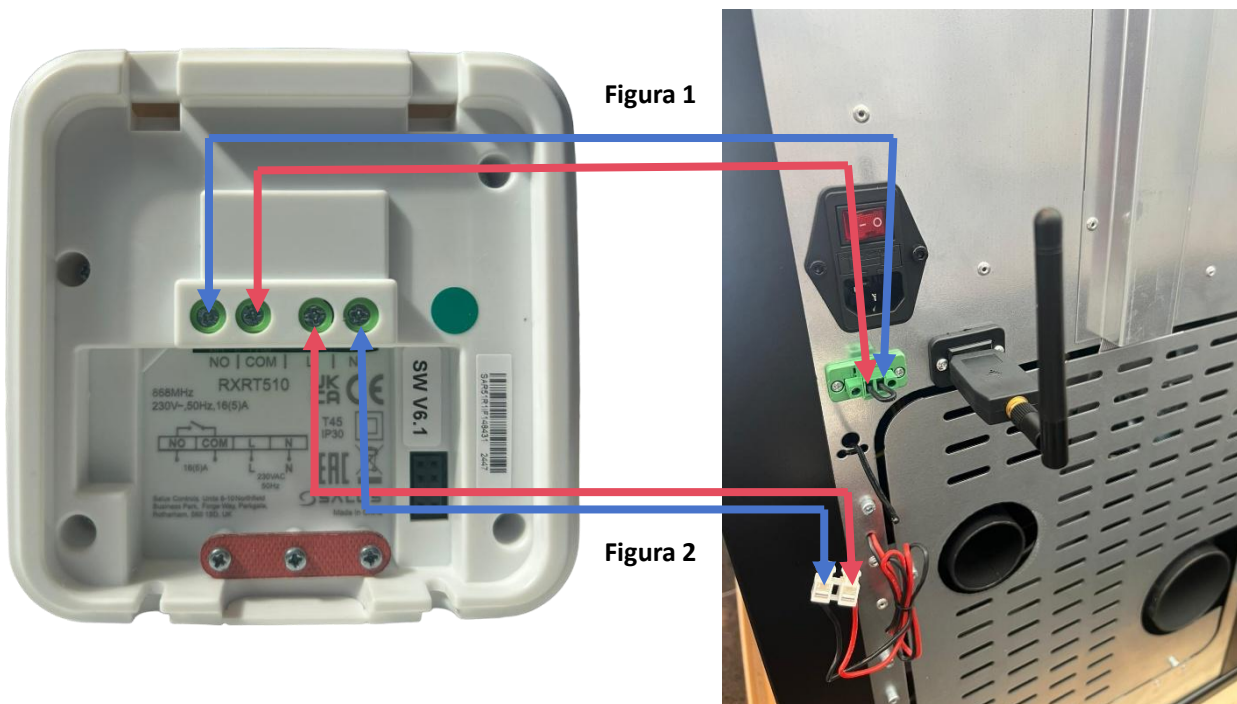

Pasul 3

Schimbati modul de lucru in modul **TC MODE** așa cum se arată în Figura 3
Apasati pe **SET** apoi mergeti pe **MODE**, apsati iar pe **SET** si aici selectati modul de lucru

***Nota Prima aprindere se face manual**



Figura 3

Pasul 4

Setați temperatura de care avem nevoie pe termostat (așa cum se arată în Figura 5)



Figure 5

Pasul 5

Când temperatura in camera atinge temperatura setată, treapta de viteză va trece de la 5 la treaptă 1. Dacă temperatura in camera este mai mică decât temperatura setată, treapta de viteză va trece înapoi de la 1 la treaptă 5. Dacă temperatura in camera este în mod constant mai mare decât temperatura setată și soba rămâne în treptă 1, va intra în modul **ECO** după 15 minute.

Ventilatorul va mai merge circa 30 de min pentru racirea sobei, apoi se opreste complet.
Dacă temperatura in camera este mai mică decât temperatura setată. Soba va reporni automat.

