



Apa curata



Uz domestic

DATE TEHNICE

TIP	P ₂		Alimentare		Curent pentru functi-onarea continua
Monofazic	kW	HP	Volt	Hz	
EASYPRESS	1.5	2	230	50/60	13 A



OUT OF SERVICE



DRY RUNNING



FREQUENT START-UP

EASYPRESS este echipat cu 2 indicatoare LED care permit vizualizarea starii de functionare si a mesajelor de alarma ale sistemului, datorita combinatiilor si aprinderii intermitente a luminilor LED. Exista o legenda pe panoul de control pentru a ajuta utilizatorul să identifice tipul de anomalie întâlnita de dispozitiv.

LIMITE UTILIZARE

- ※ Temperatura lichidului pana la +55 °C
- ※ Temperatura ambientala pana la +40 °C
- ※ Presiunea max a a exercitiului 10 bar
- ※ Protectie: IP 65

BREVET - MARCA - MODELL

Model comunitar inregistrat n° 868062

- ※ Patent n° IT 1388969, IT 1388970
- ※ EASYPRESS®marca inregistrata n° 0001334481

ACCESORII

- ※ **GSR** Cupla speciala din trei piese cu etansare o-ring(1" (1"))



EXECUTII LA CERERE

- ※ Versiune EASYPRESS cu presiune de pornire de 0.8 bar ●
- ※ Versiune EASYPRESS cu presiune de pornire de 2.2 bar ●
- ※ Versiune cu cablu si fisa Schuko

Inaltimea max a utilizatorului



Versiune 2.2 bar
● = 18 m




Versiune 1.5 bar
● = 11 m



Versiune 0.8 bar
● = 5 m

Instalatie tipica

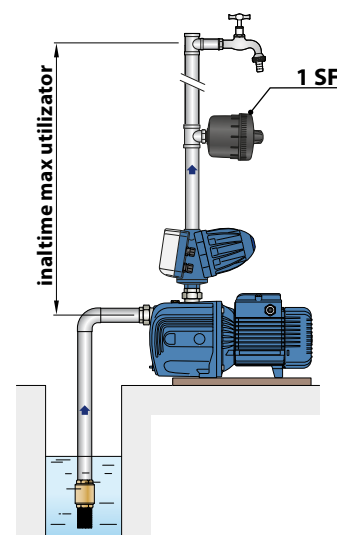

DOMENIU DE UTILIZARE

- ※ Presiunea de pornire: 1.5 bar ●
- ※ Debit maxim: 170 l/min (10 m³/h)

INSTALAREA SI UTILIZAREA

EASYPRESS este un dispozitiv electronic robust si fiabil pentru controlul si protectia electropompelor monofazate de uz casnic cu putere de pana la 2 HP.

DESCRIEREA PRODUSULUI

- ※ **EASYPRESS** este compus dintr-un senzor de presiune și un senzor de debit, conectati la un sistem electronic, care pornesc electropompa atunci cand la deschiderea unui robinet, presiunea sistemului scade sub presiunea de repornire și o opresc atunci când debitul scade la zero sau scade sub 2 l/min


- ※ **EASYPRESS** este dotat cu:

- Cartela electronica;
- manometru
- microacumulare integrată care permite funcționarea chiar și fără vas de expansiune (cu toate acestea se recomandă vasul 1SF).

EASYPRESS protejeaza pompa de:

- ※ functionare fara apa;
- ※ porniri frecvente datorita pierderilor pe instalatie;
- ※ blocare din cauza inactivitatii sistemului.

DIMENSIUNI SI GREUTATI

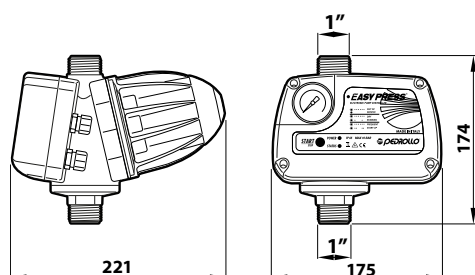

kg
1.63 kg