

Comfora

FTXP



Conceput pentru orice locuință

comfora

BLUEVOLUTION

- › Practic inaudibilă: unitatea funcționează atât de liniștit, încât aproape că veți uita că este prezentă
- › Filtru cu particule de argint pentru eliminarea alergenilor și purificarea aerului: reține alergenii cum ar fi polenul și acarienii
- › Fluxul de aer 3-D combină deplasarea aerului pe verticală și pe orizontală, distribuind aerul chiar și în cele mai îndepărtate colțuri ale camerelor de mari dimensiuni
- › Funcționează în pereche și aplicații multi cu până la 3 porturi




Comfora FTXP

Aparat de aer condiționat cu montare pe perete



Unitate discretă montată pe perete ce asigură un nivel ridicat de confort și înaltă eficiență.

Caracteristici și funcții

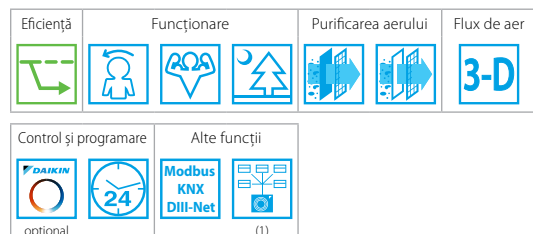

Date de eficiență				FTXP + RXP	20M9 + 20M	25M9 + 25M	35M9 + 35M	50M + 50M	60M + 60M	71M + 71M
Capacitate de răcire Min./Nom./Max.				kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,0	1,3/3,5/4,0	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/7,0	2,3/7,1/7,3
Capacitate de încălzire Min./Nom./Max.				kW	1,3/2,5/3,5	1,3/3,0/4,0	1,3/4,0/4,8	1,7/6,0/7,7	1,7/7,0/8,0	2,3/8,2/9,0
Răcire	Putere consumată	Răcire	Min./Nom./Max.	kW	0,31/0,50/0,72	0,31/0,65/0,72	0,29/1,01/1,30	0,320/1,385/1,826	0,332/1,824/2,980	0,449/2,689/3,274
		Încălzire	Min./Nom./Max.	kW	0,25/0,52/0,95	0,25/0,69/0,95	0,29/1,00/1,29	0,440/1,579/2,356	0,456/1,928/2,787	0,617/2,571/3,306
	Clasă energetică							A++		
	Capacitate	Pdesign		kW	2,00	2,50	3,50	5,0	6,0	7,1
Încălzire (Climat moderat)	SEER				6,79	6,92	6,62	7,30	6,82	6,20
	Consum anual de energie			kWh/a	103	126	186	240	308	401
	Clasă energetică								A+	
	Capacitate	Pdesign		kW	2,20	2,40	2,80	4,60	4,80	6,20
SCOP/A					4,65	4,61	4,64	4,40	4,10	4,01
Consum anual de energie				kWh/a	662	728	845	1.463	1.638	2.166

Date tehnice - unitate interioară				FTXP	20M9	25M9	35M9	50M	60M	71M
Dimensiuni	Unitate	Înălțime x Lățime x Adâncime	mm		286x770x225			295x990x263		
Filtru de aer	Tip				se schimbă / se spală					
Presiune sonoră	Răcire	Silențioasă/Mică/Medie/Mare	dBA		19/25/33/39	19/26/33/40	20/27/34/43	27/34/39/43	30/36/41/45	32/37/42/46
	Încălzire	Silențioasă/Mică/Medie/Mare	dBA		21/28/34/39	21/28/34/40	21/29/35/40	30/36/36/41	32/35/40/44	33/36/41/45

Date tehnice - unitate exterioară				RXP	20M	25M	35M	50M	60M	71M
Dimensiuni	Unitate	Înălțime x Lățime x Adâncime	mm		550x658x275			734x870x373		
Presiune sonoră	Răcire	Nom./Mare	dBA		-/46		-/48	47/-	49/-	52/-
	Încălzire	Nom./Mare	dBA		-/47		-/48	49/-		52/-
Interval de operare	Răcire	Ambient Min.~Max.	°CDB		-10~46					
	Încălzire	Ambient Min.~Max.	°CDB		-15~24					
Agent frigorific	Tip / GWP / Masă		kg / TCO _{Eq}		R-32/675,0/0,55/0,37		R-32/675,0/0,70/0,48	R-32/675,0/0,90/0,61		R-32/675,1,15/0,78
Racorduri pentru traseu frigorific	Lung. conducte OU - IU	Max.	m		15			30		
	Diferență de nivel IU - OU	Max.	m		12			20		
Alimentare electrică	Fază / Amperaj maxim pe siguranță (MFA)		A		1 ~ / 16			1 ~ / 20		

(1) Doar clasa 20, 25, 35



Produsele Daikin sunt distribuite de:

fornello
021.555.75.75
office@conbetaconstructii.ro
www.Fornello.ro



Daikin Europe N.V. participă la programul de certificare Eurovent pentru aparate de aer condiționat (AC), pachete cu răcire lichid (LCP), unități de tratare a aerului (AHU) și unități de ventilatoare (FCU). Verificați valabilitatea certificatului online: www.eurovent-certification.com sau folosind: www.certiflash.com

Prezenta publicație este întocmită doar cu titlu informativ și nu constituie o ofertă obligatorie pentru Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH a compilat conținutul acestei publicații conform celor mai bune cunoștințe ale sale. Nu se oferă garanție expresă sau implicită pentru integralitate, acuratețe, fiabilitate sau adecvarea pentru un anumit scop al conținutului acesteia și al produselor și serviciilor prezentate în aceasta. Specificațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă. Daikin Europe N.V. / Daikin Central Europe HandelsGmbH respinge în mod explicit orice răspundere pentru orice daune directe sau indirecte, în sensul cel mai larg, care rezultă din sau sunt asociate cu utilizarea și/sau interpretarea acestei publicații. Întregul conținut este protejat de drepturile de autor Daikin Europe N.V.

Volantă Comfora pentru RO | Versiune iulie 2022
Sub rezerva erorilor de imprimare și modificărilor de modele