

Descriere produs

Filtru de impurități tip Y pentru apă potabilă și lichide neutre.

Temperatura de lucru de la 0 °C la 80 °C

Standarde

- Proiectat conform DIN3202 F1
- Conexiune flanșe conform EN1092-2

Teste de presiune. Toate robinetele sunt testate individual hidrostatic conform BS EN12266-1.

- Etanșare: 1,1 x PN (în bar)
- Corp: 1,5 x PN (în bar)

Protectie anticoroziva

- Vopsire cu pulbere epoxidică RAL 5005
- Aplicat intern și extern cu o grosime minimă a stratului de 250 μm

Aprobari

- Certificat PED 014/68/ UE Nr. 1282, categoria de risc III/model H
- Certificat EURFOINS ACS nr.23 ACC NY260 pentru utilizare în contact cu apă potabilă

Caracteristici

- Filtru de impurități tip Y certificat pentru apă potabilă
- Corp din fonta ductilă GGG50
- Filtru din inox
- PN10/16 până la DN500
- Utilizat pentru canalizare și ape uzate




3.1

CE



DN40-DN400

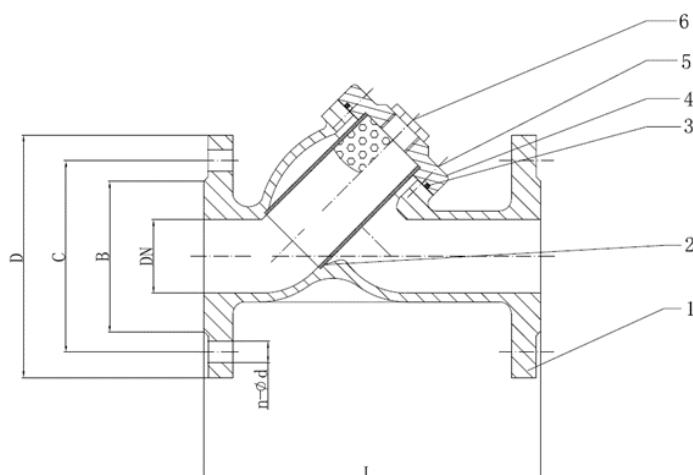

Nr.	Părți componente	Materiale
1	Corp	GGG50
2	Filtru	SS304
3	O-inel	EPDM
4	Capac	GGG50
5	Surub	Otel galvanizat
6	Cep(Dop de golire)	Otel galvanizat
7	Șaibă	PTFE
8	Cep	Otel galvanizat

DN	L	φD		φC		φB		n-d	
		PN10	PN16	PN10	PN16	PN10	PN16	PN10	PN16
40	200	150	150	110	110	88	88	4-18	4-18
50	230	165	165	125	125	102	102	4-18	4-18
65	290	185	185	145	145	122	122	4-18	4-18
80	310	200	200	160	160	138	138	8-18	8-18
100	350	220	220	180	180	158	158	8-18	8-18
125	400	250	250	210	210	188	188	8-18	8-18
150	480	285	285	240	240	212	212	8-23	8-23
200	600	340	340	295	295	268	268	8-23	12-23
250	730	395	405	350	355	320	320	12-23	12-28
300	850	445	460	400	410	370	370	12-23	12-28
350	980	520	520	460	470	430	430	16-23	16-23
400	1100	580	580	515	525	480	480	16-28	16-31
450	1200	640	615	565	585	532	550	20-28	20-31
500	1250	670	715	620	650	582	609	20-28	20-34
600	1450	840	840	725	770	682	720	20-31	20-37