


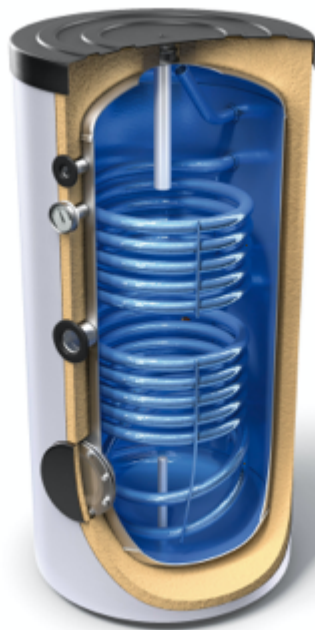

BOILERE DE CAPACITATE MARE CU MONTAJ PE PARDOASEALĂ
CU DOUĂ SCHIMBĂTOARE DE CĂLDURĂ FORNELLO

OPTIMA EV 15/7 S2 500 75

Cod art.	306634
Capacitate	472 L
Greutate netă	147.6 kg
Izolație	50 mm
Suprafața schimbătorului de căldură S1	2.25 m ²
Suprafața schimbătorului de căldură S2	1.06 m ²
Capacitate schimbătorului de căldură S1	13.7 L
Capacitate schimbătorului de căldură S2	6.4 L
Pierderi termice ΔT 45K	95 W
Clasă energetică	C
Temperatură maximă de lucru	95 °C
Temperatură maximă de lucru a schimbătorului de căldură	110 °C

Presiune nominală a rezervorului de apă	8 bar
Presiune nominală a schimbătorului de căldură	6 bar
Cantitate maximă a apei scurse MIX 45°C (**15-60°C), Alimentare oprită (S1)	678 L
Cantitate maximă a apei scurse MIX 45°C (**15-60°C), Alimentare oprită (S2)	294 L
Diametru	750 mm

Informații

OPTIMA EV 15/7 S2 500 75

- Protecția cu email asigură o utilizare de lungă durată
- Izolație din PU de înaltă eficiență
- Protecție anodică eficientă
- Flanșă pentru inspecție și curățare facilă a boilerului
- Posibilitatea instalării unui kit electric
- Posibilitatea instalării unui regulator termic
- Posibilitatea instalării unui senzor termic

Informatii gama

OPTIMA EV 15/7 S2 500 75

Gama de produse ce include modele cu volume de la 160 la 2000 litri cu două serpentine termice. Potrivite pentru a asigura apa caldă menajeră pentru locuințe unifamiliale și multi-familiale sau aplicații industriale.