



**Pompa autoamorsanta de gradina Wasserkonig
FLG4570, corp fonta, putere 1050 W, debit 4200 l/h,
inaltime refulare 45 m**

-
- **3 ani** garantie


Cod:
FLG4570

Descriere: Pompa autoamorsanta de gradina Wasserkonig FLG4570

Pompa de gradina autoamorsanta **Wasserkonig FLG4570**, din fonta, cu carcasa motorului din aliaj de aluminiu de inalta calitate , echipata cu maner pentru transport si intrerupator in cutia de borne.

Compacta si practica, este ideala pentru alimentarea instalatiilor casnice temporare care necesita un debit de apa mare.

Performante hidraulice:

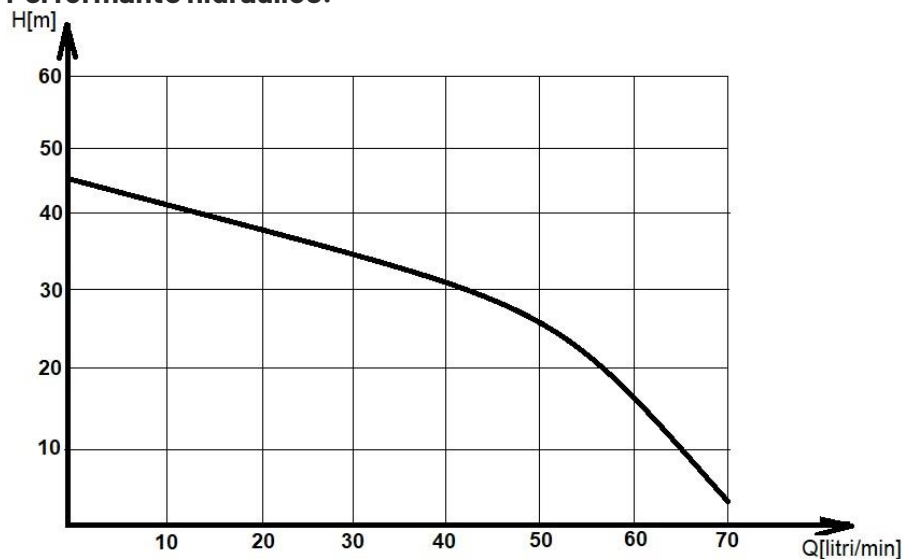

Debit refulat	l/min	0	10	20	30	40	50	60	70
	m³/h	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3	3.6	4.2
H refulare [m]		45	42	37	34	31.5	25.5	17	3.4

Caracteristici constructive:

- motor electric asincron cu 2 poli;
- protectie termica autoresetabila si condensator de pornire;
- diametrul de aspiratie si diametrul de refulare: 1";
- turbina, difuzorul si tubul de aspiratie din PPO de calitate superioara asigura un randament optim de utilizare;
- corpul pompei: fonta turnata;
- ax pompa din otel inoxidabil;
- maner pentru transport;
- garnitura mecanica pe ax din ceramica+grafit+NBR pentru o durata de viata ridicata a etansarii;
- carcasa motorului din aliaj de aluminiu pentru o racire eficienta;
- intrerupator PORNIT-OPRIT montat in cutia de borne;

- cablu electric cu ștecher;
- serviciu continuu S1.



Intreupator PORNIT/OPRIT



Turbina din PPO(techno-polymer)



Carcasa motorului din aliaj de aluminiu

Specificatii tehnice: Pompa autoamorsanta de gradina Wasserkonig FLG4570

Mai multe informații

Tensiune de alimentare (V/Hz/Ph) 230/50/1

Putere (W) 1050

Debit maxim refulat (l/min) 70

Adancime de aspiratie (m) 9

Inaltime de refulare (m) 45

Tipul de apa vehiculata ape curate

Material corp pompa	fonta
Diametru de aspiratie (")	1
Diametru de refulare (")	1
Tip alimentare	la retea
Lungime cablu de alimentare (m)	1.4
Infasurare stator	aluminiu
Intrerupator	da
Garnitura mecanica	Ceramica/Grafit/NBR
Curent absorbit (A)	4.3
Clasa de izolatie	F
Clasa de protectie	IP 44
Maner	da
Temperatura maxima lichid (°C)	35
Material turbina	PPO (techno-polymer)
Material ax pompa	Inox
Material carcasa motor	Aliaj de aluminiu

Aplicatii	-irigare gradinilor de mici dimensiuni; -alimentarea cu apa potabila in instalatii temporare; -vehiculare lichide necorozive fara particule in suspensie (apa de la robinet, apa de ploaie, apa din piscina, alte lichide necorozive); -umplerea si golirea rezervoarelor si piscinelor de mici dimensiuni.
Producator	Wasserkonig
Garantie persoane fizice (luni)	36
Garantie persoane juridice (luni)	36
Dimensiune bruta lungime (mm)	460
Dimensiune bruta latime (mm)	220
Dimensiune bruta inaltime (mm)	280
Greutate bruta (kg)	14.7
Timbru verde	Pretul produsului include taxa verde, aferenta colectarii, tratarii si eliminarii DEEE.
Categorii	<u>Pompe de gradina</u>

Daca ai intrebari suplimentare in legatura cu specificatiile tehnice, intretinerea sau utilizarea acestui produs, te invitam sa ne contactezi la telefon 0374.477.200 sau e-mail info@masif.ro