



**Pompa centrifugala multietajata din inox Wasserkonig
PCM9-69, putere 1850 W, debit 9000 l/h, inaltime
refulare 69 m**

-
- **3 ani** garantie

Cod:

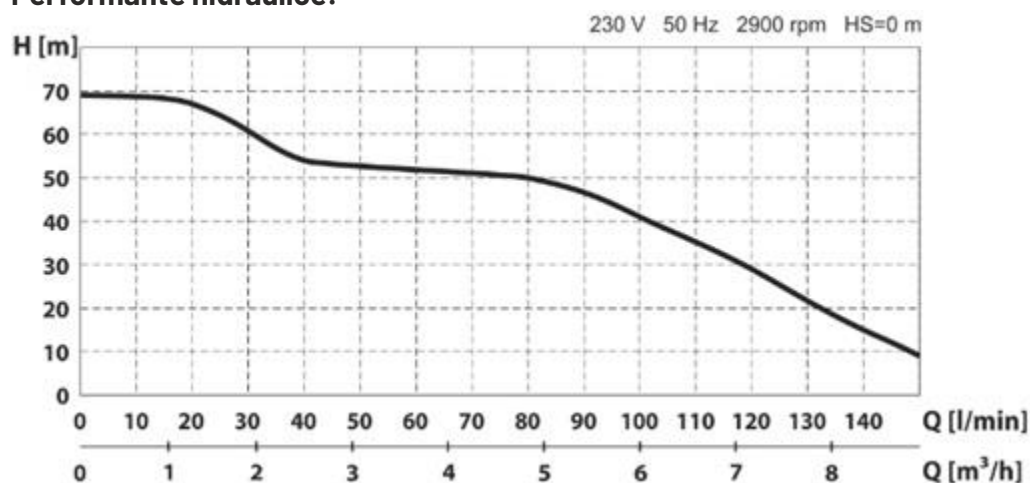
PCM9-69

Descriere: Pompa centrifugala multietajata din inox Wasserkonig PCM9-69

Pompa centrifugala **Wasserkonig PCM9-69**, orizontala, multietajata, din inox, special proiectata pentru aplicatii unde este necesar un debit de apa ridicat si o inaltime de refulare mare.

Echipata cu un motor puternic de 1850 W, pompa de apa **PCM9-69** se diferentiaza constructiv prin **elemente din inox**, infasurare stator din cupru si carcasa motor din aliaj din aluminiu.

Randamentul foarte bun al pompei de apa **PCM9-69**, o recomanda pentru alimentarea cu apa a pensiunilor sau caselor de vacanta, a instalatiilor din industria alimentara, spalatorii auto sau cladiri de birouri.

Performante hidraulice:

Debit refulat	l/min	0	20	40	80	100	120	140	150
	m³/h	0	1,2	2,4	4,8	6,0	7,2	8,4	9,0
H refulare [m]		69	67	64	50	41	29	15	9

Caracteristici constructive pompe de apa:

- turbina din PPO de calitate superioara asigura un randament optim de utilizare;
- garnitura mecanica pe ax din **ceramica+grafit+NBR** pentru o durata de viata ridicata a etansarii;
- carcasa motorului din aliaj de aluminiu pentru o racire eficienta;
- infasurarea statorului din cupru** de inalta puritate pentru incalzire redusa si eficienta ridicata a motorului.



Turbine multietajate



Ax pompa din inox



Infasurare stator din cupru

Specificatii tehnice: Pompa centrifugala multietajata din inox Wasserkonig PCM9-69

Mai multe informații

Tensiune de alimentare (V/Hz/Ph) 230/50/1

Putere (W) 1850

Debit maxim refulat (l/min) 150

Adancime de aspiratie (m) 8

Inaltime de refulare (m) 69

Tipul de apa vehiculata ape curate

Material corp pompa inox

Diametru de aspiratie (")	1
Diametru de refulare (")	1
Tip alimentare	la retea
Infasurare stator	cupru
Garnitura mecanica	Ceramica/Grafit/NBR
Curent absorbit (A)	9.2
Clasa de izolatie	F
Clasa de protectie	IP 55
Temperatura maxima lichid (°C)	35
Material turbina	PPO (techno-polymer)
Material ax pompa	inox AISI304
Material carcasa motor	Aliaj de aluminiu
Aplicatii	-sisteme de alimentare cu apa curata; -instalatii industriale complexe, grupuri de pompare si sisteme automatizate; -sisteme de irigatii de dimensiuni medii; -cresterea presiunii in retea de alimentare cu apa curata; -transvazarea lichidelor necorozive fara particule in suspensie; -umplerea si golirea rezervoarelor, piscinelor, etc.

Prodicator	Wasserkonig Premium
Garantie persoane fizice (luni)	36
Garantie persoane juridice (luni)	36
Dimensiune neta lungime (mm)	500
Dimensiune neta latime (mm)	150
Dimensiune neta inaltime (mm)	210
Dimensiune bruta lungime (mm)	530
Dimensiune bruta latime (mm)	220
Dimensiune bruta inaltime (mm)	270
Greutate neta (kg)	18.5
Greutate bruta (kg)	20.3
Timbru verde	Pretul produsului include taxa verde, aferenta colectarii, tratarii si eliminarii DEEE.
Categorii	<u>Pompe de suprafata</u>