

Pompa centrifugala multietajata din inox Wasserkonig PCM7-53, putere 1200 W, debit 7020 l/h, inaltime refulare 53 m

- **3 ani** garantie

Cod:

PCM7-53


Descriere: Pompa centrifugala multietajata din inox Wasserkonig PCM7-53

Pompa centrifugala Premium **Wasserkonig PCM7-53**, orizontala, multietajata, din inox, ideala pentru aplicatii unde este necesar un debit de apa ridicat si o inaltime de refulare mare.

Pompa de apa **PCM7-53** se diferentiaza constructiv prin **elemente din inox (ax si corp pompa, turbine si difuzoare)**, infasurare stator din cupru si carcasa motor din aliaj din aluminiu.

Pompa centrifugala **PCM7-53** asigura necesarul de apa pentru instalatii din industria alimentara, spalatorii auto sau cladiri rezidentiale.

Performante hidraulice:

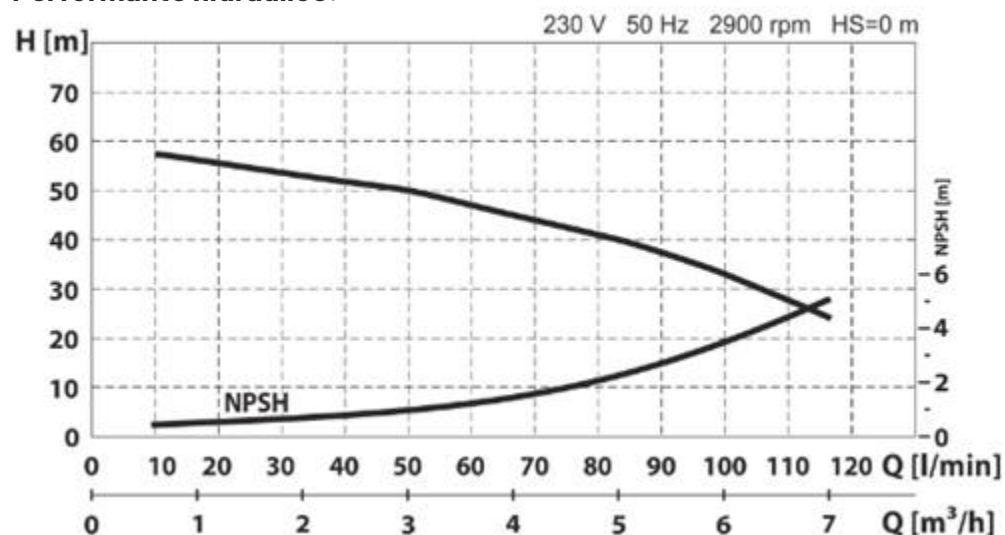

Debit refulat	l/min	33	50	67	83	100	117
	m ³ /h	2	3	4	5	6	7,02
H refulare [m]		53	50	45	40	33	24

Caracteristici constructive:

- turbina din inox asigura o durata de viata indelungata;
- garnitura mecanica pe ax din **ceramica+grafit+NBR** pentru o etansare buna si de durata;
- carcasa motorului din aliaj de aluminiu, pentru racire eficienta;
- infasurarea statorului din cupru** de inalta puritate, pentru o buna conductivitate, incalzire redusa si eficienta ridicata a motorului.



Turbina din inox



Ax pompa din inox



Infasurare stator din cupru

Specificatii tehnice: Pompa centrifugala multietajata din inox
Wasserkonig PCM7-53

Mai multe informații

Tensiune de alimentare (V/Hz/Ph) 230/50/1

Putere (W) 1200

Debit maxim refulat (l/min) 117

Adancime de aspiratie (m)	8
Inaltime de refulare (m)	53
Tipul de apa vehiculata	ape curate
Material corp pompa	inox
Diametru de aspiratie (")	1 1/4
Diametru de refulare (")	1
Tip alimentare	la retea
Infasurare stator	cupru
Garnitura mecanica	Ceramica/Grafit/NBR
Curent absorbit (A)	6
Clasa de izolatie	F
Clasa de protectie	IP 55
Temperatura maxima lichid (°C)	35
Material turbina	inox AISI304
Material ax pompa	inox AISI304
Material carcasa motor	Aliaj de aluminiu

Aplicatii

- sisteme de alimentare cu apa curata;
- instalatii industriale complexe, grupuri de pompare si sisteme automatizate;
- sisteme de irigatii de dimensiuni medii;
- cresterea presiunii in reseaua de alimentare cu apa curata;
- transvazarea lichidelor necorozive fara particule in suspensie;
- umplerea si golirea rezervoarelor, piscinelor, etc.

Producator	Wasserkonig Premium
Garantie persoane fizice (luni)	36
Garantie persoane juridice (luni)	36
Dimensiune neta lungime (mm)	400
Dimensiune neta latime (mm)	180
Dimensiune neta inaltime (mm)	220
Dimensiune bruta lungime (mm)	440
Dimensiune bruta latime (mm)	220
Dimensiune bruta inaltime (mm)	290
Greutate neta (kg)	12.7
Greutate bruta (kg)	13.7

Timbru verde

Pretul produsului include taxa verde, aferenta colectarii, tratarii si eliminarii DEEE.

Categorii

Pompe de suprafata

Daca ai intrebari suplimentare in legatura cu specificatiile tehnice, intretinerea sau utilizarea acestui produs, te invitam sa ne contactezi la telefon 0374.477.200 sau e-mail info@masif.ro