



**Hidrofor cu pompa autoamorsanta Wasserkonig
25LM4.6-53, fonta, putere 1250 W, debit 4620 l/h,
inaltime refulare 53 m, vas de expansiune 24 l**

- **3 ani** garantie

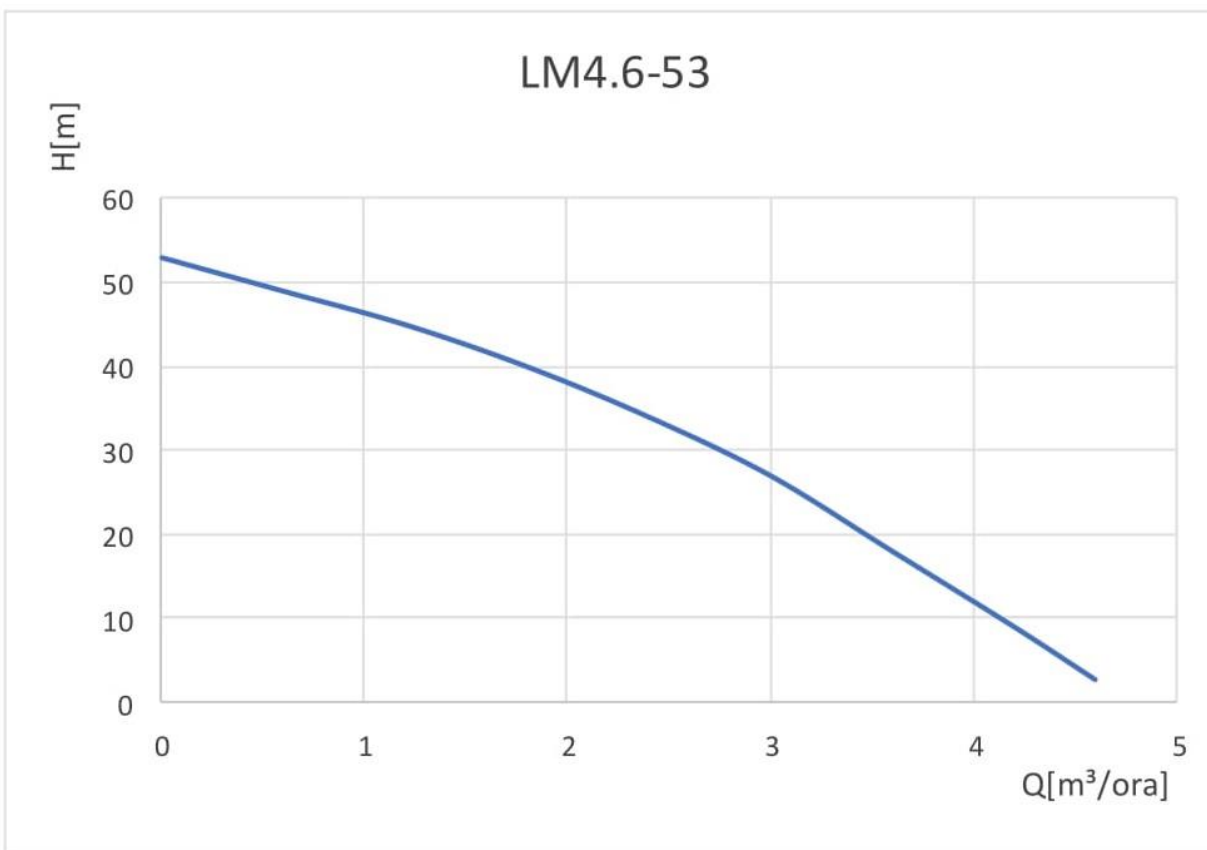
Cod:

25LM4.6-53

Descriere: Hidrofor cu pompa autoamorsanta Wasserkonig 25LM4.6-53

Hidrofor cu pompa de suprafata **Wasserkonig 25LM4.6-53**, autoamorsanta, din fonta, cu carcasa motorului din aliaj de aluminiu.

Echiptat cu motor puternic de 1250 W si vas de expansiune fabricat in Italia, asigura necesarul de apa pentru instalatii casnice, spalatorii auto sau sisteme de irigatii de dimensiuni medii.

Performante hidraulice:

Debit refulat	l/min	0	10	20	30	40	50	60	70	77
	m³/h	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3	3.6	4.2	4.6
H refulare [m]		53	49	45	40	34	27	18	9	2.7

Caracteristici constructive:

- motor electric asincron cu 2 poli;
- protectie termica autoresetabila si condensator de pornire;
- diametrul de aspiratie: 1";

- diametrul de refulare: 1"
- turbina, difuzorul si tubul aspiratie: PPO de calitate superioara;
- garnitura mecanica: ceramica/grafit/NBR;
- carcasa motorului: aliaj de aluminiu de inalta calitate;
- corpul pompei: fonta;
- ax pompa din otel inoxidabil;
- serviciu continuu S1;
- vas de expansiune Wasserkonig, fabricat in Italia, vopsit in camp electrostatic, cu membrana de cauciuc, cu volum de 24 l.



Turbina din PPO (techno-polymer)

Specificatii tehnice: Hidrofor cu pompa autoamorsanta Wasserkonig 25LM4.6-53

Mai multe informații

Tensiune de alimentare (V/Hz/Ph) 230/50/1

Putere (W) 1250

Debit maxim refulat (l/min) 77

Adancime de aspiratie (m) 9

Inaltime de refulare (m) 53

Capacitate butelie (l) 24

Tipul de apa vehiculata ape curate

Material corp pompa	fonta
Diametru de aspiratie (")	1
Diametru de refulare (")	1
Tip alimentare	la retea
Garnitura mecanica	Ceramica/Grafit/NBR
Curent absorbit (A)	5.65
Clasa de izolatie	F
Clasa de protectie	IP 44
Tip recipient	orizontal
Temperatura maxima lichid (°C)	35
Material turbina	PPO (techno-polymer)
Material ax pompa	Inox
Material carcasa motor	Aliaj de aluminiu
Aplicatii	<ul style="list-style-type: none"> -irigare gradinilor de mici dimensiuni; -alimentarea cu apa potabila in instalatii temporare; -vehiculare lichide necorozive fara particule in suspensie (apa de la robinet, apa de ploaie, apa din piscina, alte lichide necorozive); -umplerea si golirea rezervoarelor si piscinelor de mici dimensiuni.

Producator	Wasserkonig
Garantie persoane fizice (luni)	36
Garantie persoane juridice (luni)	36
Dimensiune neta lungime (mm)	550
Dimensiune neta latime (mm)	290
Dimensiune neta inaltime (mm)	550
Dimensiune bruta lungime (mm)	560
Dimensiune bruta latime (mm)	320
Dimensiune bruta inaltime (mm)	620
Greutate neta (kg)	22.4
Greutate bruta (kg)	26.4
Timbru verde	Pretul produsului include taxa verde, aferenta colectarii, tratarii si eliminarii DEEE.
Categorii	<u>Hidrofoare</u>

Daca ai intrebari suplimentare in legatura cu specificatiile tehnice, intretinerea sau utilizarea acestui produs, te invitam sa ne contactezi la telefon 0374.477.200 sau e-mail info@masif.ro