



**Hidrofor cu pompa autoamorsanta din inox  
Wasserkonig 25LMX3.8-51, putere 1000 W, debit  
maxim 3780 l/h, inaltime refulare max 51 m, vas de  
expansiune 24 l**

---

- **4 ani** garantie

**Cod:**


25LMX3.8-51

**Descriere:** Hidrofor cu pompa autoamorsanta din inox  
Wasserkonig 25LMX3.8-51

Hidrofor cu pompa autoamorsanta din inox **Wasserkonig 25LMX3.8-51**, putere 1000 W, debit maxim 3780 l/h, inaltime refulare max 51 m, vas de expansiune 24 l, este ideal pentru alimentarea cu apa curata in sistem automatizat aplicatiilor casnice uzuale sau cresterea presiunii din retea de alimentare cu apa potabila.

Echiptat cu motor puternic de 1000 W si vas de expansiune fabricat in Italia, asigura necesarul de apa pentru instalatii casnice, spalatorii auto sau sisteme de irigatii de dimensiuni medii.

**Performante hidraulice:**

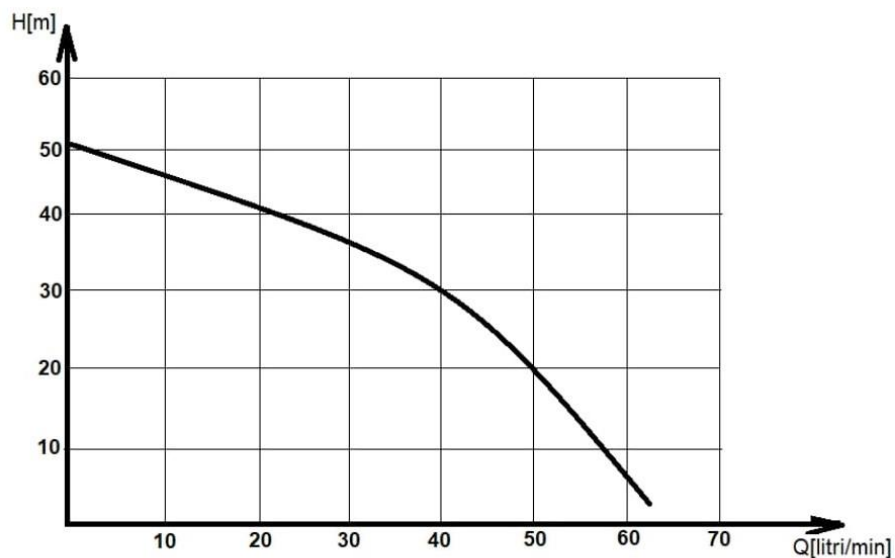

Debit refulat	l/min	0	10	20	30	40	50	60	63
	m <sup>3</sup> /h	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3	3.6	3.78
H refulare [m]		51	47	41	37.5	30	20	6	2.9

**Caracteristici constructive:**

- motor electric asincron cu 2 poli;
- protectie termica autoresetabila si condensator de pornire;
- diametrul de aspiratie: 1";
- diametrul de refulare: 1";
- turbina, difuzorul si tubul aspiratie: PPO de calitate superioara;
- garnitura mecanica: ceramica/grafit/NBR;
- carcasa motorului: aliaj de aluminiu de inalta calitate;
- corpul pompei: inox;

- ax pompa din otel inoxidabil;
- serviciu continuu S1;
- vas de expansiune Wasserkonig, fabricat in Italia, vopsit in camp electrostatic, cu membrana de cauciuc, cu volum de 24 l.

**Specificatii tehnice:** Hidrofor cu pompa autoamorsanta din inox  
Wasserkonig 25LMX3.8-51

Mai multe informații	
<b>Tip produs</b>	Hidrofoare de mica adancime
<b>Tensiune de alimentare (V/Hz/Ph)</b>	230/50/1
<b>Putere (W)</b>	1000
<b>Debit maxim refulat (l/min)</b>	63
<b>Adancime de aspiratie (m)</b>	9
<b>Inaltime de refulare (m)</b>	max 51
<b>Capacitate butelie (l)</b>	24
<b>Tipul de apa vehiculata</b>	ape curate
<b>Material corp pompa</b>	inox
<b>Diametru de aspiratie (")</b>	1
<b>Diametru de refulare (")</b>	1
<b>Garnitura mecanica</b>	Ceramica/Grafit/NBR

<b>Clasa de izolatie</b>	F
<b>Clasa de protectie</b>	IP 44
<b>Temperatura maxima lichid (°C)</b>	35
<b>Material turbina</b>	PPO-(techno-polymer)
<b>Material ax pompa</b>	Inox
<b>Material carcasa motor</b>	Aliaj de aluminiu
<b>Aplicatii</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-alimentarea cu apa curata in sistem automatizat;</li> <li>-sisteme de alimentare cu apa</li> <li>-cladiri rezidentiale, spalatorii auto, etc.;</li> <li>-sisteme de irigatii de dimensiuni medii;</li> <li>-cresterea presiunii din reseaua de alimentare cu apa potabila;</li> <li>-transvazarea apei curate, in general.</li> </ul>
<b>Producator</b>	Wasserkonig
<b>Garantie persoane fizice (luni)</b>	48
<b>Garantie persoane juridice (luni)</b>	48
<b>Dimensiune neta lungime (mm)</b>	520
<b>Dimensiune neta latime (mm)</b>	230
<b>Dimensiune neta inaltime (mm)</b>	540
<b>Dimensiune bruta lungime (mm)</b>	560

<b>Dimensiune bruta latime (mm)</b>	290
<b>Dimensiune bruta inaltime (mm)</b>	560
<b>Greutate neta (kg)</b>	18.5
<b>Greutate bruta (kg)</b>	20
<b>Timbru verde</b>	Pretul produsului include taxa verde, aferenta colectarii, tratarii si eliminarii DEEE.

**Categorii**Hidrofoare

*Daca ai intrebari suplimentare in legatura cu specificatiile tehnice, intretinerea sau utilizarea acestui produs, te invitam sa ne contactezi la telefon 0374.477.200 sau e-mail [info@masif.ro](mailto:info@masif.ro)*