



**Hidrofor cu pompa autoamorsanta Wasserkonig
FL446725, fonta, putere 800 W, debit 4020 l/h,
inaltime refulare 44 m, vas de expansiune 24 l**

-
- **4 ani** garantie

Cod:


FL446725

Descriere: Hidrofor cu pompa autoamorsanta Wasserkonig FL446725

Hidrofor Premium **Wasserkonig FL446725** cu pompa autoamorsanta din fonta, racord cu 5 cai si racord flexibil antivibrant cu manta din din inox.

Echipat cu vas de expansiune Wasserkonig fabricat in Italia, hidroforul este optim pentru alimentarea in sistem automatizat a aplicatiilor casnice moderne, sisteme de irigatii de dimensiuni medii, transvazarea apei sau cresterea presiunii in retea de alimentare cu apa potabila.

Performante hidraulice:

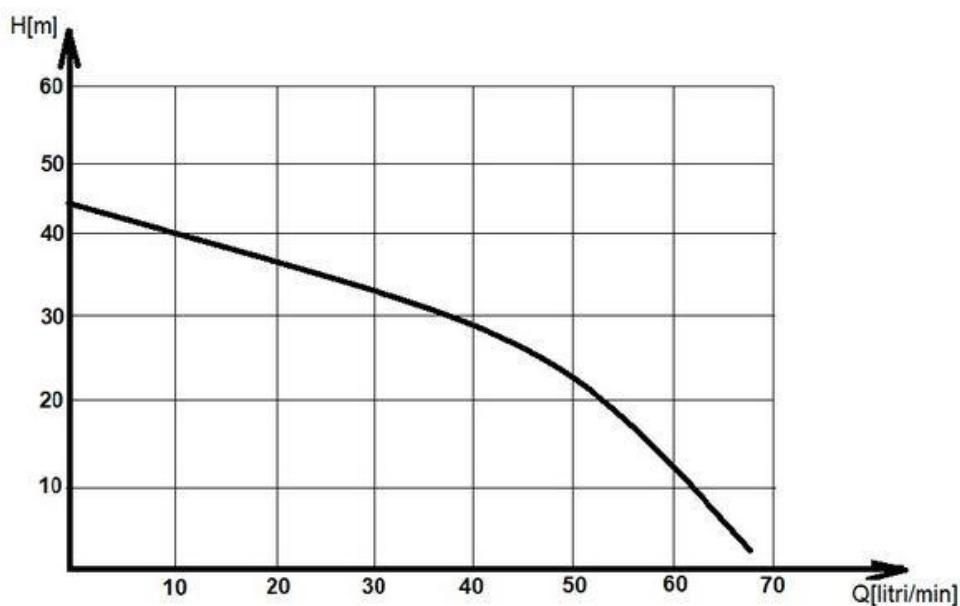

Debit refulat	l/min	0	10	20	30	40	50	60	67
	m ³ /h	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3	3.6	3.96
H refulare [m]		44	40	37	33.5	29	23	13	2.9

Caracteristici constructive:

- turbina, difuzorul si tubul de aspiratie din PPO de calitate superioara, asigurand un randament optim de utilizare;
- motor electric asincron cu 2 poli;
- corpul pompei din fonta;
- protecție termică autoresetabilă și condensator de pornire;
- garnitura mecanica pe ax din ceramica+grafit+NBR pentru o durata de viata ridicata a etansarii;
- carcasa motorului din aliaj de aluminiu pentru o racire eficienta;

- racord flexibil antivibrant cu manta din inox;
- serviciu continuu S1;
- vas de expansiune Wasserkonig, fabricat in Italia, vopsit in camp electrostatic, cu membrana de cauciuc, cu volum de 24 l;



Turbina din PPO(techno-polymer)



Garnitura mecanică: ceramică/grafit/NBR



Carcasa motorului din aliaj de aluminiu

Specificatii tehnice: Hidrofor cu pompa autoamorsanta Wasserkonig FL446725

Mai multe informații

Tip produs

Hidrofoare de mica adancime

Tensiune de alimentare (V/Hz/Ph)

230/50/1

Putere (W)

800

Debit maxim refulat (l/min)

67

Adancime de aspiratie (m)

9

Inaltime de refulare (m)	44
Capacitate butelie (l)	24
Tipul de apa vehiculata	ape curate
Material corp pompa	fonta
Diametru de aspiratie (")	1
Diametru de refulare (")	1
Lungime cablu de alimentare (m)	1.5
Infasurare stator	aluminiu
Garnitura mecanica	Ceramica/Grafit/NBR
Clasa de izolatie	F
Clasa de protectie	IP 44
Temperatura maxima lichid (°C)	35
Material turbina	PPO-(techno-polymer)
Material ax pompa	Inox
Material carcasa motor	Aliaj de aluminiu
Aplicatii	-alimentarea cu apa curata in sistem automatizat; -sisteme de alimentare cu apa -cladiri rezidentiale, spalatorii auto, etc.;

-sisteme de irigatii de dimensiuni medii;
-cresterea presiunii din retea de alimentare cu apa potabila;
-transvazarea apei curate, in general.

Producator Wasserkonig

Garantie persoane fizice (luni) 48

Garantie persoane juridice (luni) 48

Dimensiune neta lungime (mm) 500

Dimensiune neta latime (mm) 280

Dimensiune neta inaltime (mm) 550

Dimensiune bruta lungime (mm) 560

Dimensiune bruta latime (mm) 310

Dimensiune bruta inaltime (mm) 620

Greutate neta (kg) 18.8

Greutate bruta (kg) 20.4

Timbru verde Pretul produsului include taxa verde, aferenta colectarii, tratarii si eliminarii DEEE.

Categorii Hidrofoare

Daca ai intrebari suplimentare in legatura cu specificatiile tehnice, intretinerea sau utilizarea acestui produs, te invitam sa ne contactezi la telefon 0374.477.200 sau e-mail info@masif.ro

