

**Hidrofor cu pompa autoamorsanta Wasserkonig
FL498025, fonta, putere 1150 W, debit 4800 l/h,
inaltime refulare 49 m, vas de expansiune 24 l**

- **3 ani** garantie

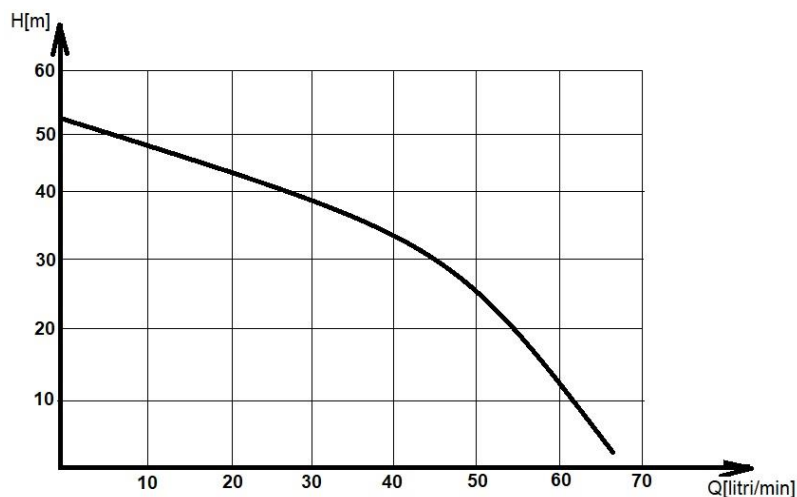
Cod:

FL498025

Descriere: Hidrofor cu pompa autoamorsanta Wasserkonig FL498025

Hidrofor cu pompa autoamorsanta din fonta **Wasserkonig FL498025**, ideal pentru aplicatii unde este necesar un debit de apa ridicat.

Echiptat cu motor puternic de 1150 W si vas de expansiune Wasserkonig fabricat in Italia, asigura necesarul de apa pentru instalatii casnice, spalatorii auto sau sisteme de irigatii de dimensiuni medii.

Performante hidraulice:

Debit refulat	l/min	0	10	20	30	40	50	60	66
	m ³ /h	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3	3.6	3.96
H refulare [m]		53	47.5	42.5	39	34	25.5	12	3.1

Caracteristici constructive:

- motor electric asincron cu 2 poli;
- protectie termica autoresetabila si condensator de pornire;
- diametrul de aspiratie: 1";
- diametrul de refulare: 1";
- turbina, difuzorul si tubul aspiratie: PPO de calitate superioara;
- garnitura mecanica: ceramica/grafit/NBR;
- carcasa motorului: aliaj de aluminiu de inalta calitate;
- corpul pompei: fonta;
- ax pompa din otel inoxidabil;
- serviciu continuu S1;
- vas de expansiune Wasserkonig, fabricat in Italia, vopsit in camp electrostatic, cu membrana de cauciuc, cu volum de 24 l.



Turbina din PPO(techno-polymer)



Garnitura mecanică: ceramică/grafit/NBR



Carcasa motorului din aliaj de aluminiu

Specificatii tehnice: Hidrofor cu pompa autoamorsanta Wasserkonig FL498025

Mai multe informații

Tip produs	Hidrofoare de mica adancime
Tensiune de alimentare (V/Hz/Ph)	230/50/1
Putere (W)	1150
Debit maxim refulat (l/min)	80
Adancime de aspiratie (m)	9
Inaltime de refulare (m)	49
Capacitate butelie (l)	24

Tipul de apa vehiculata	ape curate
Material corp pompa	fonta
Diametru de aspiratie (")	1
Diametru de refulare (")	1
Lungime cablu de alimentare (m)	1.5
Infasurare stator	aluminiu
Garnitura mecanica	Ceramica/Grafit/NBR
Clasa de izolatie	F
Clasa de protectie	IP 44
Temperatura maxima lichid (°C)	35
Material turbina	PPO-(techno-polymer)
Material ax pompa	Inox
Material carcasa motor	Aliaj de aluminiu
Aplicatii	<ul style="list-style-type: none"> -alimentarea cu apa curata in sistem automatizat; -sisteme de alimentare cu apa -cladiri rezidentiale, spalatorii auto, etc.; -sisteme de irigatii de dimensiuni medii; -cresterea presiunii din reseaua de alimentare cu apa potabila; -transvazarea apei curate, in general.

Producator	Wasserkonig
Garantie persoane fizice (luni)	36
Garantie persoane juridice (luni)	36
Dimensiune bruta lungime (mm)	560
Dimensiune bruta latime (mm)	310
Dimensiune bruta inaltime (mm)	630
Greutate bruta (kg)	22.3
Timbru verde	Pretul produsului include taxa verde, aferenta colectarii, tratarii si eliminarii DEEE.
Categorii	<u>Hidrofoare</u>

Daca ai intrebari suplimentare in legatura cu specificatiile tehnice, intretinerea sau utilizarea acestui produs, te invitam sa ne contactezi la telefon 0374.477.200 sau e-mail info@masif.ro