



**Hidrofor cu pompa autoamorsanta Wasserkonig
IL558225, corp inox, putere 1300 W, 9 m, debit 4920
l/h, inaltime refulare 55 m, vas de expansiune 24 litri**

- **4 ani** garantie


Cod:
IL558225

Descriere: Hidrofor cu pompa autoamorsanta Wasserkonig IL558225

Hidroforul **IL558225** cu pompa autoamorsanta din inox, cu aspiratie de la maxim 9 m, ideal pentru alimentarea cu apa curata in sistem automatizat a aplicatiilor casnice uzuale sau cresterea presiunii din retea de alimentare cu apa potabila.

Echipat cu vas de expansiune Wasserkonig fabricat Italia, asigura necesarul de apa pentru instalatii casnice, sisteme de irigatii de dimensiuni medii, cresterea presiunii in retea de alimentare cu apa.

Performante hidraulice:

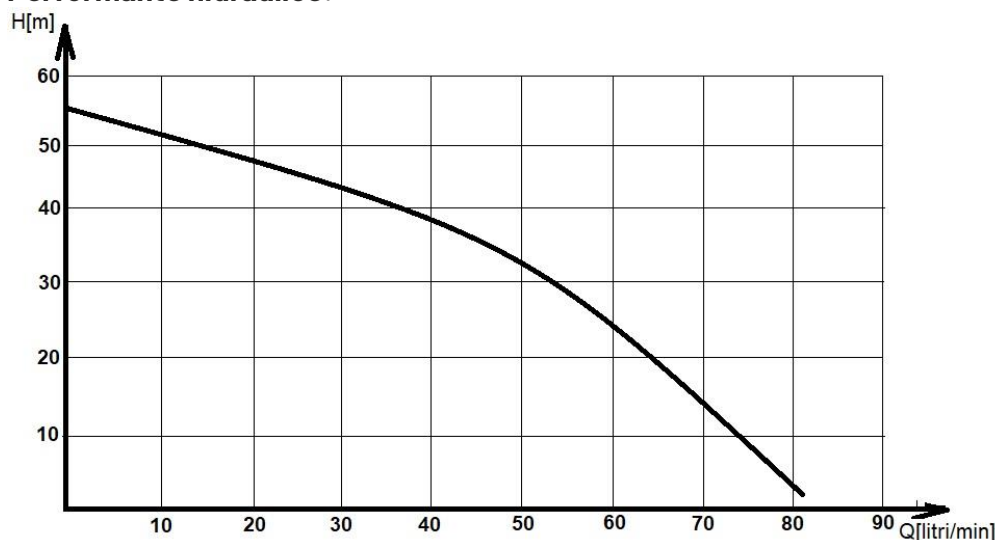

Debit refulat	l/min	0	10	20	30	40	50	60	70	80	82
	m³/h	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3	3.6	4.2	4	4.92
H refulare [m]		55	52	48	42.5	38	33	24	14	3.8	2.8

Caracteristici constructive hidrofor IL558225:

- motor electric asincron cu 2 poli;
- protecție termică autoresetabilă și condensator de pornire;
- diametrul de aspirație: 1";
- diametrul de refulare: 1";
- turbina, difuzorul și tubul aspirație: PPO de calitate superioara;
- garnitura mecanică: ceramică/grafit/NBR;
- carcasa motorului: aliaj de aluminiu de înaltă calitate;
- corpul pompei: oțel inoxidabil;
- ax pompa din oțel inoxidabil;
- serviciu continuu S1;
- vas de expansiune Wasserkonig, fabricat in Italia, vopsit in camp electrostatic, cu membrana de cauciuc, cu volum de 24 l.



Turbina din PPO(techno-polymer)



Garnitura mecanică: ceramică/grafit/NBR



Carcasa motorului din aliaj de aluminiu

Specificatii tehnice: Hidrofor cu pompa autoamorsanta Wasserkonig IL558225

Mai multe informații

Tip produs	Hidrofoare de mica adancime
Tensiune de alimentare (V/Hz/Ph)	230/50/1
Putere (W)	1300
Debit maxim refulat (l/min)	82
Adancime de aspiratie (m)	9
Inaltime de refulare (m)	55
Capacitate butelie (l)	24

Tipul de apa vehiculata	ape curate
Material corp pompa	inox
Diametru de aspiratie (")	1
Diametru de refulare (")	1
Tip alimentare	la retea
Lungime cablu de alimentare (m)	1.5
Infasurare stator	aluminiu
Garnitura mecanica	Ceramica/Grafit/NBR
Clasa de izolatie	F
Clasa de protectie	IP 44
Temperatura maxima lichid (°C)	35
Material turbina	PPO (techno-polymer)
Material ax pompa	Inox
Material carcasa motor	Aliaj de aluminiu
Aplicatii	-alimentarea cu apa curata in sistem automatizat; -sisteme de alimentare cu apa -cladiri rezidentiale, spalatorii auto, etc.; -sisteme de irigatii de dimensiuni medii; -cresterea presiunii din retea de alimentare cu apa potabila; -transvazarea apei curate, in general.

Prodicator	Wasserkonig Premium
Garantie persoane fizice (luni)	48
Garantie persoane juridice (luni)	48
Dimensiune neta lungime (mm)	540
Dimensiune neta latime (mm)	270
Dimensiune neta inaltime (mm)	590
Dimensiune bruta lungime (mm)	560
Dimensiune bruta latime (mm)	320
Dimensiune bruta inaltime (mm)	610
Greutate bruta (kg)	16.5
Timbru verde	Pretul produsului include taxa verde, aferenta colectarii, tratarii si eliminarii DEEE.