



Pompa de gradina autoamorsanta Wasserkönig LMG4.1-43, fonta, putere 900 W, debit 4080 l/h, inaltime refulare 43 m

- **3 ani** garantie


Cod:
LMG4.1-43

Descriere: Pompa de gradina autoamorsanta Wasserkonig LMG4.1-43

Pompa de gradina **Wasserkonig LMG4.1-43**, autoamorsanta, din fonta, cu carcasa motorului din aliaj de aluminiu.

Compacta si practica, este ideala pentru alimentarea instalatiilor casnice temporare care necesita un debit de apa mare.

Performante hidraulice:

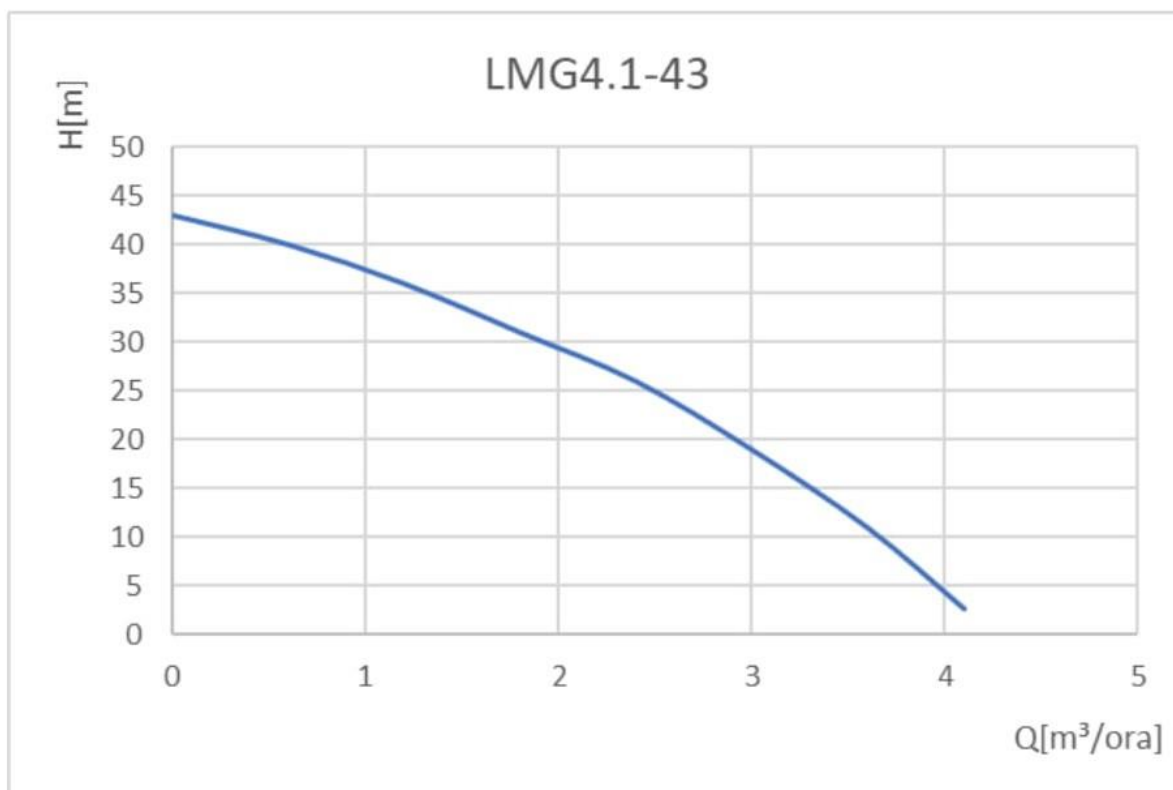

Debit refulat	l/min	0	10	20	30	40	50	60	68
	m³/h	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3	3.6	4.1
H refulare [m]		43	40	36	31	26	19	11	2.7

Caracteristici constructive:

- motor electric asincron cu 2 poli;
- protecție termica autoresetabila si condensator de pornire;
- diametrul de aspiratie: 1";
- diametrul de refulare: 1"
- turbina, difuzorul si tubul aspiratie: PPO de calitate superioara;
- garnitura mecanica: ceramica/grafit/NBR;
- carcasa motorului: aliaj de aluminiu de inalta calitate;
- corpul pompei: fonta;
- ax pompa din otel inoxidabil;
- maner pentru transport;
- cablu electric cu stecher;
- intrerupator PORNIT/OPRIT, montat in cutia de borne;
- serviciu continuu S1.



Turbina din PPO (techno-polymer)

Specificatii tehnice: Pompa de gradina autoamorsanta Wasserkonig LMG4.1-43

Mai multe informații

Tensiune de alimentare (V/Hz/Ph)	230/50/1
---	----------

Putere (W)	900
-------------------	-----

Debit maxim refulat (l/min)	68
------------------------------------	----

Adancime de aspiratie (m)	9
----------------------------------	---

Inaltime de refulare (m)	43
---------------------------------	----

Tipul de apa vehiculata	ape curate
--------------------------------	------------

Material corp pompa	fonta
----------------------------	-------

Diametru de aspiratie (")	1
----------------------------------	---

Diametru de refulare (")	1
---------------------------------	---

Tip alimentare	la retea
-----------------------	----------

Garnitura mecanica	Ceramica/Grafit/NBR
---------------------------	---------------------

Curent absorbit (A)	4.0
----------------------------	-----

Clasa de izolatie	F
Clasa de protectie	IP 44
Temperatura maxima lichid (°C)	35
Material turbina	PPO (techno-polymer)
Material ax pompa	Inox
Material carcasa motor	Aliaj de aluminiu
Aplicatii	-irigare gradinilor de mici dimensiuni; -alimentarea cu apa potabila in instalatii temporare; -vehiculare lichide necorozive fara particule in suspensie (apa de la robinet, apa de ploaie, apa din piscina, alte lichide necorozive); -umplerea si golirea rezervoarelor si piscinelor de mici dimensiuni.
Producator	Wasserkonig
Garantie persoane fizice (luni)	36
Garantie persoane juridice (luni)	36
Dimensiune neta lungime (mm)	415
Dimensiune neta latime (mm)	180
Dimensiune neta inaltime (mm)	275
Dimensiune bruta lungime (mm)	445
Dimensiune bruta latime (mm)	225

Dimensiune bruta inaltime (mm)	290
Greutate neta (kg)	15.65
Greutate bruta (kg)	16.25
Timbru verde	Pretul produsului include taxa verde, aferenta colectarii, tratarii si eliminarii DEEE.