



**Hidrofor cu pompa centrifugala din inox
Wasserkonig PCM7-53/50H, putere 1200 W, debit
7020 l/h, inaltime refulare 53 m, vas de expansiune
50 litri**


- **3 ani** garantie

Cod:
PCM7-53/50H

Descriere: Hidrofor cu pompa centrifugala din inox
Wasserkonig PCM7-53/50H

PCM7-53/50H este un **hidrofor Premium** cu pompa centrifugala multietajata din inox, ideal pentru aplicatii unde este necesar un debit de apa ridicat si o inaltime de refulare mare. Echipat cu motor puternic de 1200 W, ax pompa, turbine si difuzoare din inox, asigura necesarul de apa pentru instalatii din industria alimentara, spalatorii auto sau cladiri rezidentiale.

Performante hidraulice:

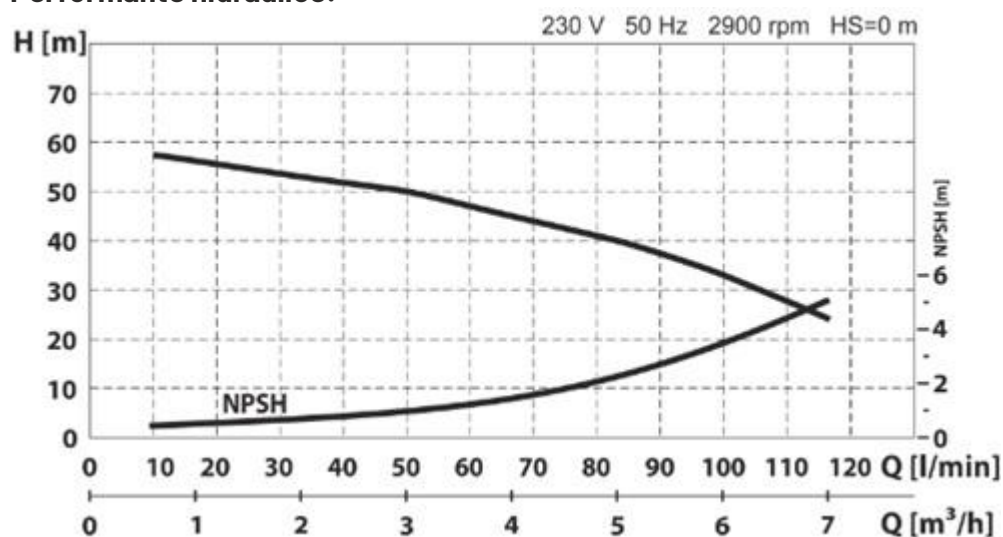

Debit refulat	l/min	33	50	67	83	100	117
	m³/h	2	3	4	5	6	7,02
H refulare [m]		53	50	45	40	33	24

Caracteristici constructive hidrofor PCM7-53/50H:

- turbina din inox asigura un randament optim de utilizare;
- garnitura mecanica pe ax din ceramica+grafit+NBR pentru o durata de viata ridicata a etansarii;
- carcasa motorului din aliaj de aluminiu, pentru racire eficienta;
- infasurarea statorului din cupru de inalta puritate, pentru o buna conductivitate, incalzire reduca si eficienta ridicata a motorului;
- vas de expansiune Wasserkonig, fabricat in Italia, vopsit in camp electrostatic, cu membrana de cauciuc, cu volum de 50 l.

Specificatii tehnice: Hidrofor cu pompa centrifugala din inox
Wasserkonig PCM7-53/50H

Mai multe informații

Tip produs

Hidrofoare de mica adancime

Tensiune de alimentare (V/Hz/Ph)

230/50/1

Putere (W)

1200

Debit maxim refulat (l/min)	117
Adancime de aspiratie (m)	8
Inaltime de refulare (m)	53
Capacitate butelie (l)	50
Tipul de apa vehiculata	ape curate
Material corp pompa	inox
Diametru de aspiratie (")	1 1/4
Diametru de refulare (")	1
Tip alimentare	la retea
Lungime cablu de alimentare (m)	1.5
Infasurare stator	cupru
Garnitura mecanica	Ceramica/Grafit/NBR
Curent absorbit (A)	6
Clasa de izolatie	F
Clasa de protectie	IP 55
Temperatura maxima lichid (°C)	35
Material turbina	inox AISI304
Material ax pompa	inox AISI304

Material carcasa motor	Aliaj de aluminiu
Aplicatii	-alimentarea cu apa curata in sistem automatizat; -sisteme de alimentare cu apa -cladiri rezidentiale, spalatorii auto, etc.; -sisteme de irigatii de dimensiuni medii; -cresterea presiunii din reseaua de alimentare cu apa potabila; -transvazarea apei curate, in general.
Producator	Wasserkonig Premium
Garantie persoane fizice (luni)	36
Garantie persoane juridice (luni)	36
Dimensiune neta lungime (mm)	620
Dimensiune neta latime (mm)	370
Dimensiune neta inaltime (mm)	660
Dimensiune bruta lungime (mm)	690
Dimensiune bruta latime (mm)	420
Dimensiune bruta inaltime (mm)	720
Greutate neta (kg)	22.3
Greutate bruta (kg)	24.7
Timbru verde	Pretul produsului include taxa verde, aferenta colectarii, tratarii si eliminarii DEEE.