



**Hidrofor cu pompa autoamorsanta Wasserkonig WSKX5154-50, corp inox, putere 1350 W, 9 m, debit 5100 l/h, inaltime refulare 54 m, vas de expansiune 50 litri**

---

- **4 ani** garantie

**Cod:**


WSKX5154-50

**Descriere:** Hidrofor cu pompa autoamorsanta Wasserkonig WSKX5154-50

Hidroforul **WSKX5154-50** cu pompa autoamorsanta din inox, cu aspiratie de la maxim 9 m, ideal pentru alimentarea cu apa curata in sistem automatizat a aplicatiilor casnice uzuale sau cresterea presiunii din retea de alimentare cu apa potabila.

Echipat cu vas de expansiune Wasserkonig fabricat Italia, asigura necesarul de apa pentru instalatii casnice, sisteme de irigatii de dimensiuni medii, cresterea presiunii in retea de alimentare cu apa.

**Performante hidraulice:**

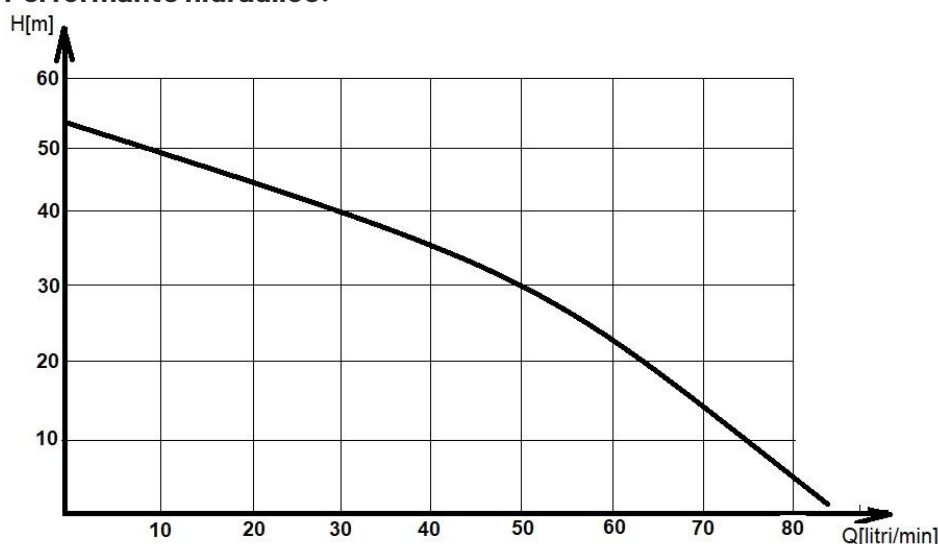

Debit refulat	l/min	0	10	20	30	40	50	60	70	85
	m <sup>3</sup> /h	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3	3.6	4.2	5.1
H refulare [m]		54	49	45	40	35.5	30	23	15	2.3

**Caracteristici constructive hidrofor WSKX5154-50:**

- motor electric asincron cu 2 poli;
- protecție termică autoresetabilă și condensator de pornire;
- diametrul de aspirație: 1"
- diametrul de refulare: 1";
- turbina, difuzorul și tubul aspirație: PPO de calitate superioara;
- garnitura mecanică: ceramică/grafit/NBR;
- carcasa motorului: aliaj de aluminiu de înaltă calitate;

- corpul pompei: otel inoxidabil;
- ax pompa din otel inoxidabil;
- serviciu continuu S1;
- vas de expansiune Wasserkonig, fabricat in Italia, vopsit in camp electrostatic, cu membrana de cauciuc, cu volum de 50 l.



**Turbina din PPO(techno-polymer)**



**Garnitura mecanică: ceramică/grafit/NBR**



**Carcasa motorului din aliaj de aluminiu**

**Specificatii tehnice:** Hidrofor cu pompa autoamorsanta Wasserkonig WSKX5154-50

Mai multe informații

**Tip produs**

Hidrofoare de mica adancime

**Tensiune de alimentare (V/Hz/Ph)**

230/50/1

**Putere (W)**

1350

**Debit maxim refulat (l/min)**

85

<b>Adancime de aspiratie (m)</b>	9
<b>Inaltime de refulare (m)</b>	54
<b>Capacitate butelie (l)</b>	50
<b>Tipul de apa vehiculata</b>	ape curate
<b>Material corp pompa</b>	inox
<b>Diametru de aspiratie (")</b>	1
<b>Diametru de refulare (")</b>	1
<b>Tip alimentare</b>	la retea
<b>Lungime cablu de alimentare (m)</b>	1.5
<b>Infasurare stator</b>	aluminiu
<b>Garnitura mecanica</b>	Ceramica/Grafit/NBR
<b>Clasa de izolatie</b>	F
<b>Clasa de protectie</b>	IP 44
<b>Temperatura maxima lichid (°C)</b>	35
<b>Material turbina</b>	PPO (techno-polymer)
<b>Material ax pompa</b>	Inox
<b>Material carcasa motor</b>	Aliaj de aluminiu

**Aplicatii**

- alimentarea cu apa curata in sistem automatizat;
- sisteme de alimentare cu apa
- cladiri rezidentiale, spalatorii auto, etc.;
- sisteme de irigatii de dimensiuni medii;
- cresterea presiunii din reseaua de alimentare cu apa potabila;
- transvazarea apei curate, in general.

**Producator**

Wasserkonig

**Garantie persoane fizice (luni)**

48

**Garantie persoane juridice (luni)**

48

**Dimensiune neta lungime (mm)**

630

**Dimensiune neta latime (mm)**

370

**Dimensiune neta inaltime (mm)**

640

**Dimensiune bruta lungime (mm)**

700

**Dimensiune bruta latime (mm)**

300

**Dimensiune bruta inaltime (mm)**

720

**Greutate neta (kg)**

19.5

**Greutate bruta (kg)**

22

**Timbru verde**

Pretul produsului include taxa verde, aferenta colectarii, tratarii si eliminarii DEEE.

## **Categorii**

## Hidrofoare

*Daca ai intrebari suplimentare in legatura cu specificatiile tehnice, intretinerea sau utilizarea acestui produs, te invitam sa ne contactezi la telefon 0374.477.200 sau e-mail [info@masif.ro](mailto:info@masif.ro)*