



Printeaza

**Pompa submersibila din plastic Wasserkonig
SPMD5133, ape murdare, particule max. 30 mm, putere**

400 W, debit 8000 l/h, inaltime refulare 5 m, flotor electromecanic

Cod:

SPMD5133


Descriere: Pompa submersibila din plastic Wasserkonig SPMD5133

Pompa submersibila **Wasserkonig SPMD5133**, pentru ape murdare cu particule in suspensie avand diametrul de pana la 30 mm, cu corpul motorului acoperit cu inox.

Aceasta pompa se livreaza **cu flotor electromecanic de nivel** si cablu de alimentare de 10 m.

Performante hidraulice:

H [m]

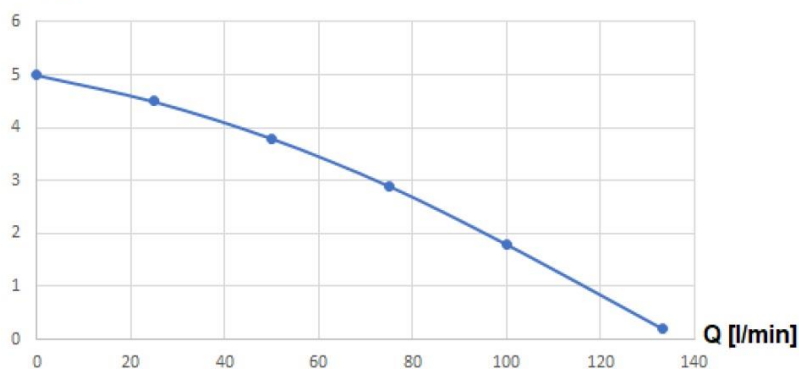

Debit refulat	l/min	0	25	50	75	100	133
	m ³ /h	0	1.5	3	4.5	6	8
H refulare [m]		5	4.5	3.7	2.7	1.5	0.2

Caracteristici constructive:

- motor electric asincron cu 2 poli;
- protectie termica auto-resetabila si condensator de pornire incorporat;
- refulare: conexiune universala 1"/1.25"/1.5";
- corpul pompei: din plastic;
- turbina deschisa;
- **flotor electromecanic de nivel**. Comanda pornirea si oprirea pompei functie de nivelul de lichid;
- maner de transport;
- etansare pe axul pompei: cu garnitura mecanica si semering.

Specificatii tehnice: Pompa submersibila din plastic Wasserkonig SPMD5133

Mai multe informații

Tensiune de alimentare (V/Hz/Ph) 230/50/1

Putere (W) 400

Debit maxim refulat (l/min) 133

Înălțime de refulare (m) 5

Tipul de apă vehiculată ape murdare

Material corp pompa plastic

Diametru de refulare (") 1/1.25/1.5"

Tip alimentare la rețea

Adâncimea maximă de imersie (m) 5

Flotor de nivel da

Lungime cablu de alimentare (m) 10

Înșurubare stator aluminiu

Garnitura mecanică Etansare cu garnitură mecanică

Dimensiune maximă particule [mm] 30

Curent absorbit (A) 1.74

Clasă de izolație B

Clasa de protectie	IP X8
Maner	da
Temperatura maxima lichid (°C)	35
Material turbina	plastic
Material ax pompa	Inox 2CR13
Material carcasa motor	Inox
Aplicatii	- datorita caracteristicilor tehnice si constructive, aceasta pompa poate fi utilizata in instalatii fixe sau temporare, pentru transferul apelor cu particule in suspensie de maxim 30 mm, in si din containere, rezervoare, etc. fiind usor de manevrat datorita dimensiunilor si greutatii reduse.
Producator	Wasserkonig
Garantie persoane fizice (luni)	24
Garantie persoane juridice (luni)	12
Dimensiune neta lungime (mm)	180
Dimensiune neta latime (mm)	160
Dimensiune neta inaltime (mm)	360
Dimensiune bruta lungime (mm)	225

Dimensiune bruta latime (mm)	175
Dimensiune bruta inaltime (mm)	380
Greutate neta (kg)	3.74
Greutate bruta (kg)	4.14
Timbru verde	Pretul produsului include taxa verde, aferenta colectarii, tratarii si eliminarii DEEE.

Categorii

Pompe submersibile ape murdare (drenaj)

Daca ai intrebari suplimentare in legatura cu specificatiile tehnice, intretinerea sau utilizarea acestui produs, te invitam sa ne contactezi la telefon 0374.477.200 sau e-mail info@masif.ro