



**Pompa submersibila din plastic Wasserkönig
SPMD9242, ape murdare, particule max. 35 mm,
putere 950 W, debit 14500 l/h, inaltime refulare 8.5 m,
flotor electromecanic**

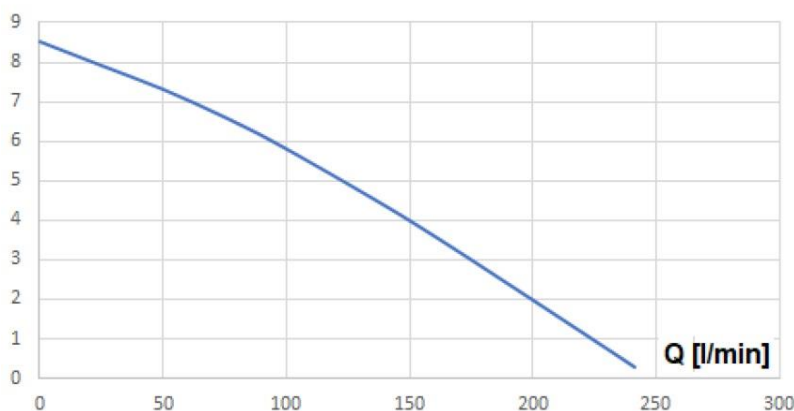
Cod:

SPMD9242

Descriere: Pompa submersibila din plastic Wasserkonig SPMD9242

Pompa submersibila **Wasserkonig SPMD9242**, pentru ape murdare cu particule in suspensie avand diametrul de pana la 35 mm, cu corpul motorului acoperit cu inox.

Aceasta pompa se livreaza **cu flotor electromecanic de nivel** si cablu de alimentare de 10 m.

Performante hidraulice:**H [m]****SPMD9242**

Debit refulat	l/min	0	25	50	75	100	150	200	242
	m ³ /h	0	1,5	3	4,5	6	9	12	14.5
H refulare [m]		8.5	7.9	7.3	6.6	5.8	4	2	0.3

Caracteristici constructive:

- motor electric asincron cu 2 poli;
- protectie termica auto-resetabila si condensator de pornire incorporat;
- refulare: conexiune universala 1"/1.25"/1.5";
- corpul pompei: din plastic;
- turbina deschisa;
- **flotor electromecanic de nivel**. Comanda pornirea si oprirea pompei functie de nivelul de lichid;
- maner de transport;
- etansare pe axul pompei: cu garnitura mecanica si semering.

Specificatii tehnice: Pompa submersibila din plastic Wasserkonig SPMD9242

[Mai multe informații](#)

Tensiune de alimentare (V/Hz/Ph)	230/50/1
Putere (W)	950
Debit maxim refulat (l/min)	242
Inaltime de refulare (m)	8.5
Tipul de apa vehiculata	ape murdare
Material corp pompa	plastic
Diametru de refulare (")	1/1.25/1.5"
Tip alimentare	la retea
Adancimea maxima de imersie (m)	5
Flotor de nivel	da
Lungime cablu de alimentare (m)	10
Infasurare stator	aluminiu
Garnitura mecanica	Etansare cu garnitura mecanica
Dimensiune maxima particule [mm]	35
Curent absorbit (A)	4.13
Clasa de izolatie	B
Clasa de protectie	IP X8

Maner	da
Temperatura maxima lichid (°C)	35
Material turbina	plastic
Material ax pompa	Inox 2CR13
Aplicatii	- datorita caracteristicilor tehnice si constructive, aceasta pompa poate fi utilizata in instalatii fixe sau temporare, pentru transferul apelor cu particule in suspensie de maxim 35 mm, in si din containere, rezervoare, etc. fiind usor de manevrat datorita dimensiunilor si greutatii reduse.
Producator	Wasserkonig
Garantie persoane fizice (luni)	24
Garantie persoane juridice (luni)	12
Dimensiune neta lungime (mm)	180
Dimensiune neta latime (mm)	160
Dimensiune neta inaltime (mm)	360
Dimensiune bruta lungime (mm)	225
Dimensiune bruta latime (mm)	175
Dimensiune bruta inaltime (mm)	380

Greutate neta (kg) 5.3

Greutate bruta (kg) 5.7

Timbru verde Pretul produsului include taxa verde, aferenta colectarii, tratarii si eliminarii DEEE.

Categorii Pompe submersibile ape murdare (drenaj)

Daca ai intrebari suplimentare in legatura cu specificatiile tehnice, intretinerea sau utilizarea acestui produs, te invitam sa ne contactezi la telefon 0374.477.200 sau e-mail info@masif.ro