



**Pompa submersibila centrifugala multietajata
Wasserkonig WKM5600-105/3.5, diametru 3.5",
putere 1850 W, debit 5700 l/h, inaltime refulare 102
m**

- **3 ani** garantie

Cod:
WKM5600-105/3.5


Descriere: Pompa submersibila centrifugala multietajata
Wasserkonig WKM5600-105/3.5

Pompa submersibila centrifugala Premium **Wasserkonig WKM5600-105/3.5**, multietajata, pentru ape curate de adancime mare.

Ideala pentru alimentarea cu apa din puturi adanci de pana la 102 metri si diametrul de minim 3.5", este echipata cu un motor puternic de 1850 W si 21 de turbine multietajate, furnizeaza un debit mare pentru alimentarea instalatiilor de apa casnice, pentru sisteme de irigatii de dimensiuni mici si medii sau pentru cresterea presiunii in instalatii pentru diverse aplicatii.

Performante hidraulice:

H [m]

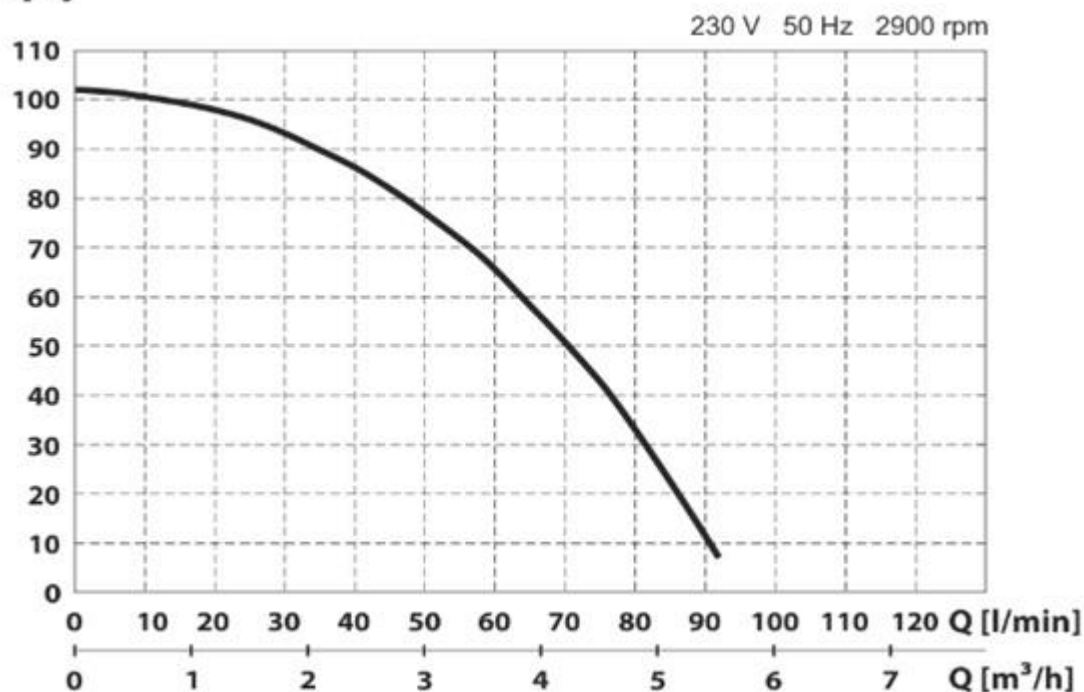

Debit refulat	l/min	0	8,3	17	25	33	42	50	58	67	75	93
	m³/h	0	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,6
H refulare [m]		102	101	99	96	91	85	77	68	56	43	7

Caracteristici constructive:

- carcasa pompa, carcasa motor si axul pompei din materiale inoxidabile pentru a evita aparitia coroziunii;
- corpul orificiului de refulare din bronz, rezistent la uzura mecanica si coroziune;
- motor scufundat in baie de ulei pentru o racire eficienta;
- panou electric cu condensator de pornire si protectie ampermetrica cu resetare manuala, incorporate.



Turbine multietajate



Panou comanda pompa



Corp de refulare din bronz

Specificatii tehnice: Pompa submersibila centrifugala multietajata
Wasserkonig WKM5600-105/3.5

Mai multe informații

Tensiune de alimentare (V/Hz/Ph)	230/50/1
Putere (W)	1850
Debit maxim refulat (l/min)	95
Inaltime de refulare (m)	102
Tipul de apa vehiculata	ape curate
Material corp pompa	inox
Diametru de refulare (")	1 1/4
Tip alimentare	la retea

Cantitate maxima de solide in suspensie (ppm)	50
Adancimea maxima de imersie (m)	15
Lungime cablu de alimentare (m)	15
Infasurare stator	cupru
Diametru exterior pompa (")	3.5
Intrerupator	da
Curent absorbit (A)	8.5
Clasa de izolatie	B
Clasa de protectie	IP 68
Temperatura maxima lichid (°C)	35
Material turbina	PPO (techno-polymer)
Material ax pompa	Inox 2CR13
Material carcasa motor	Inox AISI304
Panou de comanda	da
Aplicatii	- alimentarea cu apa curata, in general; - sisteme de irigatii de dimensiuni mici si medii; - umplere/golire rezervoare; - cresterea presiunii apei curate pentru utilizarea in diverse aplicatii; - transferul apei curate din fantani, puturi forate sau rezervoare.

Prodicator	Wasserkonig Premium
Garantie persoane fizice (luni)	36
Garantie persoane juridice (luni)	36
Dimensiune neta lungime (mm)	130
Dimensiune neta latime (mm)	88
Dimensiune neta inaltime (mm)	88
Dimensiune bruta lungime (mm)	1590
Dimensiune bruta latime (mm)	120
Dimensiune bruta inaltime (mm)	190
Greutate neta (kg)	18
Greutate bruta (kg)	20.4
Timbru verde	Pretul produsului include taxa verde, aferenta colectarii, tratarii si eliminarii DEEE.