



Model BH-TA6842 -600*800*2000

Schemă montaj

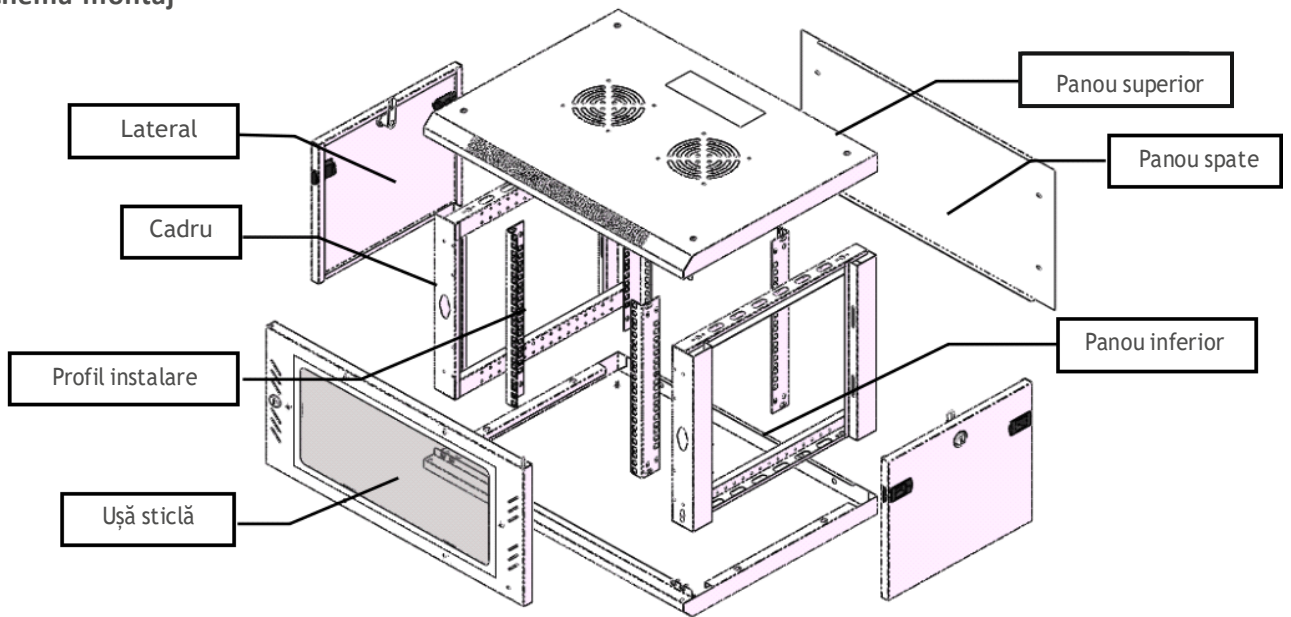

Dimensiuni: 600*800*2000 mm

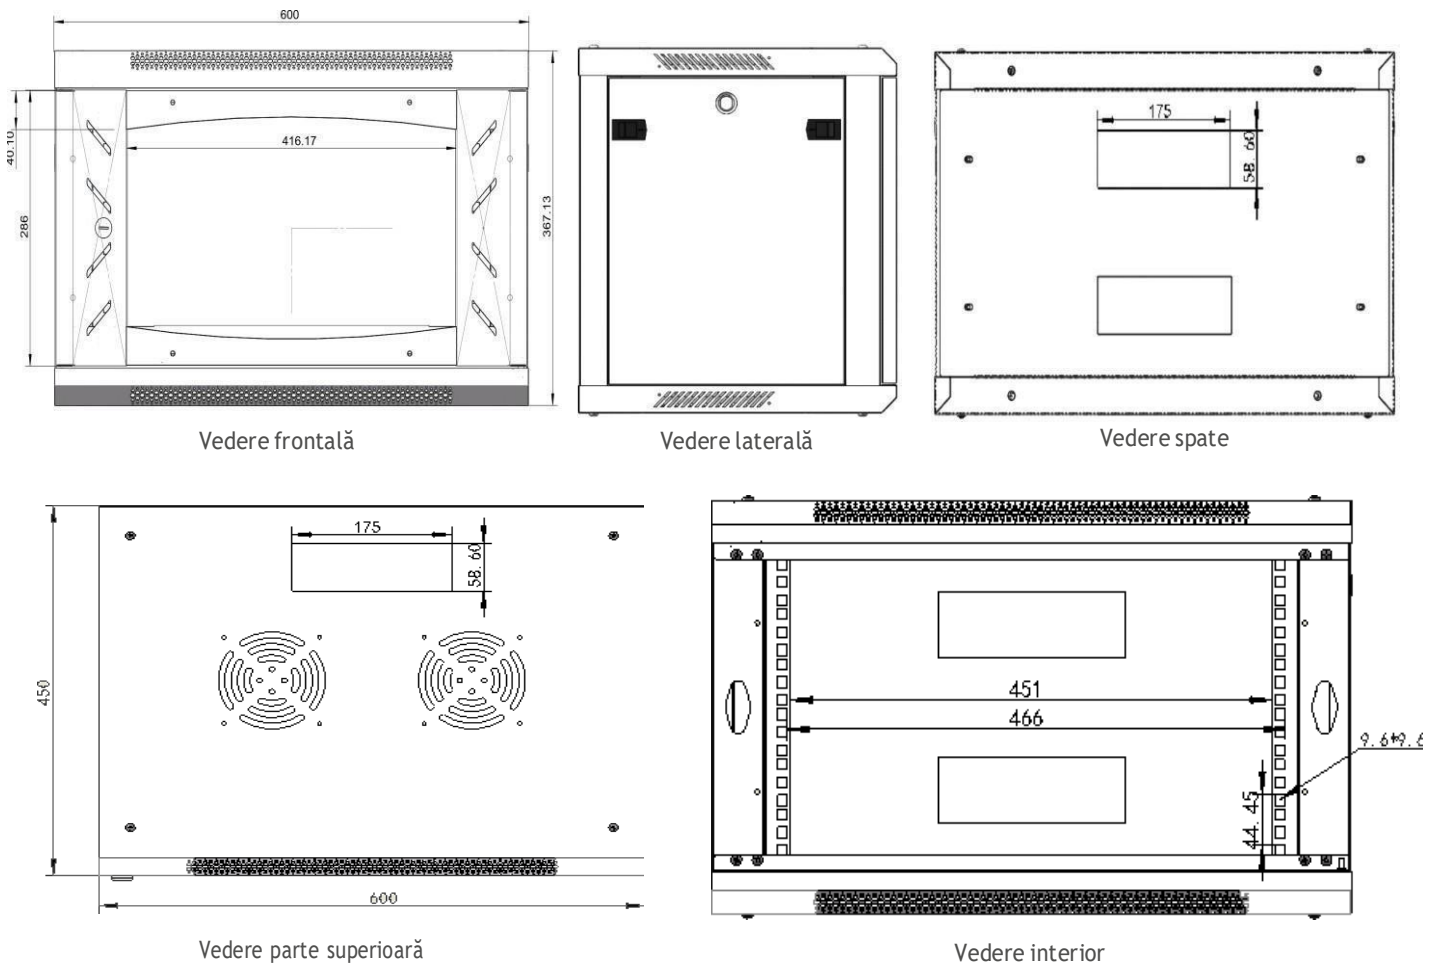

COMPONENTĂ

S/N	DENUMIRE	CANT.	UM	MATERIAL	ȘI RAFAȚĂ	OBSERVAȚII
1	Montanți	4	Buc.	Oțel galvanizat 2.0 mm	Zincare	marcaje U
2	Ramă montaj	2	Buc.	Tablă oțel laminat la rece, fosfatată 1.0 mm (SPCC)		
3	Panou lateral	2	Buc.	Tablă oțel laminat la rece, fosfatată 1.0 mm (SPCC)		
4	Panou superior	1	Buc.	Tablă oțel laminat la rece, fosfatată 1.0 mm (SPCC)		
5	Panou inferior	1	Buc.	Tablă oțel laminat la rece, fosfatată 1.0 mm (SPCC)		
6	Panou spate	1	Buc.	Tablă oțel laminat la rece, fosfatată 1.0 mm (SPCC)	Vopsire în câmp electrostatic	
7	Ușă frontală	1	Buc.	Sticlă securizată 5 mm / SPCC 1.0 mm		
8	Incuietoare	1	Buc.	Oțel	Cromare	2 chei
9	Piulițe pătrate M6	20	Buc.	Oțel	Cromare	
10	Șuruburi cap hexagonal M6	20	Buc.	Oțel	Cromare	
11	Cheie inbus	1	Buc.	Oțel	Cromare	

SPECIFICAȚII

MODEL	CAPACITATE	LĂȚIME	ADÂNCIME	ÎNĂLȚIME	CALITATEA MATERIALULUI	GRAD DE PROTECȚIE
	(UI)	(mm)	(mm)	(mm)		
			450			
BH-SMQ5404	4	600	600	280	SPCC Cold Rolled Steel	IP20
			450			
BH-WSC6406	6	600	600	368	SPCC Cold Rolled Steel	IP20
			450			
BH-SMC6409	9	600	600	501	SPCC Cold Rolled Steel	IP20
			450			
BH-W5612	12	530	600	600	SPCC Cold Rolled Steel	IP20
			450			
BH-T6642	42	600	600	2000	SPCC Cold Rolled Steel	IP20
			450			
BH-TA6842	42	600	600	901	SPCC Cold Rolled Steel	IP20