


NOVEL

ROOF TILE

Dimensiuni (mm)	475x245	Rezistență la rupere prin încovoiere (EN 538)	>1200
Plăci/m ²	11	Impermeabilitate (EN 539-1, Pass Category 1, Test Method 2)	Pass
Plăci/palet	288	Durabilitate (rezistență la îngheț) (EN 539-2, Class 1)	150 cycles
Lungime utilă (mm)	408	Toleranță dimensională (EN 1024)	±2%
Lățime utilă (mm)	211	Suprapunere laterală (mm)	34
Unități per ml linie streășină	5	Suprapunere capăt (mm)	67
Greutatea plăcii (kg)	3,6	Reacție la foc	A1
Greutate/m ² (kg/m ²)	39,6	Distanță între șipci (mm)	Max 410

Instalare

- Pentru o instalare corespunzătoare urmați secvența numerică ilustrată în imaginea indicată (1)
- Prima șipcă ar trebui plasată cu 2cm mai sus decât toate celelalte șipci pentru a obține o instalare simetrică (2)
- Distanța dintre marginea primei plăci și prima șipcă ar trebui să fie de 7 cm (2)
- Distanța dintre șipci ar trebui să fie de 41 cm (2)
- Instalarea corespunzătoare a accesoriilor țiglei de ventilare va asigura o conduită hidrotermală bună precum și păstrarea structurii țiglei
- O membrană hidrofugă respirabilă ar trebui pusă peste suportul acoperișului asigurând mai multă impermeabilitate la apă

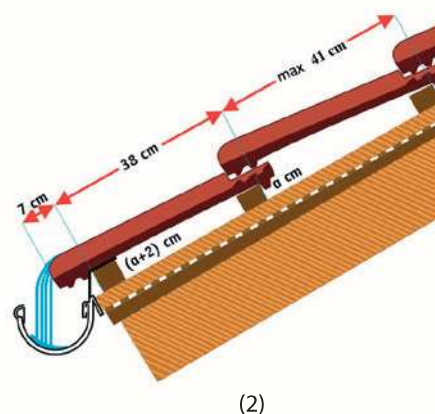

LUNGIME LATERALĂ (m)	ÎNCLINARE%	ÎNCLINARE°
0-5	30	17
5-6	33	19
6-7	36	20
7-8	40	22
8-10	46	25
10-12	52	27
12-14	60	32