




**VINYL
CLICK
FLOOR**




BiClick
WOOD

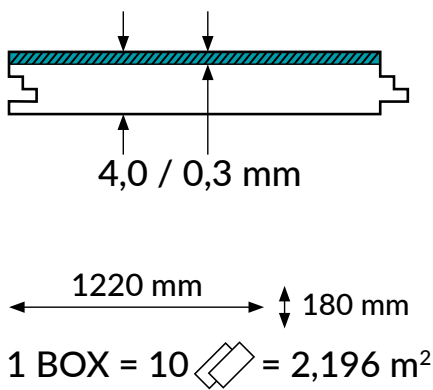

STRUCTURA
NATURALA



CLIC
DURABIL



PANA LA
200 m² FARA
DILATATIE



REZISTENT
LA APA



SILENTIOASA





INCALZIRE IN
PARDOSEALA

PRODUCT SPECIFICATION	DETALII PRODUS	VALUE / WARTOŚĆ
Floor type	Tip de pardoseala	Click / Podea de clic plutitoare
Dimensions	Dimensiuni	1220 x 180 mm
Total thickness	Grosime totala	4,0 mm
Wear layer thickness	Grosime strat de uzura	0,3 mm
Packaging	Ambalare	10 pcs (2,196 m ²) / 10 but. (2,196 m ²)
Quantity on the palette	Cantitatea de pachet in palet	105,408 m ²
Warranty (the household indoor use)	Garanție (utilizare casnică în interior)	12 years / 12 ani
Installation	Instalare	Click: 2G Vălinge
CE	CE	EN 14041:2004
DoP	DoP	RF4003/2
Customs tariff number	Numar Vamal	39181090

TECHNICAL PARAMETERS	ARAMETRI TEHNICI	NORM / NORMĂ	VALUE / WARTOŚĆ
Class of use RESIDENTIAL	Clasa de uz REZIDENTIAL	EN 685 / EN ISO 10874	23 (hall, kitchen, living room, dining room) / 23 (hol, bucatărie, camera de zi, sufragerie)
Class of use COMMERCIAL	Clasa de uz COMERCIAL	EN 16511:2014/A	32 (hotel rooms, small offices) / 32 (camere de hotel, birouri mici)
Class of use INDUSTRIAL	Clasa de uz INDUSTRIAL	EN 685 / EN ISO 10874	-
Reaction to fire	Reactie la foc	EN 13501	Bfl-s1
Dimensional stability	Stabilitate dimensionala	EN ISO 23999	0,05% (norm ≤0,25%) / 0,05% (normă ≤0,25%)
Wear resistance	Rezistența la uzura	EN ISO 660-2	Group T / Grupa T
Residual indentation	Indentare reziduala	EN ISO 24343-1	0,05 mm (norm ≤0,10 mm) / 0,05 mm (normă ≤0,10 mm)
Castor chair resistance	Rezistența la Castor Chair	EN ISO 4918	Type W 25000 cycles (no damage on wear layer, no stratification) / Tip W >25000 cicluri (fără deteriorare a stratului de uzură, fără exfoliere)
Resistance to large ball	Rezistența la impact cu bila mare	EN 432-2	1700 mm
Locking strength	Durabilitate clic	ISO 24334	long edge 3,5 kN/m, short edge 4,2 kN/m / latura lunga 3,5 kN/m, latura scurta 4,2 kN/m
Slip resistance	Clasa de rezistența la alunecare	EN 13893 / DIN 51130	DS. / R9
Antistatic and electrical properties	Proprietăți antistatice și electrice	EN 1815	<2kV
Resistance to stain and chemicals	Rezistența la pete și substanțe chimice	EN ISO 26987	INDEX 0 (very good) / INDEX 0 (foarte bun)
Light fastness	Viteza luminii	EN ISO 105-B02	≥6
Thermal resistance	Rezistența termică	EN 12664	0,033 m ² k/W (+/- 10%)
Underfloor heating	Incalzire în pardoseala	EN 12524	yes (max 27°C) / da (max 27°C)
IS - Impact sound improvement (with underlay: Secura Vinyl Click)	IS - Îmbunătățirea sunetului de impact (cu substrat: Secura Vinyl Click)	EN ISO 717-2	ΔLw = 19 dB (+/- 2 dB)
Formaldehyde emission	Emisie de formaldehidă	EN 717-1	PASS/E1
Substances of Very High Concern	Substanțe cu risc ridicat	EN 717-1	SVHC free / fara SVHC
VOC	COV		A+

OTHER / ALTETE


Box / Cutie  Sticker / Autocolant 



DESIGN

EAN CODE

CBC 41022 - Scandinavian Stejar	5905167814185
CBC 41122 - Bradford Stejar	5905167814222
CBC 41072 - Vermont Stejar	5905167814246
CBC 41582 - Monument Stejar	5905167824245
CBC 41632 - Rossport Stejar	5905167824290
CBC 41102 - Jersey Stejar	5905167814284
CBC 41602 - Calvia Stejar	5905167824269
CBC 41612 - Goldberg Stejar	5905167824276
CBC 41592 - Newport Stejar	5905167824252
CBC 41622 - Cornwall Stejar	5905167824283

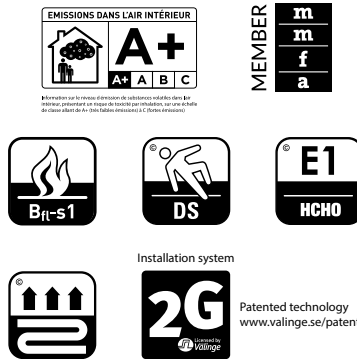


18
Decora S.A. Ignacego Prądyńskiego 24a 63-000 Środa Wielkopolska
RF4003/2
EN 14041:2004 1021
Pardoseli pentru interior / Floor coverings for interior use
Clasa de reacție la foc / Reaction to fire B _s -s1 Clasa de rezistența la alunecare / Slip resistance DS Emisie de formaldehidă / Formaldehyde emission E1