


STEJAR BRIGHT CHEVRON

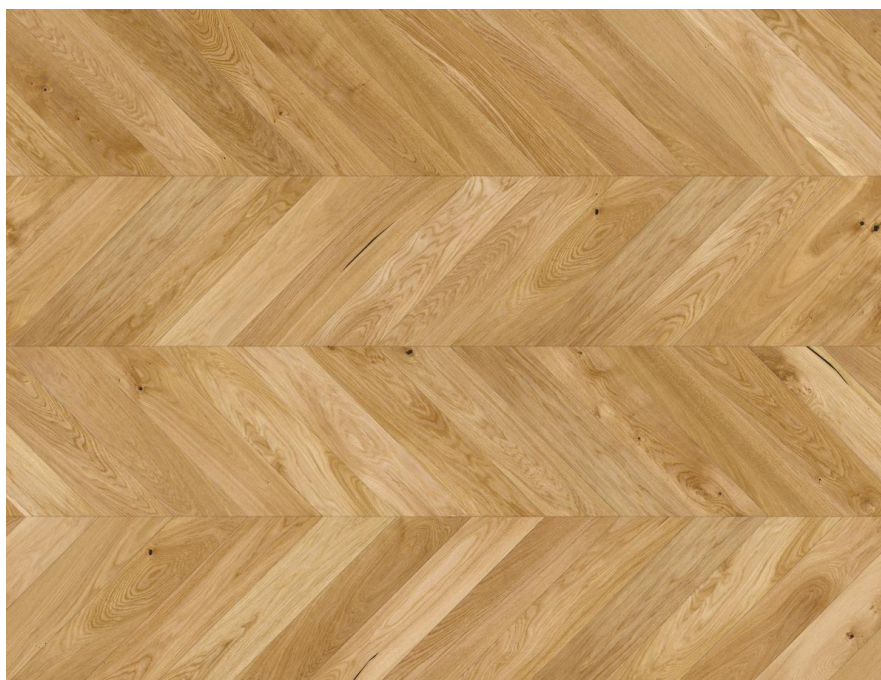

| | |
|-------------------|---------------------------|
| Nume furnizor | Barlinek S.A. |
| Index produs | BVU-DBE1-OX4-XXR-A14130-H |
| Nr.catalog produs | 1WV000006 |
| Codul de bare EAN | 5906737989197 |

MATERIAL/ STRUCTURĂ

| | |
|--|---|
| Structura parchetului | Parchet cu 3 straturi: stratul superior din lemn de stejar, stratul din mijloc și stratul inferior din lemn de rășinoase. |
| Aspectul suprafeței | Parchet 1 lamelă (o singură lamelă pe suprafața parchetului), clasa Family+ |
| Finisarea suprafeței | Ulei Natural Oxidativ |
| Sistem de asamblare (la fiecare pachet sunt atașate instrucțiuni de asamblare a podelei) | Latura transversală – sistem nut și feder , inserția pentru sistemul de blocare frontală - Placaj |


CARACTERISTICA STRATULUI SUPERIOR

| | |
|---|---|
| Caracteristica stratului superior | Lemn de stejar cu proprietăți naturale, caracteristice pentru specie. Parchetul este caracterizat de variația așezării de inele și de o coloristică foarte diversificată. Se închide la culoare sub acțiunea razelor UV. Stratul superior cu o microfază cu patru laturi, periat. |
| Duritatea lemnului de stejar utilizat pentru stratul superior al parchetului. Metoda de măsurare - cf. standardului EN 13489 - analiza pe baza metodei Brinell (EN 1534) | Duritate medie - 37 MPa |

Dimensiuni și toleranțe în conformitate cu standardul EN13489. Caracteristicile dimensionale și abaterile admisibile ale dimensiunilor elementelor, marcate în momentul părăsirii unității producătoare, au fost indicate în conformitate cu tipul elementelor de podea multistrat.

DIMENSIUNI UNEI PLĂCI INDIVIDUALE

| Dimensiuni unei plăci individuale (mm) | Toleranțe |
|--|---------------------------------------|
| Grosime: 14 | Rost între două plăci montate ≤ 0,2mm |
| Lungime: 725 | +/-0,1% |
| Lățime: 130 | +/- 0,2mm |

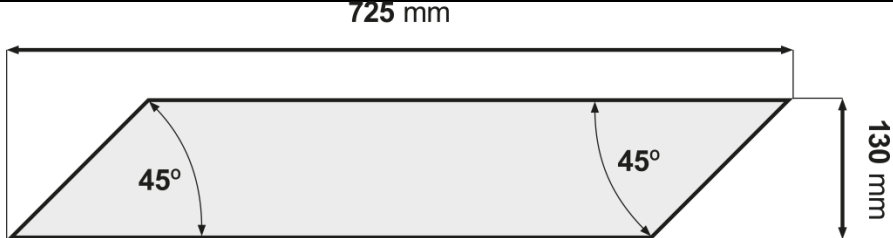

GROSIMILE FIECĂRUI STRAT AL PARCHETULUI MĂSURATE ÎN CONFORMITATE CU STANDARDUL EN 13647

| | |
|------------------------------------|---------|
| Stratul superior | 2,5 mm |
| Stratul de mijloc și cel inferior: | 11,5 mm |

AMBALAJ

| | |
|---|--|
| Cantitatea plăcilor în pachet | 8 buc. x 660mm |
| Pachet (4 bucăți Dreapta +4 bucăți Stânga într-un pachet) | 0,61m ² / amb., 56 amb./palet = 34,16m ² |

CARACTERISTICA PRODUSULUI / INSTRUCȚIUNI DE MONTAJ/ GARANȚIE

| | |
|---|---|
| Umiditatea parchetului | 7% +/- 2% |
| Montaj pe un sistem de încălzire prin pardoseală: | Produsul este admis pentru montaj pe sistemele de încălzire prin pardoseală cu apă și cele electrice, în conformitate cu instrucțiuni de montaj, atașate la fiecare pachet cu produse. Produs pentru montaj numai chevron, prin lipire. |
| Garanție | 30 de ani |

DESCRIEREA STRATULUI SUPERIOR*

| | |
|---|--|
| Clasificarea stratului superior conform PN-EN 13489 | Clasa liberă |
| Clasificarea stratului superior Barlinek | Clasa Family+ |
| Noduri sănătoase | Acceptabile pentru diametru până la 35mm |
| Noduri putrede, chituite, împrăștiate | Acceptabile pentru diametru până la 25mm |
| Găuri de la noduri, chituite | Acceptabile pentru diametru până la 20mm |
| Urme de coajă în interiorul lemnului | Neacceptabile |
| Colorația stratului superior | Oricare |
| Trasee și sistemul fibrelor | Oricare |
| Luciul | Acceptabile fără restricții |
| Alburn | Acceptabile la margine până la 5% din lățimea plăcii |
| Crăpături chituite | Acceptable up to 5mm wide, up to 200mm length |
| Biodegradare (albăstreală/pete galbene) | Neacceptabile |

* În conformitate cu standardul EN 13489, în lot pot fi incluse 3% plăci de alte clase. Limitările caracteristicilor specifice se referă la suprafața frontală a elementului. Umpluturile nodurilor, în special suprafețele periate, pot avea lipsuri, ceea ce este un efect intenționat pentru acest tip de finisaj al suprafeței decorative. Măsurarea caracteristicilor lemnului în conformitate cu EN 1310.

Atentie

Lemnul este un material natural care este caracterizat de lipsa de repetabilitate

Fotografiile individuale ale șabloanelor nu redau în întregime aspectul produsului și sunt doar imagini orientative

Data întocmirii fișei – 16.11.2023