

09/2025

	contine	m <sup>2</sup>	ft <sup>2</sup>	greutate
1 pachet Cadenza V4	9 placi	2,66 m <sup>2</sup>	28.67 ft <sup>2</sup>	19,4 kg
1 palet Cadenza V4	56 pachete	149,16 m <sup>2</sup>	1605.60 ft <sup>2</sup>	1098 kg

## specificatii



Dimensiune	1383 x 214 mm
Grosime totala	8 mm
Sanfrenuri	4
Sistem click	DuoLoc
Nivel de utilizare conform standardului european EN 10874	23 uz casnic intens
	32 uz comercial generală
Garantie rezidentiala	20 ani
Garantie comerciala	3 ani

## compozitie placa

Stratul de suprafata	Hartie direct laminata, impregnata cu rășina melaminica.
Substratul	HDF rezistent la umiditate.
Suportul	Hartie direct laminata, impregnata cu rășina melaminica.


## rezultatele testelor

Rezistenta la abraziune	ISO 24338 A	AC4 (IP ≥ 4000)
Rezistenta la impact	EN 17368/EN 13329	bila mica : ≥ 35 mm - bila mare : ≥ 600 mm
Deformare	ISO 24336	≤ 18 %
Rezistenta la foc	EN 13501-1	Cfl-S1
Emisii de Formaldehide	EN 717-1	E1
Rezistenta la alunecare	EN 13893	DS
Densitate	EN 323	900 kg/m <sup>3</sup>
Rezistenta la patare	EN 438	5 (grupele 1+2) ; 4 (grupa 3)
Efectul la utilizarea picioarelor de mobilier	EN ISO 16581	nicio paguba (picior tip 0)
Efectul la utilizarea scaunelor cu rotile	EN ISO 4918	nicio paguba (roti de tip W), 15.000 cicluri
Rezistenta termica in combinatie cu underlay-ul BerryAlloc - Excellence Plus	ISO 8302	0,08 m <sup>2</sup> K/W – Potrivit pentru incalzire/racire prin pardoseala. Instructiuni detaliate pe <a href="http://www.berryalloc.com">www.berryalloc.com</a> .



09/2025

## Structura produsului

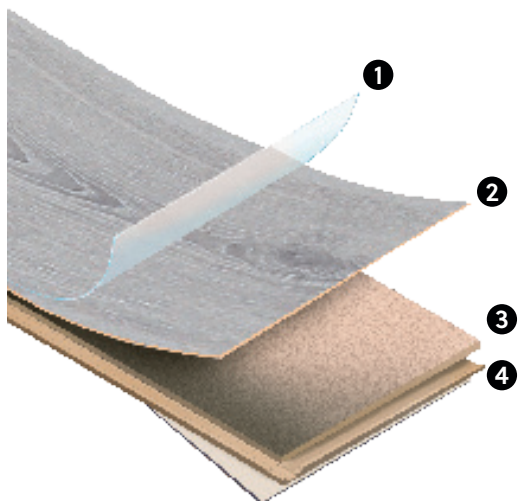

- 1 **Strat protector** care determina rezistenta si durabilitatea pardoselii dumneavoastra
- 2 **Hartie decorativa** pentru design
- 3 **Un miez de fibra de densitate mare (HDF)**
- 4 **Un strat de echilibrare** pentru a stabili și proteja miezul HDF