

Versiune : 10/2025

## Descrierea produsului

		Herringbone	XL	XXL lung
Tesit	-	4	2	2
Grosimea stratului de stejar (+0/-0,1)	mm	0,6		
Garanție pentru uz rezidențial	-	20 ani		
Clasa de utilizare	ISO 10874	23 (utilizare intensivă în gospodărie) 33 (utilizare intensivă în spații comerciale)		
Grosime totală	mm	9,5	10	10
Greutate totală	kg / m <sup>2</sup>	8,5	8,5	8,5
Format	mm	84 x 504	185 x 1190	210 x 2200
Conținutul pachetului	-	20 de scânduri (6.22 kg, 0.846 m <sup>2</sup> )	10 scânduri (18.7 kg, 2.20 m <sup>2</sup> )	6 scânduri (23.7 kg, 2.77 m <sup>2</sup> )
Conținutul paletului	-	48 pachete	40 pachete	40 pachete
Dimensiuni palet (î x l x c)	mm	732 x 1200x 815	950 x 960 x 1200	750 x 960 x 2250


## Rezultatele testelor

Nivel de umiditate	-	7 - 10%		
Sistem de instalare	-	OmniLoc A S B	BestLoc X-Treme	
Tratament de suprafață	-	Lac de înaltă performanță Ultimtec		
Rezistență la abraziune	XP B 53-669	> 15 000 rev. (TT CS10)		
Nivel de luciu	Luciu 60	5+/-2 (maft)		
Compatibilitate cu încălzirea prin pardoseală	-	Compatibil cu încălzirea electrică prin pardoseală (max. 90 W/m <sup>2</sup> ) și cu sistemul de încălzire cu apă caldă la temperatură scăzută (vezi condițiile)		
Rezistență termică	m <sup>2</sup> .K/W	0,055	0,052	
Rezistență la foc	EN 13 501-1 (stejar)	Cfl-s1		
Marcaj CE	EN 14342	CE		
Emisii de formaldehidă	EN 717-1	E1		
Emisii de COV	ISO 16 000-9	M1 / A	M1 / A+	
Program de mediu	Certificare	PEFC/07-31-229	PEFC/10-31-1047	






Versiune : 10/2025

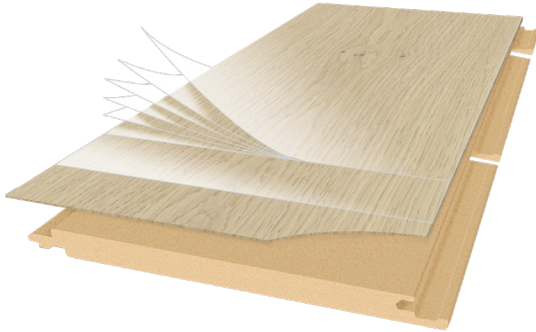

## **parqwood xl & xxl lung**

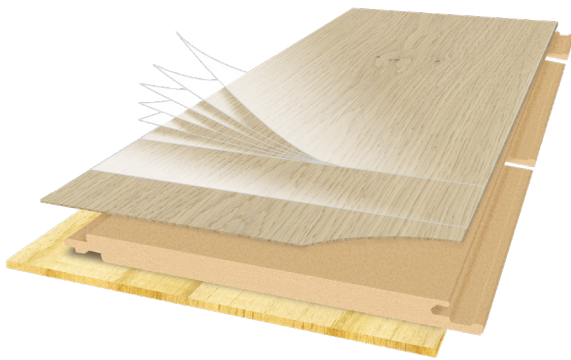

## **parqwood în zig-zag**

**strong wood floors.**