

STEJAR FRESHY CHEVRON



Nume furnizor	Barlinek S.A.
Index produs	BVU-DBE1-L05-XXR-A14130-F
Nr.catalog produs	1WV000015
Codul de bare EAN	5907461803230 (PL) 4823062635784 (UA)

MATERIAL/ STRUCTURĂ

Structura parchetului	Parchet cu 3 straturi: stratul superior din lemn de stejar, stratul din mijloc și stratul inferior din lemn de rășinoase.
Aspectul suprafeței	Parchet 1 lamelă (o singură lamelă pe suprafața parchetului), clasa Family
Finisarea suprafeței	5 straturi de lac acrilic mat, întărit cu raze UV (3 straturi de lac de grunduire, 2 straturi de lac de suprafață)
Sistem de asamblare (la fiecare pachet sunt atașate instrucțiuni de asamblare a podelei)	Latura transversală – sistem nut și feder, inserția pentru sistemul de blocare frontală - Placaj


CARACTERISTICA STRATULUI SUPERIOR

Caracteristica stratului superior	Lemn de stejar cu proprietăți naturale, caracteristice pentru specie. Parchetul este caracterizat de variația așezării de inele și de o coloristică foarte diversificată. Se închide la culoare sub acțiunea razelor UV. Stratul superior cu o microfază cu patru laturi, periat.
Duritatea lemnului de stejar utilizat pentru stratul superior al parchetului. Metoda de măsurare - cf. standardului EN 13489 - analiza pe baza metodei Brinell (EN 1534)	Duritate medie - 37 MPa

Dimensiuni și toleranțe în conformitate cu standardul EN13489. Caracteristicile dimensionale și abaterile admisibile ale dimensiunilor elementelor, marcate în momentul părăsirii unității producătoare, au fost indicate în conformitate cu tipul elementelor de podea multistrat.

DIMENSIUNI UNEI PLĂCI INDIVIDUALE

Dimensiuni unei plăci individuale (mm)	Toleranțe
Grosime: 14	Rost între două plăci montate $\leq 0,2\text{mm}$
Lungime: 725	$\pm 0,1\%$
Lățime: 130	$\pm 0,2\text{mm}$

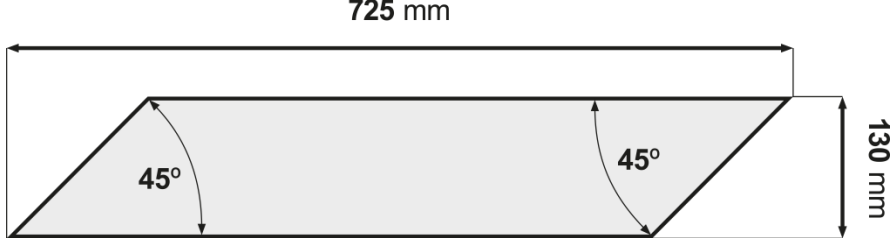

GROSIMILE FIECĂRUI STRAT AL PARCHETULUI MĂSURATE ÎN CONFORMITATE CU STANDARDUL EN 13647

Stratul superior	2,5 mm
Stratul de mijloc și cel inferior:	11,5 mm

AMBALAJ

Cantitatea plăcilor în pachet	8 buc. x 725 mm
Pachet (4 bucăți Dreapta + 4 bucăți Stânga într-un pachet)	$0,61\text{m}^2 / \text{amb.}$, 56 amb./palet = $34,16\text{m}^2$

CARACTERISTICA PRODUSULUI / INSTRUCȚIUNI DE MONTAJ/ GARANȚIE

Umiditatea parchetului	$7\% \pm 2\%$
Montaj pe un sistem de încălzire prin pardoseală:	Produsul este admis pentru montaj pe sistemele de încălzire prin pardoseală cu apă și cele electrice, în conformitate cu instrucțiuni de montaj, atașate la fiecare pachet cu produse. Produs pentru montaj numai chevron, prin lipire.
Garanție	30 de ani

DESCRIEREA STRATULUI SUPERIOR*

Clasificarea stratului superior conform PN-EN 13489	Clasa liberă
Clasificarea stratului superior Barlinek	Clasa Family
Noduri sănătoase	Acceptabile pentru diametru până la 35mm
Noduri putrede, chituite, împrăștiate	Acceptabile pentru diametru până la 25mm
Găuri de la noduri, chituite	Acceptabile pentru diametru până la 20mm
Bucati de scoarta Admisibile	Admisibile
Schema de culoare a stratului superior	Variază în funcție de tipul de lemn
Aranjamentul fibrelor	Aleatorii, variate
Oglinzi	Acceptabile fără restricții
Alburn	Acceptabile la margine până la 10% din lățimea plăcii
Umplerea fisurilor	Acceptable up to 5mm wide, up to 200mm length
Biodegradare (albăstreală/pete galbene)	Neacceptabile

* În conformitate cu standardul EN 13489, în lot pot fi incluse 3% plăci de alte clase. Limitările caracteristicilor specifice se referă la suprafața frontală a elementului. Umpluturile nodurilor, în special suprafețele periate, pot avea lipsuri, ceea ce este un efect intenționat pentru acest tip de finisaj al suprafeței decorative. Măsurarea caracteristicilor lemnului în conformitate cu EN 1310.

Atentie

Parchetul stratificat este produs exclusiv din lemn natural. Datorită variației naturale a materiei prime, plăcile de parchet și suprafața acestora pot fi diferite în ceea ce privește culoarea, nuanța, intensitatea nodurilor și variația fibrei. Este posibil ca panourile mostră, mostrele, fotografiile și broșurile comerciale să nu corespundă în totalitate cu aspectul real al produselor. Culoarea produsului livrat poate fi diferită de mostrele disponibile în punctele de vânzare.

Numărul versiunii :	Data	Creat de
RO_BVU-DBE1-L05-XXR-A14130-F_V01	02/08/2024	Junior Technical Advice Specialist Product Manager Department
Versiunea anterioară	Versiunile anterioare arhivate	\\klvfs1\clusterprofile\Pub\Dział_PM\KARTY SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ DO POBRANIA