



Versiune: 8/07/2021

	conține	m ²	ft ²	greutate
1 pachet de plăci Style	8 plăci	2.16 m ²	23.24 ft ²	12.5 kg
1 palet de plăci Style	56 pachete	120.96 m ²	1301.53 ft ²	700 kg




Specificațiile produsului

			plăci
Dimensiuni	EN ISO	24346	1326 x 204 mm
Grosime totală	EN ISO	24346	5 mm
Strat de uzură	EN ISO	24340	0,55 mm
Greutate totală	EN ISO	23997	6.79 kg/m ²
Tratament suprafață			PUR
Clasificare privind utilizarea	EN ISO	10582	23-33
Garanție rezidențială			pe toată durata de utilizare
Garanție comercială	EN ISO	10874	10 ani

Rezultatele testelor

Încălzire sub pardoseală	EN ISO	12524	recomandată la max. 27°C (80°F)/ sisteme electrice de încălzire în pardoseală max. 60 W/m ²
Scaun cu roți	EN ISO	4918	admis
Rezistență la foc	EN ISO	13501-1	Bfl-s1
Rezistență la substanțe chimice	EN ISO	26987	OK
Rezistență termică	EN ISO	8302	0,0293 m ² K/W
Indentare reziduală	EN ISO	24343-1	< 0,10 mm
Rezistență la alunecare	DIN	51130	R10
	EN ISO	13893	Clasa DS
Testul de impact la pendul RRL: în stare uscată	CEN/TS	15676	66.5
Testul de impact la pendul RRL: în stare umedă	CEN/TS	15676	59.7
Reducerea zgomotului: sunet de impact	EN ISO	717-2	11 dB
Sunet reflectat al pașilor	EN ISO	16205	85 dB
Rezistență la lumină	EN ISO	105-B02	>6
Stabilitate dimensională	EN ISO	23999	≤ 0,05 %
Antistatic	EN ISO	1815	Da
Formaldehidă	EN ISO	717-1	E1
Emisie de compuși organici volatili			Calitate aer interior clasa GOLD



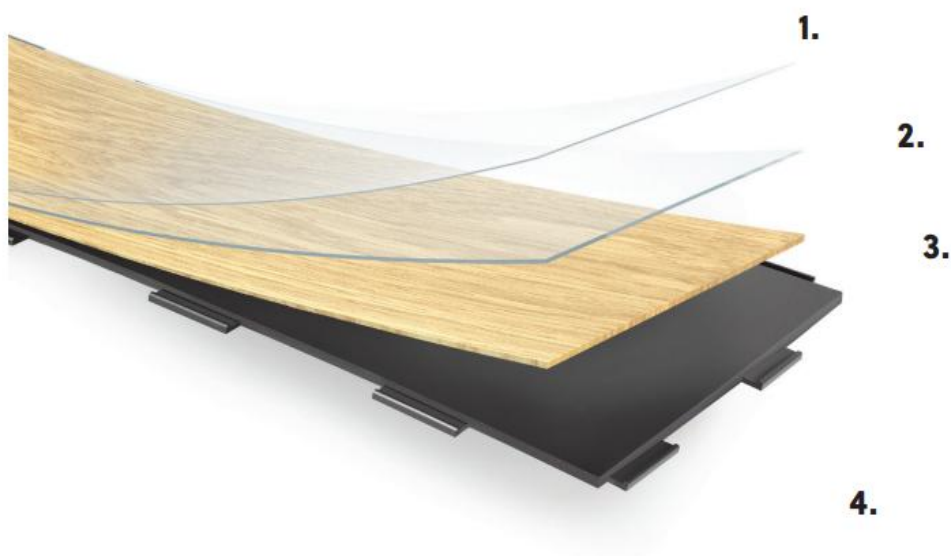

1. Lac de protecție pe bază de poliuretan
2. Strat de uzură 0,55 mm
3. Strat decorativ
4. Placă compozită rigidă (RCB) cu elemente de îmbinare DreamClick