


## **Fisa tehnica Endoor 2 canate**



### **VERSIUNEA REZISTENTA LA FOC: EI2 60 – EI2 120**

Usa completa, asamblata si gata de montaj, livrata standard cu deschidere spre stanga SX, la cere poate fi produsa si cu deschidere spre dreapta DX, cu urmatoarele caracteristici:

- Canatul de usa din otel galvanizat pe ambele parti, cu grosimea otelului de 0,7 mm, cu miez de vata minerala de mare densitate in straturi alternate de un compus special rezistent la foc, grosimea totala a canatului 60 mm. Protectie pentru a se suprapune rama pe cele doua laturi verticale si partea de sus,
- Rama pe 3 laturi din tabla de otel galvanizat, grosime 1,4 mm, cu cleme flexibile pentru fixarea de perete cu mortar. Partea de sus a tocului fixat cu distantiere ce se vor indeparta dupa montaj.
- Vitraje:

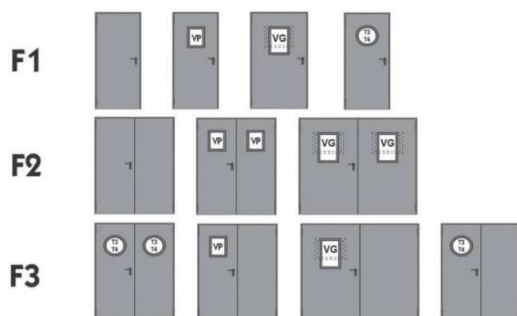

- Fereastră, mica (VP) 30×40 H cm.
  - Fereastră, mare (VG) 625×400 H mm ( doar pe anumite dimensiuni de canat )
  - Fereastră, rotund (T3) diametru 30 cm
  - Fereastră, rotund (T4) diametru 40 cm. (numai EI2 120 disponibila)
- Incuietoare reversibila cu gaura de cilindru pe canatul principal, levier pentru actionarea tijelor pe canatul secundar.
- Cilindrii
- Nituri de otel de siguranta pe marginea canatului si cutii greva din poliamida montate in toc pe partea cu balamalele.

- Maner de siguranta negru cu miez de otel complet cu placi, rozete, cheie de santier cu instrtie de plastic pentru gaura de cilindru, toate furnizate neasamblate in cutie, ce contine un bolt metalic 9×9, suruburi telescopice, distantiere, pin si cheie Allen pentru reglaj. Centrul manerului este la 1075 mm de la podea pentru dimensiunile cu inaltime standard iar pentru cele la comanda este diferita (mai mare sau mai mica).
- 4 balamale, una cu arc pentru auto-inchidere, una cu rulment, reglabile pe inaltime.
- bara antipanica pe fiecare canat
- regulator inchidere
- amortizoare pe fiecare canat
- Placute de consolidare montate pe interiorul canatului de usa pentru montajul ulterior al manerelor antipanica sau inchizatorului de usa.
- Garnitura termo-expandabila, 28 mm latime montata pe toc si o garnitura de 44 mm latime inserata pe cadrul central.
- Placuta de metal montata pe muchia canatului cu datele de identificare.
- Vopsita in culoare standard RAL 7035 cu vopsea semi-lucios.

## Finisaje



Usile sunt vopsite din fabrica cu 2 straturi de vopsea pe baza de rasini.

Culoarea standard este RAL 7035 semi-lucios in relief. Toate celelalte nuante de vopsea in nuanta RAL sunt disponibile, exceptie fac urmatoarele:

metalizat: 1035 – 1036 – 2013 – 3032 – 3033 – 4011 – 4012 – 5025 – 5026 – 6035 – 6036 – 7048 – 8029 – 9006 – 9007 – 9022 – 9023

semi-lucios: 1026 – 2005 – 2007 – 3024 – 3026

Culorile NCS sunt de asemenea disponibile.



**RAL 7035**

Dimensiuni si finisaj standard:

Usi Locher	Gol de montaj
<b>* ATENTIE: setul cuprinde USA+TOC+GARNITURA EPDM+MANER</b>	<b>mm</b>
Set usa metalica antifoc LOCHER UNIFORM EI60, reversibila, 1400(900+500)x2050, RAL 7035	1420*2065
Set usa metalica antifoc LOCHER UNIFORM EI60, reversibila, 1600(800+800)x2050, RAL 7035	1620*2065
Set usa metalica antifoc LOCHER UNIFORM EI60, reversibila, 1800(900+900)x2050, RAL 7035	1820*2065
Set usa metalica antifoc LOCHER UNIFORM EI60, reversibila, 2000(1000+1000)x2050, RAL 7035	2020*2065
Set usa metalica antifoc LOCHER UNIFORM EI120, reversibila, 1400(900+500)x2050, RAL 7035	1420*2065
Set usa metalica antifoc LOCHER UNIFORM EI120, reversibila, 1600(800+800)x2050, RAL 7035	1620*2065
Set usa metalica antifoc LOCHER UNIFORM EI120, reversibila, 1800(900+900)x2050, RAL 7035	1820*2065
Set usa metalica antifoc LOCHER UNIFORM EI120, reversibila, 2000(1000+1000)x2050, RAL 7035	2020*2065