



Inerție termică redusă



Conținut redus de apă



Versatilitate



Ușor de depozitat și instalat




Presiune maximă de lucru



Oferta standard	600/500: de la 3 la 14 elemente
Culori	RAL 9010 Alb
Presiune maximă de lucru de lucru	16 bar
Presiune de testare	24 bar

Model	Putere termică					
	$\Delta T 20$	$\Delta T 30$	$\Delta T 40$	$\Delta T 50$	$\Delta T 60$	$\Delta T 70$
	W/sec.	W/sec.	W/sec.	W/sec.	W/sec.	W/sec.
500/100	33,9	57,0	82,4	109,8	138,7	169,0
600/100	39,3	66,2	95,7	127,5	161,2	196,5

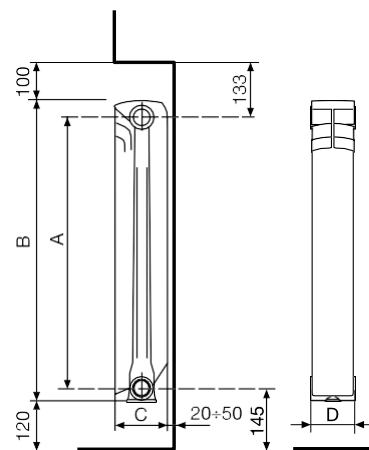

DIMENSIUNI EXPRESATE ÎN MILIMETRI

Model	Cod	Adâncime	Înălțime	Distanța între axe	Lungime	Diametre de racord	Capacitate de apă	Exponent	Coeeficient
		(C) mm	(B) mm	(A) mm	(D) mm	inci	litri/sec.	n	km
500/100	V640030	97	556	500	80	G1	0,26	1,2835	0,7240
600/100	V640040	97	656	600	80	G1	0,29	1,2851	0,8361

Presiune maximă de lucru: 1600 kPa (16 bar) Temperatură maximă de lucru: 120 °C

Ecuția caracteristică a modelului $\Phi = K_m \Delta T^n$

Valorile randamentului termic prezentate sunt conforme cu standardul european EN 442-1:2014 și sunt certificate de Laboratorul MRT al Politehnicii din Milano, organism notificat nr. 1695.

Toate modelele **Romstal C2** beneficiază de o garanție **de 10 ani** de la data instalării pentru defecte de fabricație, cu condiția ca instalarea să fi fost efectuată în conformitate cu normele în vigoare și respectând instrucțiunile privind instalarea, utilizarea corectă și întreținerea corespunzătoare, așa cum sunt prezentate în acest catalog.

Articol	Descriere		Cod
	A 80	Setul de fixare a radiatorului include: 2 adaptoare Rh G 1/2"; 2 adaptoare Lh G 1/2", zincate și vopsite; 4 garnituri de etanșare; 1 supapă de purjare manuală G 1/2" cu garnitură; 1 dop G 1/2" cu garnitură	550103
	A 81	Setul de fixare pentru radiator include: 2 adaptoare drepte G 1/2"; 2 adaptoare stângi G 1/2", zincate și vopsite; 4 garnituri de etanșare; 1 supapă manuală de purjare G 1/2" cu garnitură; 1 dop de închidere G 1/2" cu garnitură; 3 suporturi	550104
	A 2/1	Niplu G 1" dreapta/stânga	510011
	A 10/1	Garnituri de 1" pentru nipluri (fără azbest)	530105
	A 11/1	Garnituri de 1" pentru dopuri (fără azbest)	530108
	A 20	Set cu două suporturi reglabile acoperite	550037