


1.13 Panoul de control



1 PANOUL DE CONTROL

2 TASTE FUNCȚIONALE

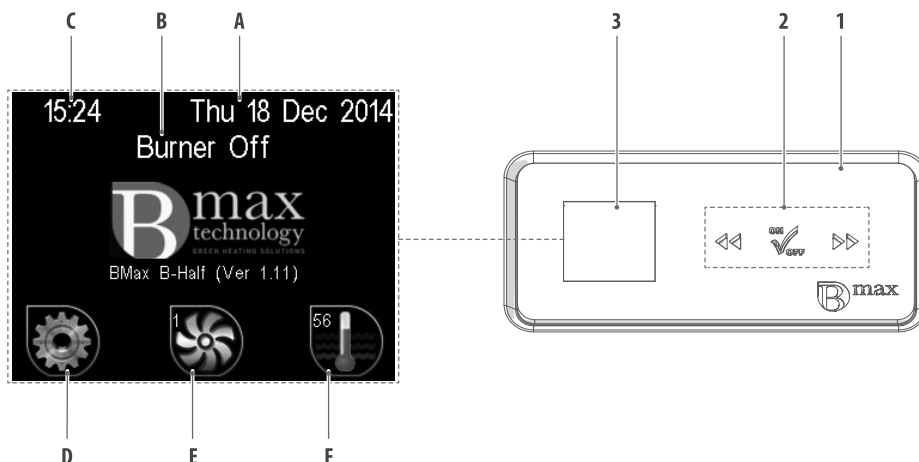

Presiune SCURTĂ (1 secundă): Accesare MENU UTILIZATOR

Presiune LUNGĂ (> 2 secunde): verificarea setului de date

Presiune LUNGĂ (> 12 secunde): resetarea tuturor parametrilor. ATENȚIE !!! cu această operație, toate setările efectuate vor fi pierdute (*).

Notă: pentru a ieși din verificarea datelor stabilite apăsați butonul ◀◀ mai mult de 2 secunde.



Presiune SCURTĂ (1 secundă): schimbarea puterii

Presiune LUNGĂ (> 2 secunde): pornirea/oprirea arzătorului



Presiune SCURTĂ (1 secundă): schimbarea temperaturii

Presiune LUNGĂ (> 2 secunde): accesul la Meniu Instalator. Pentru a putea accesa este necesară parola (*).

Notă: pentru a ieși din "Meniu Instalator" apăsați butonul ◀◀.

3 DISPLAY

- A Data
- B Starea arzătorului
- C Ora
- D Parametri
- E Puterea de ardere
- F Temperatura apei din cazan

(*) Acțiuni rezervate INSTALATORILOR AUTORIZAȚI.

1.13.1 Vizualizări pe Display



- Pow** Puterea arzătorului
- Tk1** Timpul de încărcare al snecului extern (SI)
- Tk2** (NEFOLOSIT)
- Lux** Intensitatea luminoasă
- Ext** Viteza ventilatorului de la snecul extern de alimentare



AVERTISMENT

Cea mai mare parte a informațiilor vizualizate pe display conțin "indicații ghid" de mare ajutor pentru operator.

1.14 Parametri utilizator

