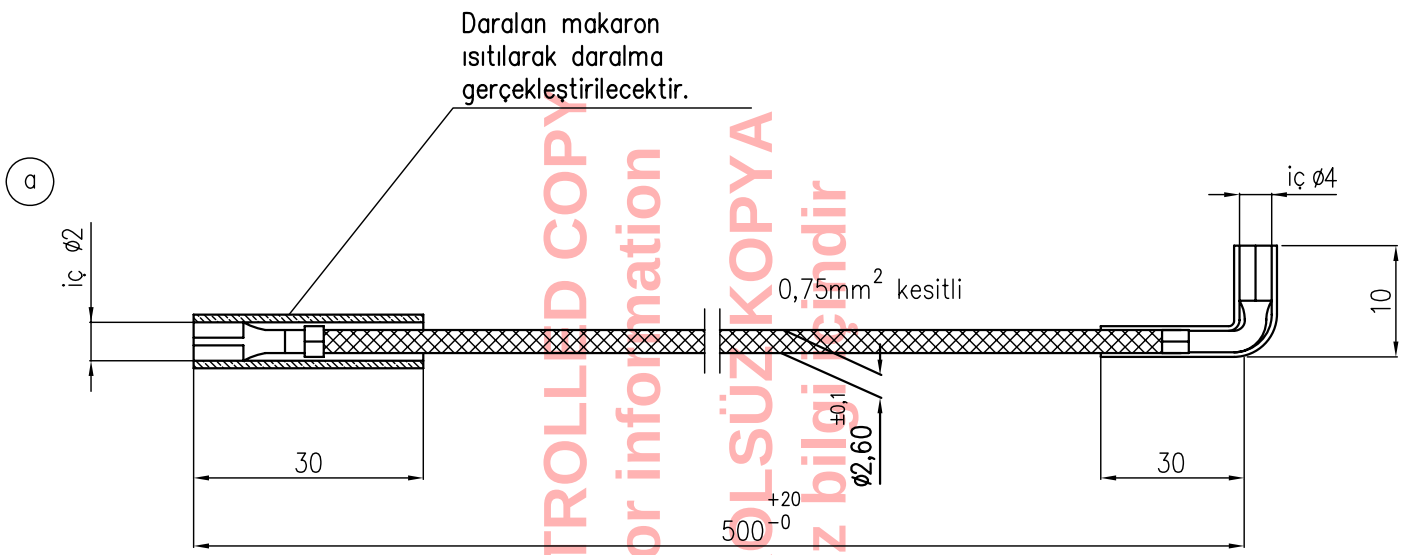

NOT :

Terminal büküm yerinden 90° büküldükten sonra daralan makaron ısıtılarak daralma gerçekleştirilecektir.

TERMİNAL ÖZELLİKLERİ :

1–PİRİNÇ KALAY KAPLAMALI

ÇALIŞMA SICAKLIĞI : 160°C
ÇALIŞMA GERİLİMİ : 15.000 V
MALZEME : KALAYLI BAKIR SİLİKON KABLO

YÜZEY : CAM ELYAF KAPLI.

UNCONTROLLED COPY
only for information
KONTROLSÜZ KOPYA
Yalnız bilgi için dir

* Bu resim ADARAD' in malıdır. Yazılı izinimiz olmadan hiç bir şekilde üçüncü şahıslara verilemez, çoğaltılamaz ve değiştirilemez.
* Resim üzerinden kesinlikle ölçü almayınız.
* Resimle ilgili tereddüte düştüğünüz konularda mutlaka ADARAD yetkililerine danışınız. tel: (0–224) 714 82 00 (10 hat)

No	Adet	Parça Adı	Malzeme	Norm/Res.No
	1			

Kod	Değişiklik	Tarih
b	700–500 oldu	26,9,08
a	ø2,3...ø2 oldu.	01,8,08

TARİH Date	02,05,2008	PROJE ADI Project Name	–
ÇİZEN Draw	Y. KAÇAN	GRUP ADI Grup Name	–
KONTROL Control	S. UYSAL	MALZEME KOD Nr. Material Code No	–
ONAY Aproval	M. GEDİK	RESİM ADI Drawing Name	BUJI KABLOSU
ÖLÇEK Scale	1/1		

adarad
DÖKÜM ÜRÜNLERİ SINAİ VE TİCARET A.Ş.

RESİM NO Drawing No: GD 3170 B

Bu resim yerine geçti.