
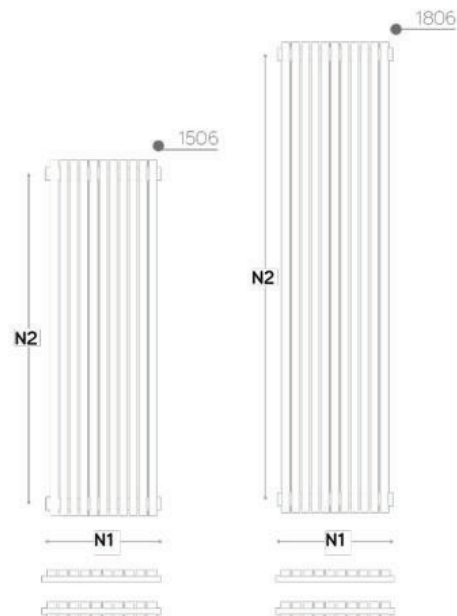


Grosseto V

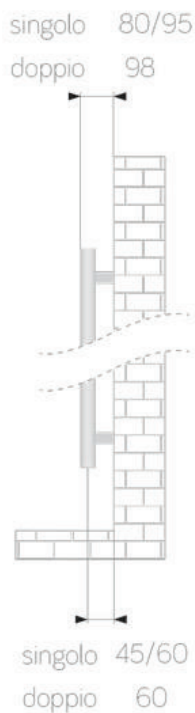

Materiale	Acciaio al carbonio
Tubi - mm	20x20x1,5
Collettori - Ø	30x1,5
Conessioni	4x1/2*
Fissaggi a muro	4
Pressione max d'esercizio	7 bar
Temperatura max d'esercizio	95°
Verniciatura	a polveri epossipoliestere
Imballo	scatola e protezioni interne in polistirolo + foglio di polietilene espanso

* attacco per la valvola di sfiato, incluso

Dotazione di serie: 1 kit di fissaggi a muro - 1 valvola di sfiato - 1 tappo cieco - 2 coperture cromate per tappo cieco e valvola di sfiato

Bianco RAL 9016 - singolo

cod.	altezza (mm)	larghezza (mm)	tubi (nr)	interasse N1 (mm)	interasse N2 (mm)	peso (kg)	contenuto d'acqua (lt)	watt $\Delta T 50^{\circ}C$	watt $\Delta T 30^{\circ}C$	watt $\Delta T 42,5^{\circ}C$	btu $\Delta T 60^{\circ}C$	$\Delta T 50^{\circ}C$ esponente n
383858	1506	392	11	392	1470	16,1	5,4	616	321	501	2655	1,28
383859	1506	680	19	680	1470	27,8	9,3	1064	554	865	4586	1,28
383793	1806	392	11	392	1770	18,5	6,6	732	381	595	3157	1,28
383794	1806	680	19	680	1770	32,1	11,0	1264	658	1027	5449	1,28

Bianco RAL 9016 - doppio

cod.	altezza (mm)	larghezza (mm)	tubi (nr)	interasse N1 (mm)	interasse N1 (mm)	peso (kg)	contenuto d'acqua (lt)	watt $\Delta T 50^{\circ}C$	watt $\Delta T 30^{\circ}C$	watt $\Delta T 42,5^{\circ}C$	btu $\Delta T 60^{\circ}C$	$\Delta T 50^{\circ}C$ esponente n
383860	1506	392	11	392	1470	30,5	10,1	858	447	697	3699	1,28
383861	1506	680	19	680	1470	52,8	17,5	1482	771	1204	6388	1,28
383795	1806	392	11	392	1770	36,5	12,1	1033	538	839	4453	1,28
383796	1806	680	19	680	1770	63,1	20,8	1785	929	1450	7695	1,28

ATTENZIONE: all'interasse N1 va aggiunto l'interasse delle valvole