

BOSKY F-30 SQUARE

CENTRAL HEATING COOKERS



Designed according to the more recent and restrictive european normatives concerning manufacturing and safety, this product represents the top of technology achieved after 50 years of experience in the production of wood boilers and central heating cookers. Connected to central heating system BoskyF warms the all house, furnishes it with style thanks to painstaking trimmings and, if equipped with oven, can also cook.






- 1 - CERAN® glass ceramic hob (OPTIONAL)
- 2 - Flap activation and adjustment of the oven
- 3 - Firebox (HxWxD-540x290x442)
- 4 - Enamelled oven complete with grill and drip pan (HxWxD-320x360x550)
- 5 - Wood compartment
- 6 - Grid adjustment lever
- 7 - Automatic draught regulator



DIMENSIONS

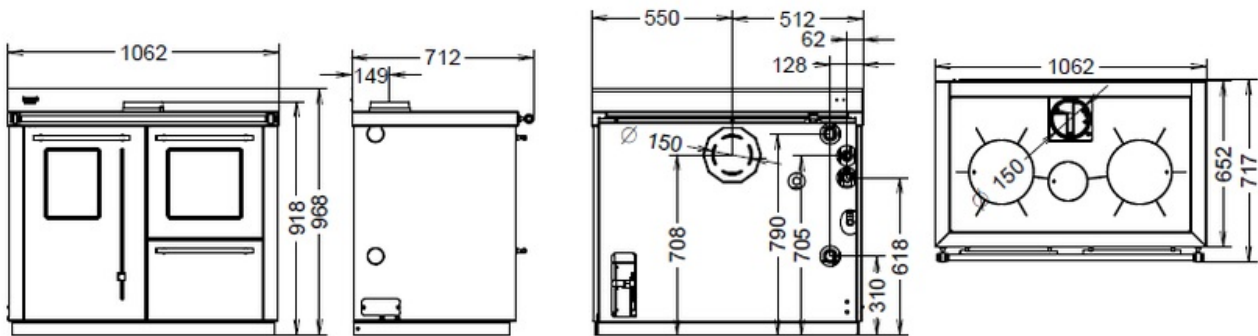

TECHNICAL DATA

DIMENSIONS (HxLxP)	968X1062X710
POIDS (KG)	310
AIRE CHAUFFABLE (M ²)	161
RENDEMENT MAXI (%)	88,2%
CLASSE ÉNERGÉTIQUE	A+
PUISSANCE AU FOYER (KW)	20,3
PUISSANCE NOMINALE (KW)	17,9
PUISSANCE À L'EAU (KW)	10
RAYONNEMENT (KW)	7,7
CONSOMMATION HORAIRE GRANULÉS (KG/H)	-
CONSOMMATION HORAIRE BÛCHES (KG/H)V	4,7
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR À GRANULÉS (KG)	-

CANALISATION D'AIR CHAUD	-
MAXI AVEC 1 CANALISATION (M)	-
BRÛLEUR BREVETÉ PELLETPOWER®	-
VENTILATION D'AMBIANCE	-
AIR PRIMAIRE EXTERNE	-
ÉMISSIONS DE CO (MG/M³; 13% DE O2)	891
ÉMISSIONS DE CO (MG/M³; 10% DE O2)	-
ÉMISSIONS DE POUSSIÈRES (MG/M³; 13% DE O2)	10,8
ÉMISSIONS DE POUSSIÈRES (MG/M³; 10% DE O2)	-
SILENCE (DB)	-
TÉLÉCOMMANDE	-
RADIOCOMMANDE AVEC THERMOSTAT D'AMBIANCE	-
PROGRAMMATION HEBDOMADAIRE (3 ALLUMAGES PAR JOUR)	-
SMART INFO	-
CIRCULATEUR POUR L'INSTALLATION	-
VASE D'EXPANSION	-
SOUPAPE DE SURPRESSION	-
DIAMÈTRE DE SORTIE DES FUMÉES (MM)	150
TIRAGE MINIMUM (PA)	13
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE (WATT)	-
THERMOSTAT DE SÉCURITÉ	-

THERMOROSI S.p.A.

Via Grumolo, 4 | 36011 Arsiero (VI) | Italy | E-mail: info@thermorossi.it

Tel: 800.44.88.77 | Fax: 0445 741657 | P.IVA 00168470243 | Iscr. REA99797 Vicenza | Cap. Sociale di 156,000,00 I.v.