






RADIATOARE DE BAIE
DATE TEHNICE

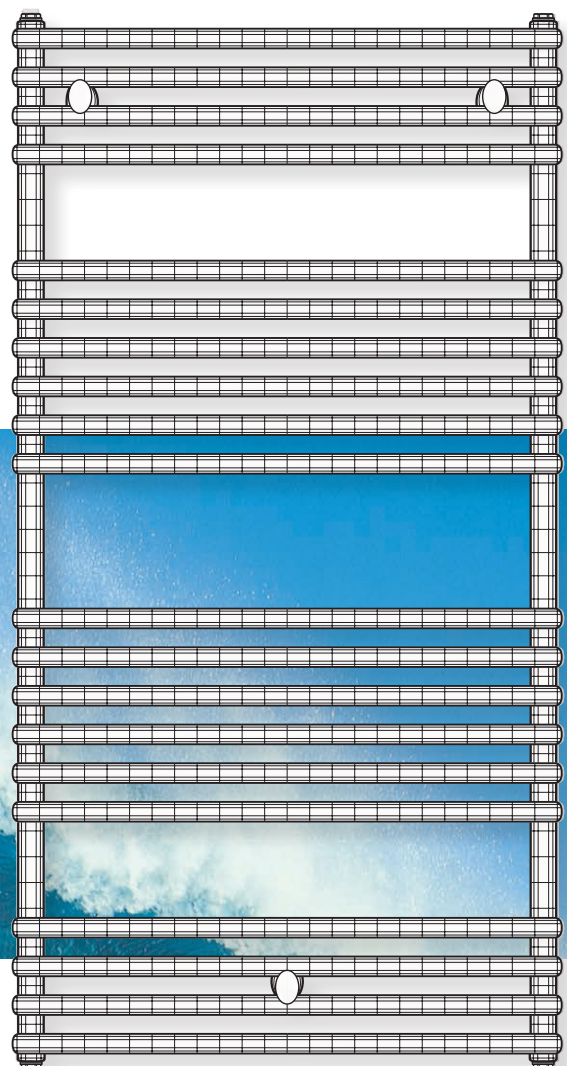

heatingthroughinnovation.

02 DELLA Radiatoare de baie RAL 9016


Dimensiuni [mm]

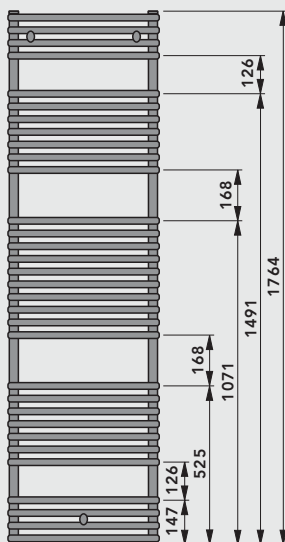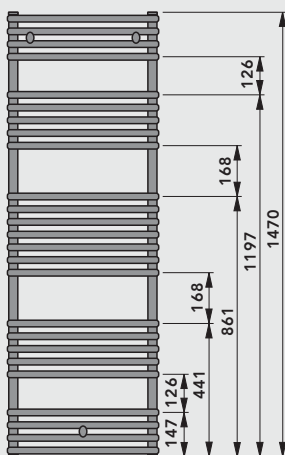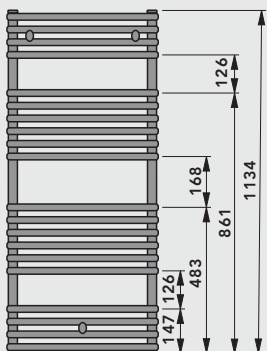

Date tehnice

Înălțime nominală [mm]	Lungime constructivă [mm]	Putere termică în W ⁽¹⁾					Constanta radiatorului n	Putere element termo-electric [W]	Conținut de apă [l]	Greutate [kg]
		90/70/20 °C	75/65/20 °C	70/55/20 °C	70/55/24 °C	55/45/20 °C				
700 (714)	400	359	286	234	204	152	1,239	-	2,3	5,2
	500	425	343	284	250	189	1,170	300	2,7	5,9
	600	500	404	334	294	222	1,175	300	3,1	6,7
	750	612	493	407	358	270	1,182	300	3,7	8,0
	900	722	581	479	421	317	1,189	300	4,3	9,2
1100 (1134)	400	542	431	351	307	227	1,257	300	3,7	7,8
	500	640	512	419	367	274	1,227	300	4,1	9,2
	600	753	604	496	435	326	1,210	300	4,8	10,5
	750	916	738	609	535	403	1,186	600	5,7	12,4
	900	1074	869	720	634	480	1,161	600	6,7	14,3
1500 (1470)	400	681	541	440	384	283	1,266	300	4,6	9,9
	500	809	644	526	459	340	1,250	300	5,3	11,5
	600	936	747	611	535	398	1,234	600	6,1	13,1
	750	1125	902	741	650	486	1,211	600	7,2	15,4
	900	1313	1057	871	766	576	1,188	600	8,3	17,8
1800 (1764)	400	813	653	537	472	353	1,202	600	5,7	12,2
	500	975	782	642	563	422	1,210	600	6,5	14,6
	600	1146	921	758	666	499	1,199	600	7,5	16,7
	750	1397	1126	929	817	615	1,184	600	8,9	19,7
	900	1641	1326	1097	966	730	1,168	900	10,4	22,8

⁽¹⁾ Testat conform DIN EN 442.

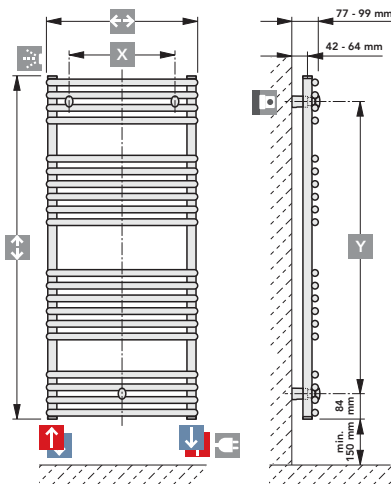

Suportți de montaj




Lungime constructivă
- 40 mm



Lungime constructivă
- 150 mm



Înălțime constructivă
- 168 mm

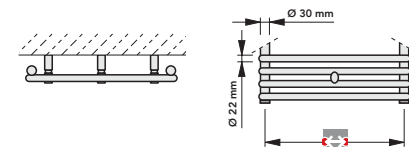

Racorduri 4 x G 1/2" cu filet interior
Posibilități de racordare conform schemelor



Presiune de încercare
13 bar



Presiune maximă de lucru
10 bar



Temperatură maximă de funcționare
110 °C



Racord tur
G 1/2"



Racord retur
G 1/2"



Racord pentru element termo-electric
G 1/2"



Ventil de aerisire
G 1/2"


Accesorii: Element de încălzire termoelectric
Toate radiatoarele pentru baie DELLA, prevăzute cu un element de încălzire termoelectric, pot fi utilizate și în perioada caldă a anului.

Accesorii (incluse în ambalaj):

- 1 ventil de aerisire G 1/2" cu autoetanșare
- 1 dop G 1/2" cu autoetanșare
- set de fixare pe perete
- instrucțiuni de montaj





Piesă specială de racordare (cromată) necesară pentru adaptarea unui element de încălzire termoelectric

Radiatoare de baie



Element de încălzire termoelectric


Dimensiuni [mm]

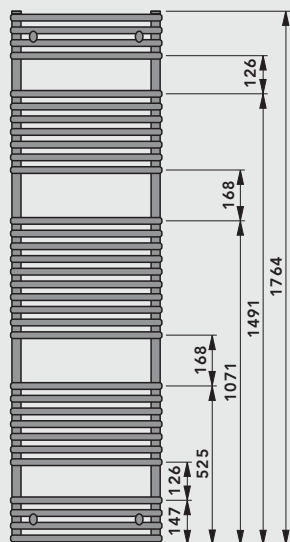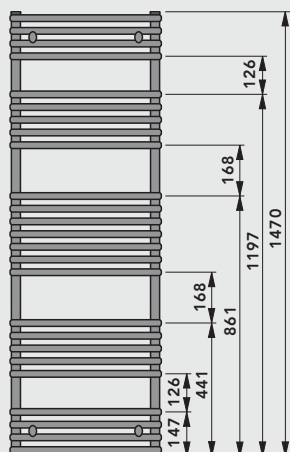


Date tehnice

Înălțime nominală [mm]	Lungime constructivă [mm]	Putere termică în W ⁽¹⁾					Constanta radiatorului n	Putere element termo-electric [W]	Conținut de apă [l]	Greutate [kg]
		90/70/20 °C	75/65/20 °C	70/55/20 °C	70/55/24 °C	55/45/20 °C				
700 (714)	399	359	286	234	204	152	1,239	-	2,3	5,2
	498	425	343	284	250	189	1,170	300	2,7	5,9
	596	500	404	334	294	222	1,175	300	3,1	6,7
	742	612	493	407	358	270	1,182	300	3,7	8,0
	887	722	581	479	421	317	1,189	300	4,3	9,2
1100 (1134)	399	542	431	351	307	227	1,257	300	3,7	7,8
	498	640	512	419	367	274	1,227	300	4,1	9,2
	596	753	604	496	435	326	1,210	300	4,8	10,5
	742	916	738	609	535	403	1,186	600	5,7	12,4
	887	1074	869	720	634	480	1,161	600	6,7	14,3
1500 (1470)	399	681	541	440	384	283	1,266	300	4,6	9,9
	498	809	644	526	459	340	1,250	300	5,3	11,5
	596	936	747	611	535	398	1,234	600	6,1	13,1
	742	1125	902	741	650	486	1,211	600	7,2	15,4
	887	1313	1057	871	766	576	1,188	600	8,3	17,8
1800 (1764)	399	813	653	537	472	353	1,202	600	5,7	12,2
	498	975	782	642	563	422	1,210	600	6,5	14,6
	596	1146	921	758	666	499	1,199	600	7,5	16,7
	742	1397	1126	929	817	615	1,184	600	8,9	19,7
	887	1641	1326	1097	966	730	1,168	900	10,4	22,8

⁽¹⁾ Testat conform DIN EN 442.

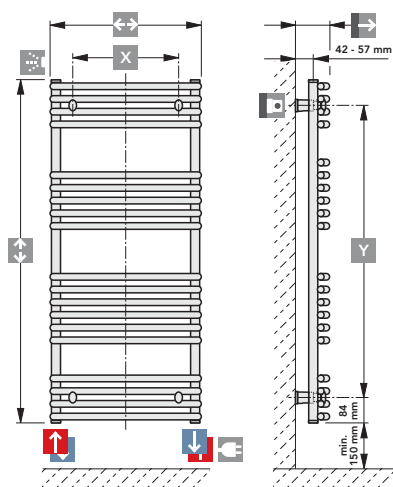

←→	↔↔	X	Y	→
399	353	220	înălțime - 168 mm	90-113
498	451	320		96-119
596	548	420		104-127
742	691	565		120-143
887	835	730		138-160

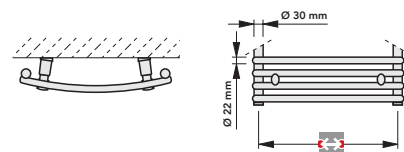

Racorduri 4 x G 1/2" cu filet interior
Posibilități de racordare conform schemelor



Presiune de încărcare 13 bar



Presiune maximă de lucru 10 bar



Temperatură maximă de funcționare 110 °C



Racord tur G 1/2"



Racord retur G 1/2"



Racord pentru element termo-electric G 1/2"



Ventil de aerisire G 1/2"


Accesorii: Element de încălzire termoelectric

Toate radiatoarele pentru baie DELLA, prevăzute cu un element de încălzire termoelectric, pot fi utilizate și în perioada caldă a anului.

Accesorii (incluse în ambalaj):

- 1 ventil de aerisire G 1/2" cu autoetanșare
- 1 dop G 1/2" cu autoetanșare
- set de fixare pe perete
- instrucțiuni de montaj

Piesă specială de racordare (cromată) necesară pentru adaptarea unui element de încălzire termoelectric



Sediu social și logistic

RO-4073110 Cluj, Localitatea Gilău, Ferma 8, Hala 17-18
tel.: 0264 406.771, fax: 0264 406.770

Consultanță tehnică și comercială

RO-031253, București, Str. Brândușelor, Nr. 3A, Corp 1, Et. 1, sect. 3
tel.: 021 326.41.08, fax: 021 326.41.09
info@rettigicc.ro • www.vogelundnoot.ro



heatingthrough**innovation.**