


# RADIATOARE DE BAIE

## DATE TEHNICE

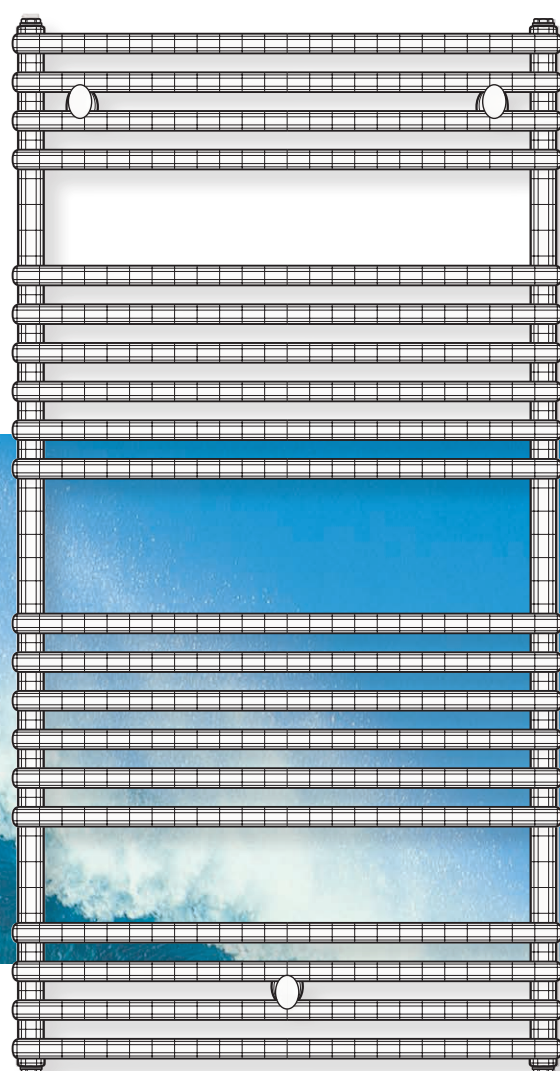

**heating**through**innovation.**

Dimensiuni [mm]

Date tehnice

| Înălțime nominală [mm] | Lungime constructivă [mm] | Putere termică în W <sup>(1)</sup> |             |             |             |             | Constanta radiatorului n | Putere element termo-electric [W] | Conținut de apă [l] | Greutate [kg] |
|------------------------|---------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------|
|                        |                           | 90/70/20 °C                        | 75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/20 °C |                          |                                   |                     |               |
| 700<br>(714)           | 400                       | 359                                | 286         | 234         | 204         | 152         | 1,239                    | -                                 | 2,3                 | 5,2           |
|                        | 500                       | 425                                | 343         | 284         | 250         | 189         | 1,170                    | 300                               | 2,7                 | 5,9           |
|                        | 600                       | 500                                | 404         | 334         | 294         | 222         | 1,175                    | 300                               | 3,1                 | 6,7           |
|                        | 750                       | 612                                | 493         | 407         | 358         | 270         | 1,182                    | 300                               | 3,7                 | 8,0           |
|                        | 900                       | 722                                | 581         | 479         | 421         | 317         | 1,189                    | 300                               | 4,3                 | 9,2           |
| 1100<br>(1134)         | 400                       | 542                                | 431         | 351         | 307         | 227         | 1,257                    | 300                               | 3,7                 | 7,8           |
|                        | 500                       | 640                                | 512         | 419         | 367         | 274         | 1,227                    | 300                               | 4,1                 | 9,2           |
|                        | 600                       | 753                                | 604         | 496         | 435         | 326         | 1,210                    | 300                               | 4,8                 | 10,5          |
|                        | 750                       | 916                                | 738         | 609         | 535         | 403         | 1,186                    | 600                               | 5,7                 | 12,4          |
|                        | 900                       | 1074                               | 869         | 720         | 634         | 480         | 1,161                    | 600                               | 6,7                 | 14,3          |
| 1500<br>(1470)         | 400                       | 681                                | 541         | 440         | 384         | 283         | 1,266                    | 300                               | 4,6                 | 9,9           |
|                        | 500                       | 809                                | 644         | 526         | 459         | 340         | 1,250                    | 300                               | 5,3                 | 11,5          |
|                        | 600                       | 936                                | 747         | 611         | 535         | 398         | 1,234                    | 600                               | 6,1                 | 13,1          |
|                        | 750                       | 1125                               | 902         | 741         | 650         | 486         | 1,211                    | 600                               | 7,2                 | 15,4          |
|                        | 900                       | 1313                               | 1057        | 871         | 766         | 576         | 1,188                    | 600                               | 8,3                 | 17,8          |
| 1800<br>(1764)         | 400                       | 813                                | 653         | 537         | 472         | 353         | 1,202                    | 600                               | 5,7                 | 12,2          |
|                        | 500                       | 975                                | 782         | 642         | 563         | 422         | 1,210                    | 600                               | 6,5                 | 14,6          |
|                        | 600                       | 1146                               | 921         | 758         | 666         | 499         | 1,199                    | 600                               | 7,5                 | 16,7          |
|                        | 750                       | 1397                               | 1126        | 929         | 817         | 615         | 1,184                    | 600                               | 8,9                 | 19,7          |
|                        | 900                       | 1641                               | 1326        | 1097        | 966         | 730         | 1,168                    | 900                               | 10,4                | 22,8          |

<sup>(1)</sup> Testat conform DIN EN 442.

Suporturi de montaj

Lungime constructivă - 40 mm

Lungime constructivă - 150 mm

Înălțime constructivă - 168 mm

Racorduri 4 x G 1/2" cu filet interior

Possibilități de racordare conform schemelor

Presiune de încercare 13 bar

Presiune maximă de lucru 10 bar

Temperatură maximă de funcționare 110 °C

Racord tur G 1/2"

Racord retur G 1/2"

Racord pentru element termoelectric G 1/2"

Ventil de aerisire G 1/2"

Accesorii: Element de încălzire termoelectric

Toate radiatoarele pentru baie DELLA, prevăzute cu un element de încălzire termoelectric, pot fi utilizate și în perioada caldă a anului.

Accesorii (incluse în ambalaj):





- 1 ventil de aerisire G 1/2" cu autoetanșare
- 1 dop G 1/2" cu autoetanșare
- set de fixare pe perete
- instrucțiuni de montaj

Piesă specială de racordare (cromată) necesară pentru adaptarea unui element de încălzire termoelectric

Radiatoare de baie

Element de încălzire termoelectric


## Dimensiuni [mm]

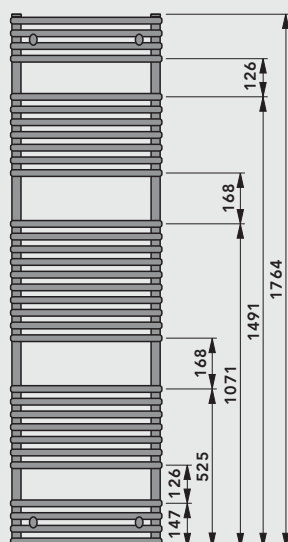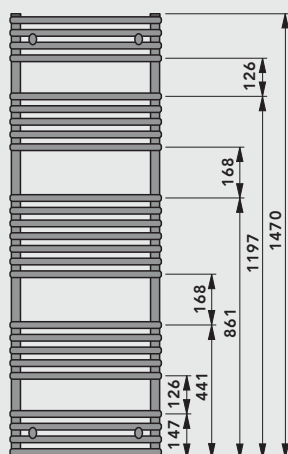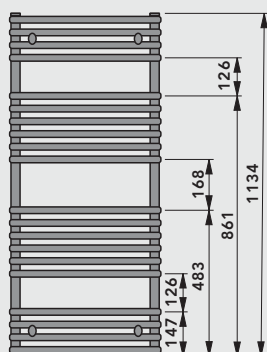


## Date tehnice

| Înălțime nominală [mm] | Lungime constructivă [mm] | Putere termică în W <sup>(1)</sup> |             |             |             |             | Constanta radiatorului n | Putere element termo-electric [W] | Conținut de apă [l] | Greutate [kg] |
|------------------------|---------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------|
|                        |                           | 90/70/20 °C                        | 75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 70/55/24 °C | 55/45/20 °C |                          |                                   |                     |               |
| 700<br>(714)           | 399                       | 359                                | 286         | 234         | 204         | 152         | 1,239                    | -                                 | 2,3                 | 5,2           |
|                        | 498                       | 425                                | 343         | 284         | 250         | 189         | 1,170                    | 300                               | 2,7                 | 5,9           |
|                        | 596                       | 500                                | 404         | 334         | 294         | 222         | 1,175                    | 300                               | 3,1                 | 6,7           |
|                        | 742                       | 612                                | 493         | 407         | 358         | 270         | 1,182                    | 300                               | 3,7                 | 8,0           |
|                        | 887                       | 722                                | 581         | 479         | 421         | 317         | 1,189                    | 300                               | 4,3                 | 9,2           |
| 1100<br>(1134)         | 399                       | 542                                | 431         | 351         | 307         | 227         | 1,257                    | 300                               | 3,7                 | 7,8           |
|                        | 498                       | 640                                | 512         | 419         | 367         | 274         | 1,227                    | 300                               | 4,1                 | 9,2           |
|                        | 596                       | 753                                | 604         | 496         | 435         | 326         | 1,210                    | 300                               | 4,8                 | 10,5          |
|                        | 742                       | 916                                | 738         | 609         | 535         | 403         | 1,186                    | 600                               | 5,7                 | 12,4          |
|                        | 887                       | 1074                               | 869         | 720         | 634         | 480         | 1,161                    | 600                               | 6,7                 | 14,3          |
| 1500<br>(1470)         | 399                       | 681                                | 541         | 440         | 384         | 283         | 1,266                    | 300                               | 4,6                 | 9,9           |
|                        | 498                       | 809                                | 644         | 526         | 459         | 340         | 1,250                    | 300                               | 5,3                 | 11,5          |
|                        | 596                       | 936                                | 747         | 611         | 535         | 398         | 1,234                    | 600                               | 6,1                 | 13,1          |
|                        | 742                       | 1125                               | 902         | 741         | 650         | 486         | 1,211                    | 600                               | 7,2                 | 15,4          |
|                        | 887                       | 1313                               | 1057        | 871         | 766         | 576         | 1,188                    | 600                               | 8,3                 | 17,8          |
| 1800<br>(1764)         | 399                       | 813                                | 653         | 537         | 472         | 353         | 1,202                    | 600                               | 5,7                 | 12,2          |
|                        | 498                       | 975                                | 782         | 642         | 563         | 422         | 1,210                    | 600                               | 6,5                 | 14,6          |
|                        | 596                       | 1146                               | 921         | 758         | 666         | 499         | 1,199                    | 600                               | 7,5                 | 16,7          |
|                        | 742                       | 1397                               | 1126        | 929         | 817         | 615         | 1,184                    | 600                               | 8,9                 | 19,7          |
|                        | 887                       | 1641                               | 1326        | 1097        | 966         | 730         | 1,168                    | 900                               | 10,4                | 22,8          |

<sup>(1)</sup> Testat conform DIN EN 442.

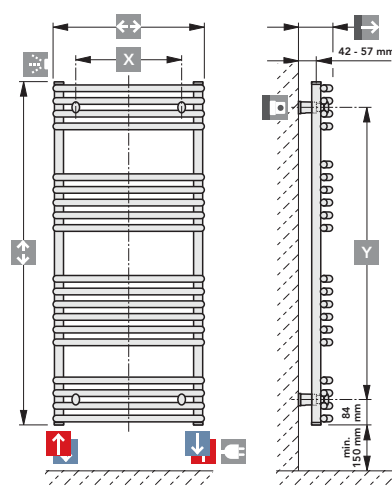

| ↕   | ↔   | X   | Y                    | →       |
|-----|-----|-----|----------------------|---------|
| 399 | 353 | 220 | înălțime<br>- 168 mm | 90-113  |
| 498 | 451 | 320 |                      | 96-119  |
| 596 | 548 | 420 |                      | 104-127 |
| 742 | 691 | 565 |                      | 120-143 |
| 887 | 835 | 730 |                      | 138-160 |

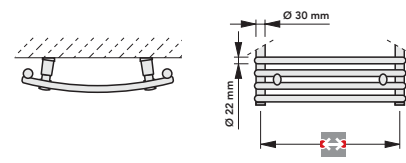

**Racorduri 4 x G 1/2" cu filet interior**  
Posibilități de racordare conform schemelor



**Presiune de încercare**  
13 bar



**Presiune maximă de lucru**  
10 bar



**Temperatură maximă de funcționare**  
110 °C



**Racord tur**  
G 1/2"



**Racord retur**  
G 1/2"



**Racord pentru element termoelectric**  
G 1/2"



**Ventil de aerisire**  
G 1/2"


### Accesorii: Element de încălzire termoelectric

Toate radiatoarele pentru baie DELLA, prevăzute cu un element de încălzire termoelectric, pot fi utilizate și în perioada caldă a anului.

Accesorii (incluse în ambalaj):

- 1 ventil de aerisire G 1/2" cu autoetanșare
- 1 dop G 1/2" cu autoetanșare
- set de fixare pe perete
- instrucțiuni de montaj

**Piesă specială de racordare (cromată)** necesară pentru adaptarea unui element de încălzire termoelectric



**Element de încălzire termoelectric**

**Sediu social și logistic**

RO-4073110 Cluj, Localitatea Gilău, Ferma 8, Hala 17-18  
tel.: 0264 406.771, fax: 0264 406.770

**Consultanță tehnică și comercială**

RO-031253, București, Str. Brândușelor, Nr. 3A, Corp 1, Et. 1, sect. 3  
tel.: 021 326.41.08, fax: 021 326.41.09  
info@rettigicc.ro • www.vogelundnoot.ro

---