

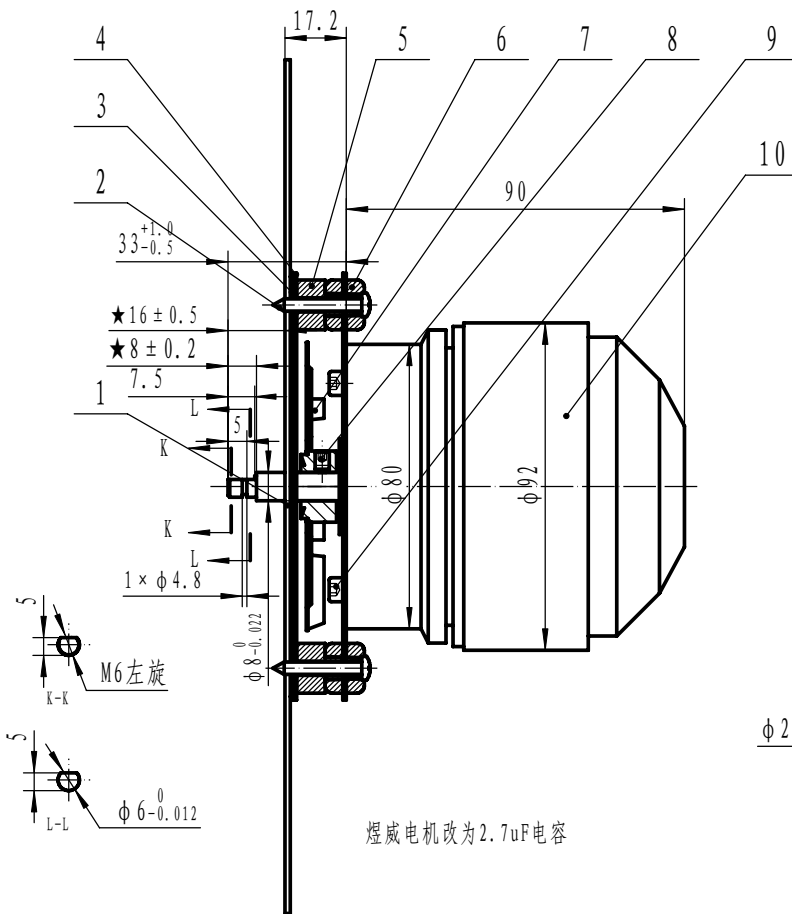


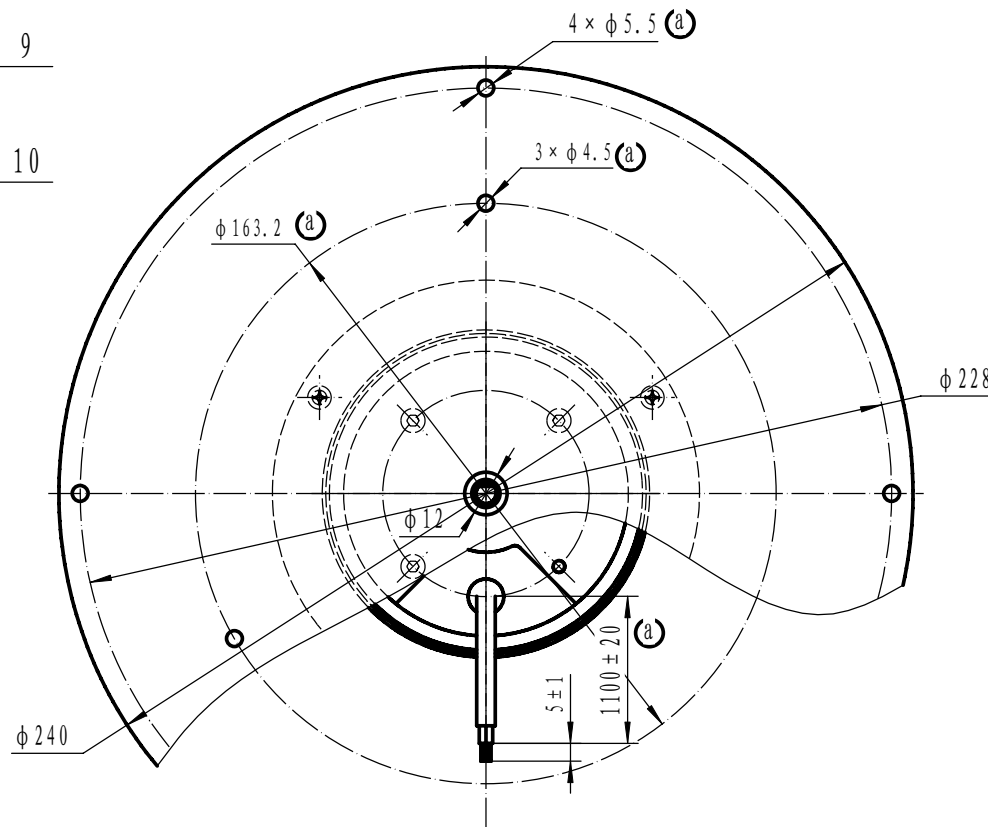

煜威电机改为2.7uF电容

技术要求

- 轴伸端看, 电机顺时针方向运转
- 电机参数: 230V, 50Hz, 110W, 2.7uF, 2600-2800rpm, 0.52A, 477Pa, 266m3/h, F级;
- 工作环境温度: -40 - +70° C, 带140° C热保护器。
- 产品设计符合CE (EN60335-1) 要求, 电机使用滚珠轴承结构。
- 蓝、黑、棕色线为电源线, 黄绿双色线接地处理。
- 电机配套2uF/500V电容包装, 各部件防锈处理。



6	WG16213050606	橡胶垫圈	3	三元乙丙橡胶EPDM			
5	WG16213050605	支撑套	3	铝合金			
4	WG16213050604	镀锌板A	2	镀锌钢板 t1			
3	WG16213050603	橡胶垫片	1	硅橡胶 t0.8			
2	GB/T 845-1985	十字槽盘头自攻螺钉 ST3.5X25	3	钢			
1	WG16213050602	镀锌板B	1	镀锌钢板 t1.5			

序号	代号	名称	数量	材料	单件 总计		备注
					重量		
6							浙江联宜电机股份有限公司
5							
4							
3							92风机组件
2							
1							总装图
设计							WG16213050601
审核							
工艺							共 张 第 张

借(通)用件登记

版本号 131231

年 月 日启用

10		外转子电机	1				
9		内六角螺钉M4×10	3	钢			
8	GB/T 77-2000	内六角平端紧定螺钉 M4X6	1	钢			
7	WG16213050607	风叶组件	1	铝合金			