

M00 bat 80A/80V DC

Specificații




Descriere	M00 bat 80A/80V DC
Greutate	190
Nivel	Sigurante fuzibile speciale
Curentul de pre-arc (A2s)	4.670
L/R (ms)	10
Standarde	IEC 60269
Operare Joule integrală (A2s)	5.371
Pd (W)	10,4
Aplicație	Protecția acumulatorilor
Capacitatea de rupere DC (kA)	50
Indicator	vizualizare deasupra
Tensiune nominală DC (V)	80
Subgrup de produse	BATT
Grup de produse	Sigurante special propuse
Mărime	NH00
Tip	NH
Curent nominal (A)	80
Curentul de pre-arc (A2s)	4.670
L/R (ms)	10
Standarde	IEC 60269
Operare Joule integrală (A2s)	5.371

Specificații internaționale ETIM



Nominal rated current	80A
Nominal rated voltage	80V
Construction size	NHC00
Utilization category	Other
Type of fuse status indicator	Top fuse status indicator

COM_PRODUCT_ItCharacteristic

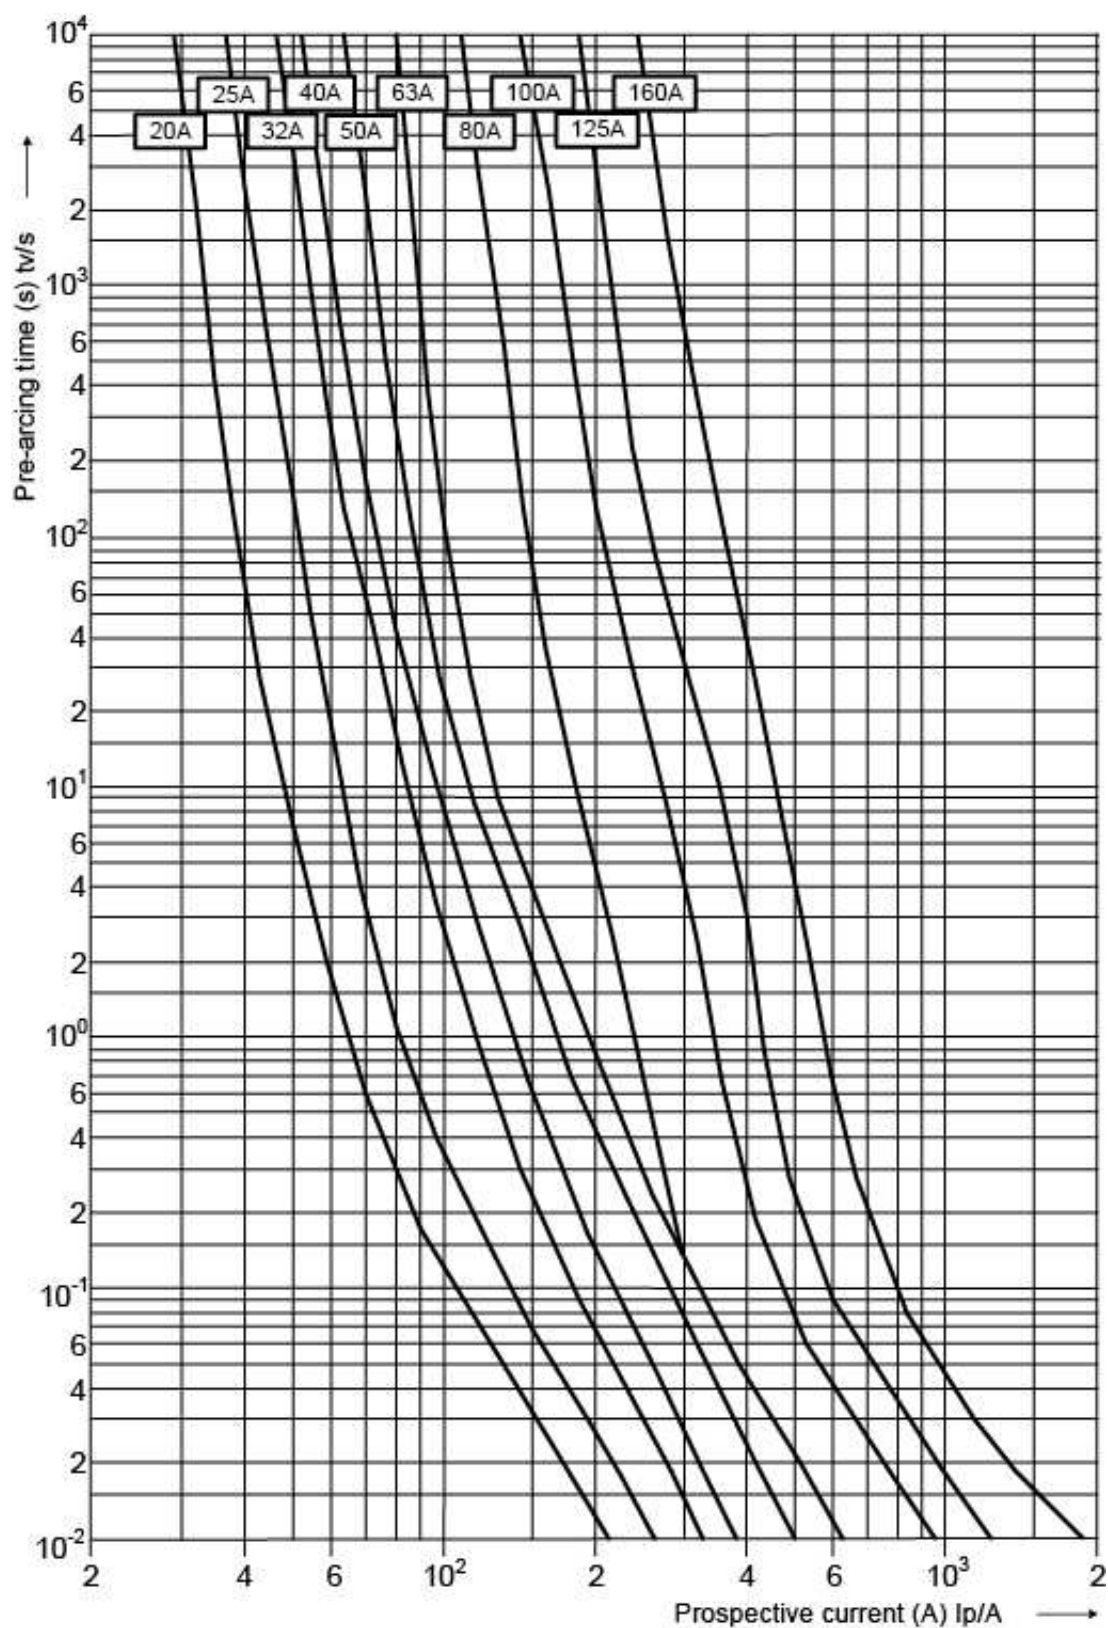

Time-current characteristics NH00C and NH00

COM_PRODUCT_dimension

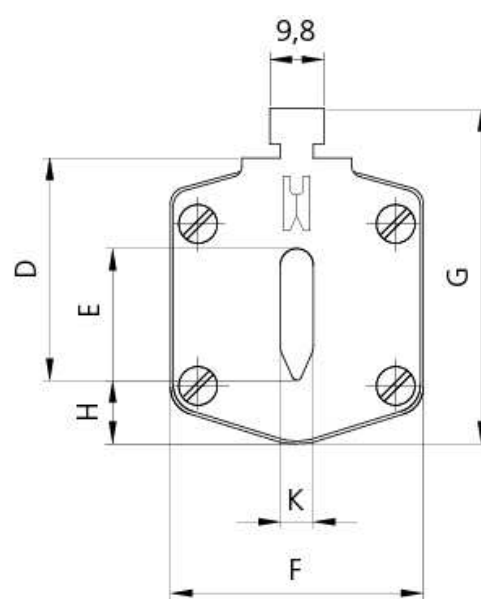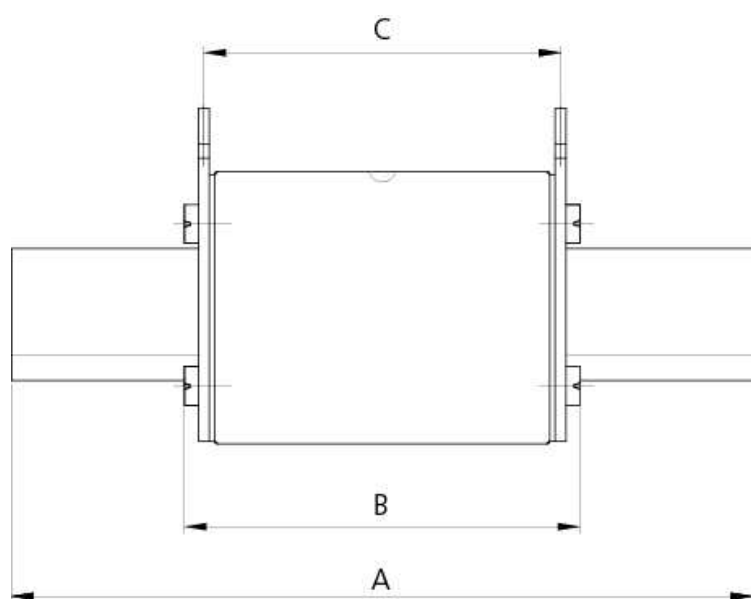

Size	A	B	C	D	E	F	G	H	K
000	79	53	47	35	15	21	52	7,5	6
00	79	53	47	35	15	28	56	12	6
1 C	135	68	65	40	15	28	61	12	6
1	135	72	65	40	20	46	65	14	6