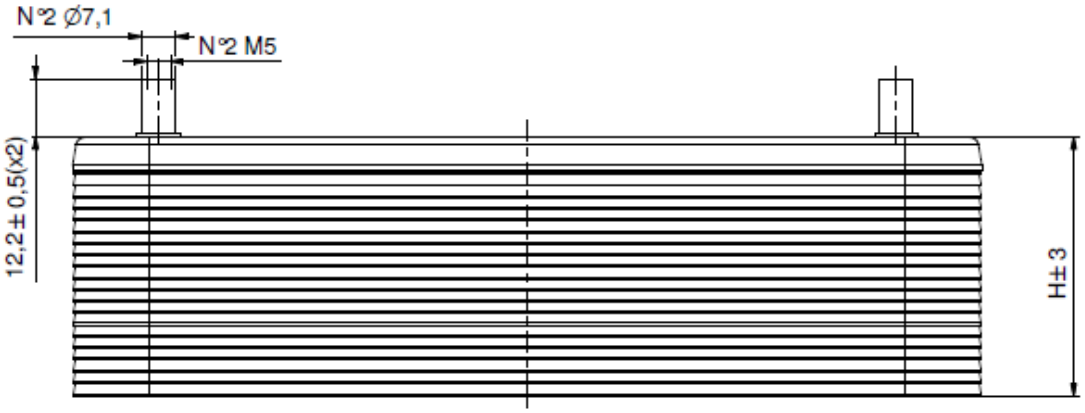


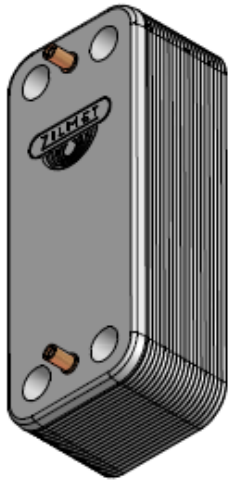

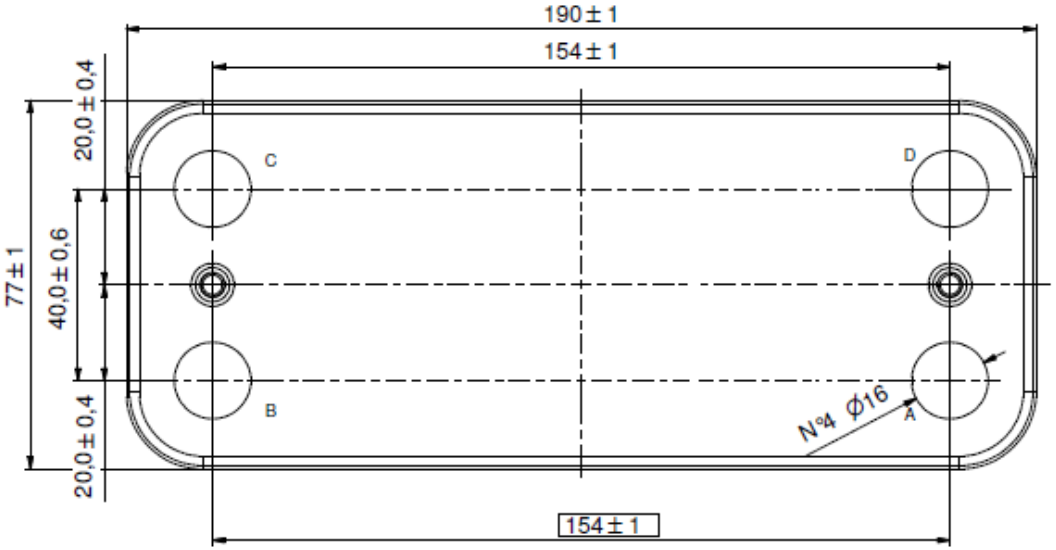


CIRCOLAZIONE FLUIDI CIRCUITO PRIMARIO C - D (PRIMARY CIRCUIT C - D)
CIRCUITO SECONDARIO A - B (SECONDARY CIRCUIT SANITARY A - B)

| CODE | N° OF PLATES | H NEW |
|---|---|---|
| 17B1900806 | 08 | 25 |
| 17B1901006 | 10 | 30 |
| 17B1901206 | 12 | 35 |
| 17B1901406 | 14 | 39 |
| 17B1901606 | 16 | 44 |
| 17B1901806 | 18 | 48 |
| 17B1902006 | 20 | 53 |
| 17B1902206 | 22 | 58 |
| 17B1902406 | 24 | 62 |
| 17B1902606 | 26 | 67 |
| 17B1902806 | 28 | 71 |

Pressione max esercizio (Max operating pressure):
Circuito Primario (Primary circuit): 3 bar
Circuito secondario (Secondary circuit) 8 bar
Temperatura esercizio (Max operating temperature): -10/+120°C
Materiale (Material): INOX AISI 316L
Materiale di brasatura (Brazing material): 99.9% Cu

HEAT EXCHANGERS
17B190--06 ZB 190