


PREVENT[c]

Detector de monoxid de carbon



PRIMATECH
calitate în siguranță

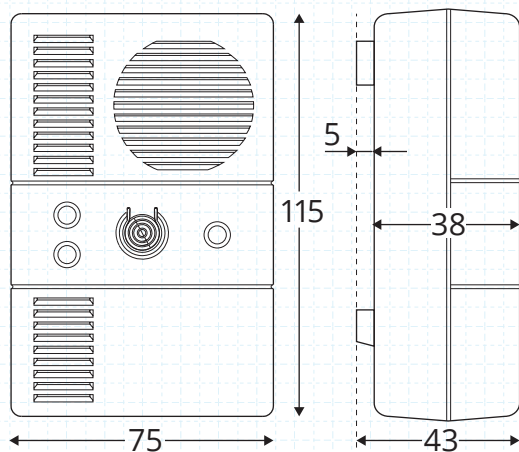

PREVENT [c] SPECIFICAȚII TEHNICE:

Senzor: Electrochimic

Tensiune de alimentare: 230V AC
(-15%, +10%) 50/60Hz

Putere consumată : 0.7W

Gaz detectat: monoxid de carbon

Niveluri de alarmare:

50 ppm între 60 min – 90 min

100 ppm între 10 min – 40 min

300 ppm între 0 min – 3 min

Timpe de stabilizare inițial : 2 min 20 sec

Indicatori:

LED Verde: Alimentare

LED Roșu: Alarma vizuală

LED Galben: continuu – defecțiune

intermitent la 20 sec – stare de veghe

BUZZER: alarmă sonoră – min. 85 dB la 1m

Durata de viață a senzorului: 7 ani

Valori nominale de contact releu:

8(2)A @ 250V AC SPDT

3A @ 250V AC SPST (opțional)

Temperatura de lucru: -10°C ÷ +40°C

Temperatura de depozitare: -20°C ÷ +50°C

Umiditate (fără condensare): 20% - 90% RH

Grad de protecție: IP 42

Carcasă:

Material ABS V0

Culoare Alb

Dimensiuni: 115 x 75 x 43 mm (L x l x h)

Greutate: 300g

Calitate certificată

- detector cu certificat Kitemark, acordat de către British Standards Institution la standardul BS EN 50291-1:2010

Design simplu

- aspect plăcut, ușor de integrat într-un spațiu de locuit

Tehnologie avansată

- conține senzor electrochimic proiectat să măsoare cu acuratețe niveluri scăzute de monoxid de carbon

Dedicat

- furnizează un semnal de alarmă atunci când detectează în casa dvs. o concentrație de monoxid de carbon mult mai mică față de un nivel periculos pentru sănătatea dvs.

Dublă alarmă

- în stare de alarmă furnizează un semnal vizual (LED roșu) și un semnal acustic (buzzer)

Comanda la distanță

- furnizează un semnal de ieșire pentru comanda unui dispozitiv la distanță, care poate fi o electrovalvă pentru întreruperea alimentării cu gaz metan, un ventilator pentru aerisire sau o sirenă pentru avertizare la distanță

Face diferență


- rezistent la alarme false cauzate de factori contaminanți din locuința dvs.

Auto diagnostic

- are în componență un sistem de auto-diagnostic pentru verificarea bunei funcționări a detectorului. LED-ul galben aprins continuu sau în impuls sincronizat cu buzzerul indică o funcționare defectuoasă a detectorului

Test

- dotat cu butonul de Test pentru testare periodică a funcționării detectorului.

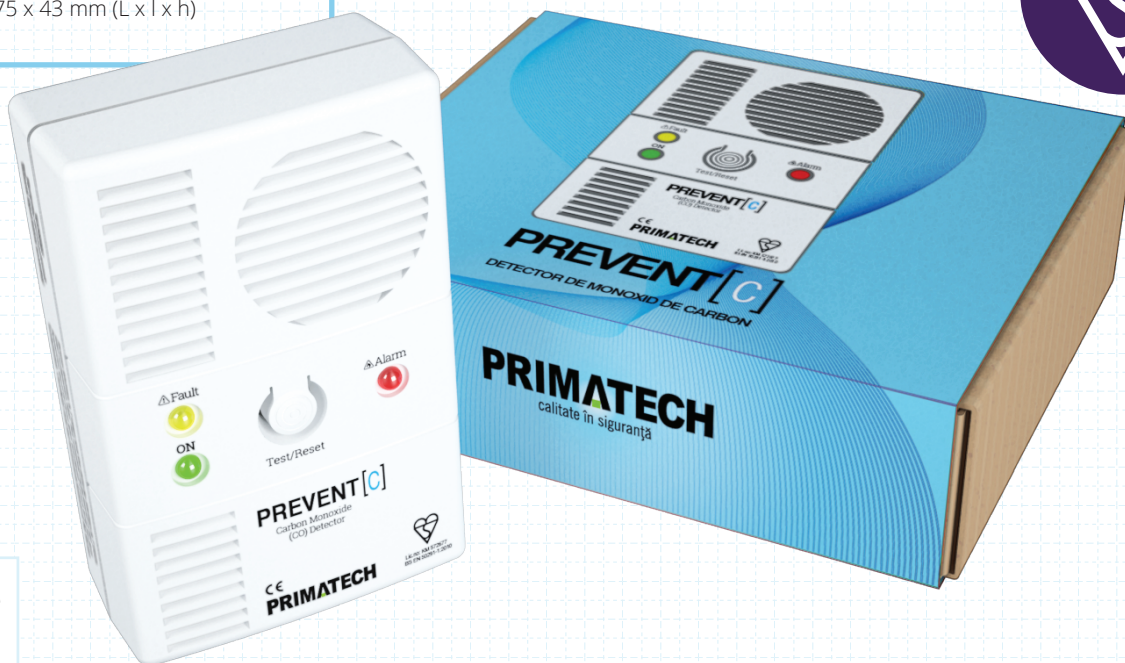

Mai multe informații pe
www.primatech.ro



PRIMATECH
calitate în siguranță



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID 9105075849

