



Modulul de noua generatie de masurare a temperaturii va accepta 4 intrari adresabile. Designul inovativ va permite montarea usoara in orice parte a corpului echipamentului, sau in interiorul oricarui perete. 4-T functioneaza cu SB-Temp2-UN Temp Sensors si accepta o variație a temperaturilor foarte mare de la -50 pana la 150 de grade Celsius. Senzorul este perfect pentru incalzire prin pardoseala, temperatura piscinelor, camere cu destinații speciale, jacuzzi si multe altele.

Functii adaugata: terminale cu suruburi mai mari, buton de broadcast si port upgrade USB

technical data**Intrari**

4 Imputuri adresabile SB-Temp2-UN senzor de temperatura

Aria de citire a senzorului

Senzorul si modulul citesc temperaturi de pana la -50 grade Celsius si pana la 150 de grade Celsius.

Functie declansatoare

Mecanismul poate declansa Relee, HVAC, si alt functii logice

**Controlul IO**

1 x RS485 S-BUS linkuri serial port

Upgrade IO

1 x mini USB port (pentru conectarea unei placi speciale)

Controlul utilizatorului

- LED indicare status
- Diagnostic LED+ BROADCAST

Programare

- Software avansat de programare si configurare

Conformatie

CE Mark EMC
ROHs, CPT

Protectie la operare

- BUS RV. Protectie la polaritate
- BUS Short Circuit Protection

Aplicabilitate:

Incalzire in pardoseala, sauna si jacuzzi, aer conditionat,boilere si bazine de inot.

Calibrare

Fiecare intrare de temperatura poate fi calibrata individual pentru a indica o temperatura cat mai exacta.

Alimentare SBUS curent direct

24V CC cu toleranta intre 8-36 V CC. Abilitatea flexibila de a adauga putere unde este nevoie.

Intensitatea neccesara: 15 mA

Montaj

*Montare rapida

Mediu de utilizare

De la 0° la 45°C temperatura ambientala. De la 20% la 93% RH

Material carcasa

APS Polycarbonat ,

Dimensiune si greutate

W 46mm x L 46mm x H 16mm Packed weight 0.06 kg

**control compatibility**

- Aplicatia include: incalzire in pardoseala, temperatura piscina, pivnita sauna jacuzzi



commercial




GTIN (UPC-EAN): 0610696254603
Patent P. No: 201110123081.0




0 610696 254603




connection diagram

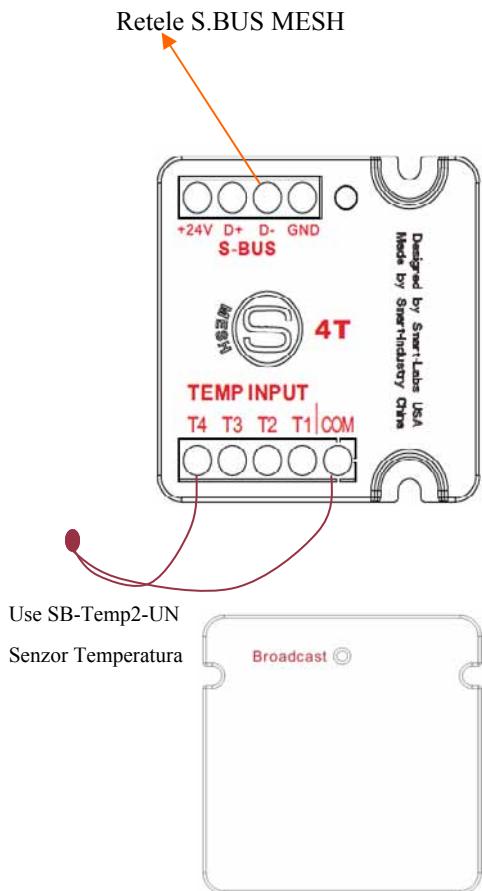


mounting dimensions

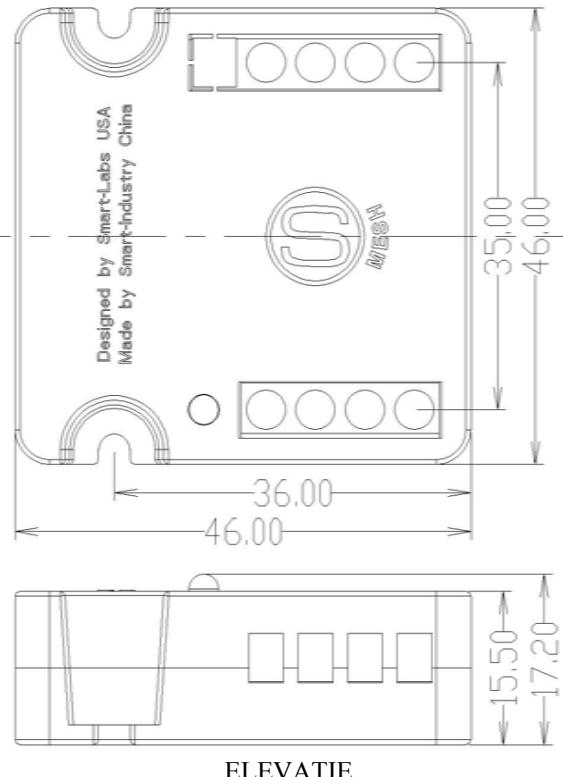


ELEVATIE

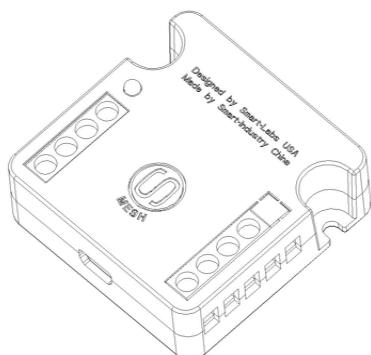

PERSPECTIVĂ



VEDERE LATERALĂ

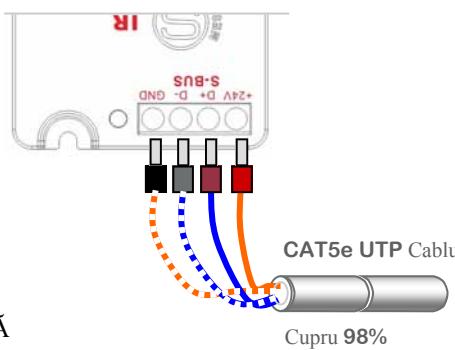

UTP core colors



S.BUS +24V

portocaliu

S.BUS GND

w/portocaliu

S.BUS D+

albastru

S.BUS D-

w/albastru

Spare

verde

Spare

w/verde

Spare +12v

maro

Spare -12V

W/maro