



Elegant și ușor de folosit panoul montat în perete poate controla lumini, umbri și diverse servicii. Cele 4 butoane tip întrerupător de culoarea fascia precum și posibilitatea de a schimba materialele fac aceste panouri să se potrivească cu orice interior. Un mecanism ușor de montaj cu șuruburi, are mini-USB ușor de upgradat, blocare cu parolă, sondă pentru temperatură.

Accesorizare suplimentară: butoane mari, carcasă elegantă de aluminiu, receptor IR care poate fi relocabil, probe și conectori accesibili, șuruburi de prindere antivandalism.

Date tehnice:

**Caracteristici suplimentare**

Butoane cu posibilitate de blocaj
Receptor IR cu posibilitate de blocaj
Culori fascia schimbatoare
Butoane cu LED
Receptor IR cu cablu care ajunge până la 15m
Conectare la S-BUS

**Controlul aplicațiilor**

Iluminat, armare de siguranță, umbri, schimbări ambientale în funcție de stare și scenarii, muzică pornit/oprit, fântâni, sistem irigații, porți, culoare LED, cerere servicii, alarmă în caz de panică etc.

Controlul utilizatorului

- Butoane pentru control
- Diagnosticare și broadcast

Comportamentul butoanelor

Un singur click (schimbă on/ off)
Două clickuri (schimbă starile)
Apasat permanent (dimeaza)

Programare

- Legare manuală la iluminare
- Configurare și programare software avansată

Conformitate

CE Mark EMC

**Număr de butoane**

4 Butoane

Control IO

1 x port serial RS485 S-BUS

Upgrade IO

1 x mini USB port (pentru a conecta la placa specială de programare)

Protecție la operare

- Protecție S-BUS la polaritate
- Protecție S-BUS la scurtcircuit

Alimentare SBUS

• Curent continuu 24 V CC cu toleranță flexibilă cu valori cuprinse între 8-32 CC. Abilitatea flexibilă de a adauga surse de curent unde este nevoie. Consum 25mA

Montaj

- Cadru ce poate fi montat în perete
- Șuruburi magnetice
- Sistem de securitate avansat
- Conexiune S-BUS ușor de făcut

Medii de operare

0° to 45°C Temperatură ambientală
20% 93% Umiditate relativă

Material carcasă

Aluminiu, sticlă și plexiglas

Dimensiuni și greutate

85mm x L85mm x H12mm x D8mm.
Greutate: 0.2 kg

Domenii de utilizare:



- Iluminat
- Muzica
- Jaluzele
- Servicii
- Culoare
- Cortine
- Siguranță
- Pompe
- Porți



comercial





GTIN (UPC-EAN): 0610696254276
Patent P. No: 201110123081.0





0 610696 254276

Schema Electrică


Dimensiuni de Montaj

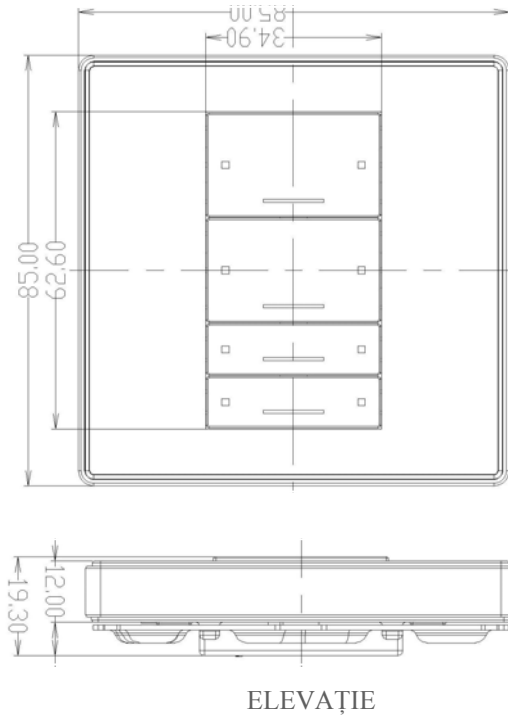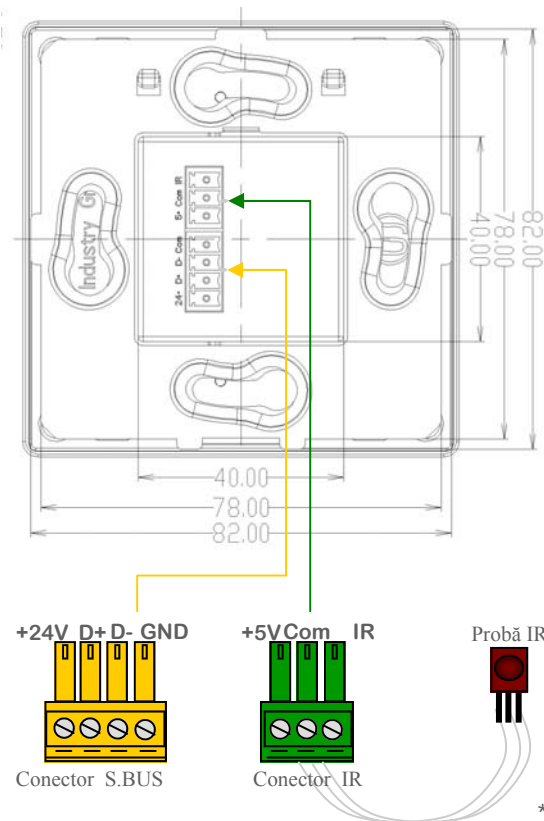

*Prelungire cablu IR a fost testat la lungimea de 15 m și s-a dovedit că este perfect operațional.

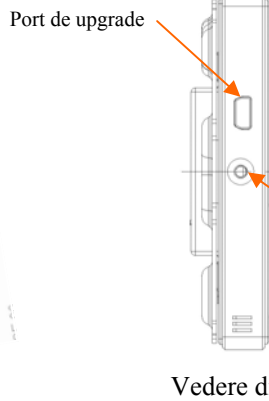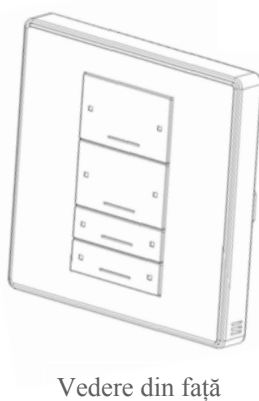

Conexiune S-BUS

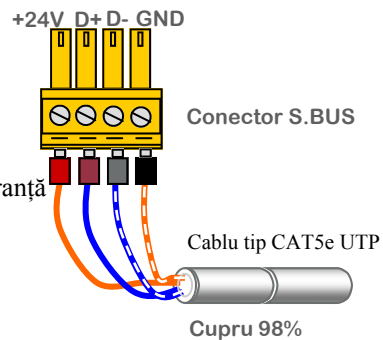

www.smarthomebus.com • info@smarthomebus.com
USA - Germany - Denmark - Hong Kong - Jordan - China - UAE

SB-G4 Data Sheet Rev 1.0 released Sept 2011

Specifications subject to change without notice. © Smarthome® -Group Trading as Smart-BUS®, Texas 77043 - USA. All rights reserved. Smart Mesh®, Smarthome BUS® and all other associated logos are the registered trademarks of Smart-Group®. Not to be used nor reproduced without written permission. All Patents and IPO's Remain owned by SmartHome® Group



UTP Codul culorilor

| | | |
|--------------|--|--------------|
| S.BUS +24V | | portocaliu |
| S.BUS GND | | w/portocaliu |
| S.BUS D+ | | albastru |
| S.BUS D- | | w/albastru |
| Rezervă | | verde |
| Rezervă | | w/verde |
| Rezervă +12v | | maro |
| Rezervă -12V | | W/maro |