

S.C. Niko Auto Com S.R.L.

Str. Dr. Gh. Petrescu nr.25A, Ploiesti, Prahova; Cod postal: 100525

Tel: 0752 074 377 0752 074 374 0344 104 250 Fax: 0344 104 249

Email: office@niko.com.ro niko.aurora@gmail.com niko.carmen@gmail.com

C.U.I RO15805246 Nr. Reg. Com. J29/1617/2003

Cod IBAN: RO55 INGB 0005 0082 0538 8914

Banca: ING BANK Ploiesti




Web: www.niko.com.ro

FISA TEHNICA CAPAC CONDENS BAZA

DOMENIUL DE UTILIZARE

Are rolul de colectare si evacuare a condensului din cosul de fum.

DIMENSIUNI:

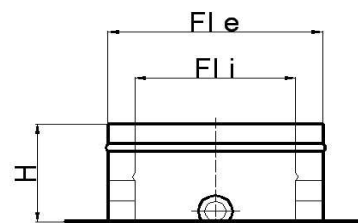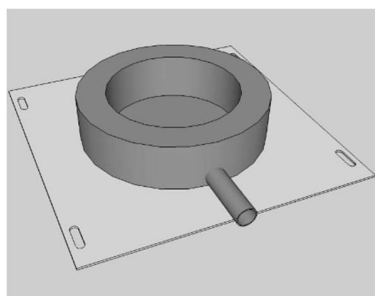

Fli [mm]	80	100	120	130	150	160	180	200	225	250
Fie [mm]	160	180	200	210	230	240	260	280	305	330
A [mm]	240	260	280	290	310	320	340	360	385	410
B [mm]	210	230	250	260	280	290	310	330	355	380
H [mm]	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Cod NIKO	CCBDP/80	CCBDP/100	CCBDP/120	CCBDP/130	CCBDP/150	CCBDP/160	CCBDP/180	CCBDP/200	CCBDP/160	CCBDP/180

Fli [mm]	300	350	400	450	500	550	600	650	700
Fie [mm]	380	430	480	530	580	630	680	730	780
A [mm]	460	510	560	610	660	710	760	810	860
B [mm]	430	480	530	580	630	680	730	780	830
H [mm]	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Cod NIKO	CCBDP/300	CCBDP/350	CCBDP/400	CCBDP/450	CCBDP/500	CCBDP/550	CCBDP/600	CCBDP/650	CCBDP/700

SPECIFICATII

Materialul tubului interior este tabla inox tip 304 (W1.4301) cu grosimea de 0,5 mm. Pentru diametre peste 400 mm se utilizeaza tabla inox tip 304 (W1.4301) cu grosimea de 0,7 mm.

Materialul tubului exterior al cosului de fum este tabla inox tip 304 (W1.4301) cu grosimea de 0,4 mm pentru tuburi cu diametru pana la 250, si de grosime 0.5mm pentru tuburi cu diametru peste 250 mm.

Clasa de presiune: N1

Temperatura maxima de functionare continua: 400 °C

Temperatura mantalei pe fata exterioara < 80 °C.

Distanța minimă față de materialele combustibile este după cum urmează:

Pentru diametre sub 300 mm este de 110 mm;

Pentru diametre cuprinse între 301 și 450 mm este de 165 mm;

Pentru diametre peste 451 mm este de 220 mm.

Materialul izolator este vată minerală bazaltică sub formă de cochilii cu grosimea de 40mm și conductivitatea termică de 0.038w/mK la 50C.

CONFORMITATEA CU STANDARDE

Detinem certificare CE nr de identificare 2204-CPR-0905 din 17.05.2024.

Avem implementat sistemul de asigurare al calitatii ISO 9001:2015

Produsul este conform standardelor

SR EN 1856-1 / 2009 Cosuri de fum metalice. Componente.

SR EN 1443 / 2003 Cosuri de fum conditii generale.

SR EN 1859 / 2003 Cosuri de fum metalice. Metode de incercare.

GARANTIE DURATA DE VIATA

Se acorda 5 ani garantie

Durata de viață, în condițiile întreținerii corespunzătoare este de 15 de ani.

NOTA În cazul exploatării incorecte și a lipsei de întreținere NIKO AUTO COM SRL nu își asumă responsabilitatea pentru nici un defect sau nefuncționalitate apărută.